

lo que **necesito**,  
lo soluciono  
con **estilo**.



**io mabe**  
lo tienes todo  
2017

la primera línea premium con diseño funcional.



La vida esta llena de importantes elecciones:  
¿Lo que necesitas o lo que deseas?  
¿Estética o funcionalidad?  
Todo para perfeccionar tu propio mundo.


Es una manera de ver la vida,  
un estilo... **io mabe**



estufas  
piso  
empotre




parrillas  
gas  
eléctricas

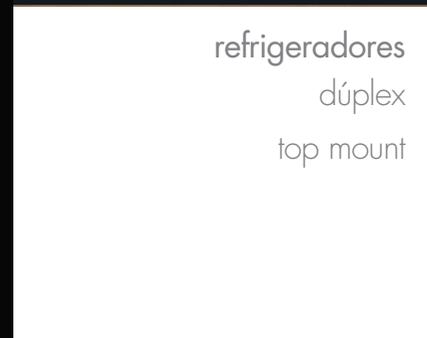

refrigeradores  
dúplex  
top mount



hornos  
gas  
eléctricos

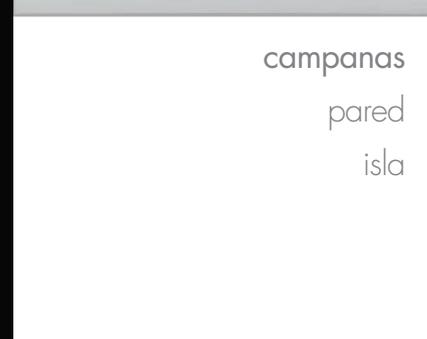

campanas  
pared  
isla



complementos  
lavavajillas  
microondas  
cajón caliente


Contenido



refrigerador 717 L  
dúplex  
ioms5pghfs



campana 90 cm  
io9018ci4i



parrilla 90 cm  
io900pdi

Ahora con  
convección



horno 60 cm  
io6060hgwi



lavavajillas  
io1702li4



microondas 1.6'  
io160mdi



refrigerador 705.4 L  
dúplex  
iom23whzg



campana 90 cm  
io9014cp3i



estufa 80 cm  
io600mseti



horno 60 cm  
io6053hgwd



lavavajillas  
io1702li4



microondas 1.1'  
io110mdi

cocina  
spazio

para los auténticos con apreciación especial por el arte; una cocina versátil que combina todas sus cualidades en un espacio único.

cocina  
tempo

para los creativos y soñadores que disfrutan compartir; un espacio inspirador que refleja su gusto por la cocina.



refrigerador 513.12 L  
top mount  
iom1951zmxv



campana 90 cm  
io9019cp5i



estufa 76 cm  
io7655ggiii



lavavajillas  
io1702li4




microondas 1.1'  
io110mdi



refrigerador 513.12 L  
top mount  
iom1951zmxn



campana 90 cm  
io9019ci6i



parrilla 90 cm  
io900pbi



horno 80 cm  
io8040hgwd



microondas 1.6'  
io160mdi

## cocina disegno

para los sencillos que cuidan los detalles;  
un ambiente armónico que ofrece un perfecto equilibrio.

## cocina vetro intenso

para los actuales que gustan de crear espacios personalizados  
y únicos dando como resultado un espacio inspirador.



campana 90 cm  
io9019sti



parrilla 76 cm  
vidrio vetro bianco  
io765st



horno 60 cm  
vetro bianco  
io6055stlwb

## cocina senso

Para los perfeccionistas amantes del diseño, que siguen las últimas tendencias de la moda.  
Un sofisticado estilo de vanguardia para explorar tus posibilidades creativas



## refrigeradores

deja que el diseño abra los horizontes de tu espacio y que lo práctico pueda ser también atractivo y funcional.



iom5pghfs / 717 L - dúplex / 120 v 60 hz

acero inoxidable  
 controles exteriores led  
 4 sensores de temperatura  
 filtro de agua Ge SmartWater MWF  
 fábrica de hielos  
 despachador de agua  
 funciones: seguro para niños, alarma de puerta abierta,  
 despachador electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice  
**enfriador:**  
 1 snack pan colgante  
 3 cajones con controles de humedad  
 3 parrillas de cristal templado extraíbles y antiderrames  
 4 anaqueles en puerta  
 luz interior led  
**congelador:**  
 4 parrillas de cristal templado extraíbles y antiderrames  
 5 anaqueles en puerta  
 1 canasta  
 luz interior led

medida gabiente: alto 175.01, ancho 90.83, fondo 85.32



iom23whzg / 673 L - dúplex / 120 v 60 hz

acero inoxidable  
 piso / empotrable  
 controles exteriores led  
 4 sensores de temperatura  
 funciones: seguro para niños, alarma de puerta, despachador  
 electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice.  
 filtro de agua Ge SmartWater MWF  
 fábrica de hielos  
**enfriador:**  
 1 deli pan  
 3 cajones con controles de humedad  
 3 parrillas de cristal templado antiderrames  
 4 anaqueles en puerta  
 luz interior led  
**congelador:**  
 3 parrillas de cristal templado antiderrames  
 3 anaqueles en puerta  
 1 canastas  
 luz interior led

medidas generales: alto 175.01 cm, ancho 90.83 cm, fondo 75.50 cm



inm25fskcss / 699 L- bottom freezer / 115-127 v 60 hz

acero inoxidable  
piso / empotrable  
4 sensores de temperatura  
filtro de agua  
fábrica de hielos  
alarma de puerta abierta

enfriador:

3 cajones  
2 parrillas de cristal templado  
6 anaqueles en puerta  
luz interior led

congelador:

1 cajón  
luz interior led

alto 177.24 cm , ancho 83.50 cm, fondo 93.56 cm



idm25eskcss / 699 L - bottom freezer/ 120 v 60 hz

acero inoxidable  
multiflow air system  
control de temperatura interior  
alarma puerta abierta  
fábrica de hielos

enfriador:

2 parrillas de cristal templado  
3 cajones  
1 floating snack pan en cajón superior  
2 cajones con controles de humedad  
4 anaqueles  
luz led

congelador:

2 cajones plásticos  
luz led

alto 177.24 cm, ancho 83.50 cm, fondo 93.56 cm



iom1951zmxn / 510 L- top mount / 115-127 v 60 hz

color vidrio gris vulcano  
controles glass touch  
control de temperatura  
iluminación led  
display  
**enfriador:**  
1 cajón carnes  
1 cajón de express station  
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad  
accesorio para huevos  
2 parrillas de cristal templado  
3 anaqueles completos en puerta  
**congelador:**  
2 parrillas antiderrames  
2 anaqueles en puerta  
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm , ancho 74.67 cm, fondo 78.71 cm



iom1951zmxv / 510 L- top mount / 127 v 60 hz

color vidrio espejo  
controles glass touch  
control de temperatura  
iluminación led  
display  
**enfriador:**  
1 cajón carnes  
1 cajón de express station  
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad  
accesorio para huevos  
2 parrillas de cristal templado  
3 anaqueles completos en puerta  
**congelador:**  
2 parrillas antiderrames  
2 anaqueles en puerta  
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm , ancho 74.67 cm, fondo 78.71 cm



iom1540ymxn / 400 L - top mount / 115-127 v 60 hz

color vidrio gris vulcano  
iluminación led  
**enfriador:**  
1 cajón carnes  
1 cajón delicados  
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad  
accesorio para huevos  
2 parrillas de cristal templado  
3 anaqueles completos en puerta  
**congelador:**  
1 parrilla antiderrames  
3 anaqueles completos en puerta  
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm, ancho 66.52 cm, fondo 76.71 cm



iom1540ymxv / 400 L - top mount / 127 v 60 hz

color vidrio espejo  
iluminación led  
**enfriador:**  
1 cajón carnes  
1 cajón delicados  
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad  
accesorio para huevos  
2 parrillas de cristal templado  
3 anaqueles completos en puerta  
**congelador:**  
1 parrilla antiderrames  
2 anaqueles completos en puerta  
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm, ancho 66.52 cm, fondo 76.71 cm



io19cv / 66 L- cava / 120 v 60 hz

vidrio espejo con acero inoxidable  
freestanding  
capacidad de 19 botellas  
control digital  
iluminación led  
rango de temperatura entre 5 C° - 18 C°  
3 racks de madera  
1 canasta

alto 64 cm  
ancho 48 cm  
fondo 44 cm

## parrillas

gran diseño que roba  
palabras y una  
funcionalidad que  
rebasas las expectativas.





io900pbi - gas empotrable  
120 V 60/50 Hz

características:

- vidrio gris vulcano
- encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 3 parrillas de fundición
- 1 quemador triple ring
- 2 quemadores estándar
- 2 quemadores jumbo
- kit conversión a gas natural

alto 5.99 cm, ancho 90 cm, fondo 53.04 cm



io900pdi - gas/empotrable  
120 v 60/50 hz

características:

- vidrio espejo
- encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar
- 1 quemador triple ring
- 2 quemadores jumbo
- kit conversión a gas natural

alto 5.99 cm, ancho 90 cm, fondo 53.04 cm



io916i - gas empotrable

220/120 V 60/50 Hz

características:

- cubierta acero inoxidable
- encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 3 parrillas de fundición
- 1 quemador auxiliar/deli
- 1 quemador triple ring
- 2 quemadores estándar
- 2 quemadores jumbo
- kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 90.9 cm, fondo 51 cm



io765st - gas empotrable

220/120 V 60 Hz

características:

- cubierta vidrio vitro bianco
- encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 5 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar
- 1 quemador triple ring
- 2 quemadores jumbo
- kit conversión a gas natural

alto 6.6 cm, ancho 76.0 cm, fondo 52.0 cm



io905i - gas empotrable

220-120 v 60/50 hz

características:

- cubierta acero inoxidable
- encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 3 parrillas de fundición
- 1 quemador auxiliar/deli
- 2 quemadores estándar
- 1 quemador triple ring
- 1 quemador jumbo
- kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 90.9 cm, fondo 51 cm





**io715i** - gas empotrable  
220/120 V 60/50 Hz

**características:**  
cubierta acero inoxidable  
encendido electrónico integrado en perillas/frontales  
3 parrillas de fundición  
1 quemador deli  
2 quemadores estándar  
1 quemador triple ring  
1 quemador jumbo  
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 72.0 cm, fondo 51.0 cm



**io715g** - gas empotrable  
220/120 v 60/50 hz

**características:**  
vidrio gris vulcano con aplique en acero inoxidable  
encendido electrónico integrado en perillas/frontales  
3 parrillas de fundición  
1 quemador auxiliar/deli  
2 quemadores estándar  
1 quemador triple ring  
1 quemador jumbo  
kit de conversión a gas natural

alto 5.1 cm, ancho 68 cm, fondo 51 cm



**io614i** - gas empotrable  
220/120 V 60/50 Hz

**características:**  
cubierta acero inoxidable  
encendido electrónico integrado en perillas/frontales  
2 parrillas de fundición  
1 quemador deli  
1 quemador estándar  
1 quemador triple ring  
1 quemador jumbo  
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 58.0 cm, fondo 51.0 cm



**io614gn** - gas empotrable 220/120 v 60/50 hz

**características:**  
vidrio gris vulcano con aplique en acero inoxidable  
encendido electrónico integrado en perillas/frontales  
2 parrillas de fundición  
1 quemador auxiliar/deli  
1 quemador estándar  
1 quemador triple ring  
1 quemador jumbo  
kit de conversión a gas natural

alto 5.1 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm



**io614g** - gas empotrable 220/120 v 60/50 hz

**características:**  
vidrio espejo con aplique en acero inoxidable  
encendido electrónico integrado en perillas/frontales  
2 parrillas de fundición  
1 quemador auxiliar/deli  
1 quemador estándar  
1 quemador triple ring  
1 quemador jumbo  
kit de conversión a gas natural

alto 5.1 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm



io614pvi - eléctrica  
220 v 60/50 hz

características:  
vitrocerámica  
controles digitales  
display  
indicador de calor residual  
temporizador  
bloqueo de seguridad  
9 potencias  
1 dúo zona 700w/1,700 w  
1 puente 1,400 w/2,200 w  
2 zonas 1,200 w

alto 5.5 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm



io312dvi - eléctrica  
220 V 60/50 Hz

características:  
vitrocerámica  
controles de perillas frontales  
1 zona 1,200 W  
1 zona 1,700 W

alto 4.5 cm  
ancho 28.8 cm  
fondo 51 cm



io313dbbqi - eléctrica  
220 V 60/50 Hz

características:  
color acero inoxidable  
encendido electrónico integrado  
en perilla/frontal  
piedras volcánicas  
grill eléctrico - 2,400 W

alto 5.0 cm  
ancho 28.8 cm  
fondo 51 cm



io311dgi - gas  
220/120 V 60/50 Hz

características:  
color acero inoxidable  
encendido electrónico integrado  
en perillas/frontales  
1 quemador auxiliar/deli  
1 quemador jumbo

alto 4.5 cm  
ancho 28.8 cm  
fondo 51 cm



## hornos

los ingredientes más  
delicados realzan  
su sabor con la  
practicidad que  
renace en el interior.



io8040hgwd - gas 99L / 127 v 60 hz  
io8040heyd - eléctrico 99L / 220 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio gris vulcano  
controles glass touch  
encendido electrónico  
convección forzada  
reloj y timer digital  
funciones: hornear y asar por convección  
inicio y fin de ciclo programable  
bloqueo de seguridad  
2 parrillas deslizables  
asador eléctrico  
función de limpieza lavapore  
desfogue frontal  
luz interior halógena

alto 70.8 cm, ancho 79.2 cm, fondo 66.3 cm



io6055stlwb - gas 66L / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio vetro bianco  
encendido electrónico integrado en perillas  
reloj digital  
timer digital  
funciones: hornear, rostizar, convección y descongelar  
2 parrillas deslizables + charola  
rack rosticero  
desfogue frontal  
luz interior halógena

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm



io6060hgwi - gas 66L / 127 v 60 hz  
io6060hewi - eléctrico / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio espejo  
controles glass touch  
convección forzada  
reloj digital  
timer digital  
funciones: hornear, rostizar, convección y descongelar  
2 parrillas deslizables + charola  
rack rosticero  
desfogue frontal  
luz interior halógena

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm



io6053hgwd - gas 66L / 127 v 60 hz  
io6053hewd0 - eléctrico 66L / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio espejo  
encendido electrónico integrado en perillas  
timer mecánico  
funciones: hornear, gratinar, asar, rostizar (con accesorio),  
y descongelar  
convección  
2 parrillas + 1 rack rosticero  
desfogue frontal  
luz interior halógena

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm



io6032hgwd - gas 66L / 120 v 60 hz  
io6032hewd - eléctrico 66L / 120 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio gris vulcano  
encendido electrónico integrado en perillas  
timer digital  
io6035hlwi: sistema de corte de gas  
io6035hewi: asador eléctrico  
pre calentamiento  
2 parrillas  
funciones: hornear, asar y descongelar,  
desfogue frontal

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm



Mantiene la temperatura perfecta para tus platillos.  
Temperatura ajustable desde 30 hasta 70° C  
Ideal debajo del horno

io6000wd - cajón caliente empotrable  
127 v 60 hz

**características:**

- 60 cm
- acero inoxidable
- capacidad de 22.7 litros
- empotre
- encendido electrónico
- control perilla
- indicador de encendido
- funciones: mantener caliente y calentar platos
- 127v/60hz

alto 15.3 cm, ancho 59.6 cm, fondo 53.8 cm




## estufas

su elegancia  
define el diseño,  
y su funcionalidad,  
la calidad.



Nuevo **recubrimiento TEON**,  
tu estufa como nueva todos los días.



Evita  
el amarillamiento.



Protege  
el acero inoxidable.



Facilita  
la limpieza.


Hasta  
**10**  
Años de Garantía\*

El recubrimiento **TEON** es nuestra tecnología **nano-cerámica** que protege la cubierta de acero inoxidable, logrando que tu estufa luzca impecable por mucho más tiempo.

[io.mabe.com.mx](http://io.mabe.com.mx)

\*Producto garantizado por 10 años contra cualquier defecto de amarillamiento en la cubierta de acero inoxidable.

**io mabe**  
lo tienes todo



Tecnología nano-cerámica

io850msiti



io600mseti



io7655ggtii



io7655ggtii / 76 cm - gas / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio espejo  
1 quemador deli 6999 btu  
1 quemador triple ring 11373 btu  
1 quemador jumbo 9004 btu  
2 quemadores estándar 6995 btu  
3 parrillas de fundición  
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento teon  
encendido electrónico integrado en perillas  
capelo curvo soft close de cristal templado  
control digital  
perillas iluminadas  
versión convertible a gas natural  
comal de aluminio antiadherente

**horno**

asador superior a gas  
encendido electrónico programable  
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad  
temperatura programable  
luz interior  
2 parrillas autodeslizables

alto 98 cm, ancho 76 cm, fondo 72 cm

TEON  
recubrimiento

Hasta  
10  
Años de Garantía



io850msiti / 80 cm - gas / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio gris vulcano  
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu  
1 quemador triple ring 9478 btu  
1 quemador deli 4407 btu  
1 quemador jumbo 9478 btu  
1 quemador estándar 6995 btu  
3 parrillas de fundición  
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON  
encendido electrónico integrado en perillas  
capelo curvo soft close de cristal templado  
control digital  
comal de aluminio antiadherente  
perillas iluminadas  
versión convertible a gas natural

**horno:**

asador superior eléctrico  
quemador programable  
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad  
2 parrillas autodeslizables  
termostato con seguridad  
temperatura programable  
encendido electrónico integrado  
luz interior

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm

TEON  
recubrimiento

Hasta  
10  
Años de Garantía



io600mseti / 80 cm - gas / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio espejo  
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu  
1 quemador deli 4407 btu  
1 quemador triple ring 9478 btu  
1 quemador jumbo 9478 btu  
3 parrillas de fundición  
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON  
encendido electrónico integrado en perillas  
capelo curvo soft close de cristal templado  
comal de aluminio antiadherente  
versión convertible a gas natural

**horno:**

asador superior a gas  
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad  
encendido electrónico integrado  
2 parrillas autodeslizables

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm

TEON  
recubrimiento

Hasta  
10  
Años de Garantía



io350msei / 80 cm - gas / 127 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con vidrio espejo  
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu  
1 quemador deli 4407 btu  
1 quemador triple ring 9478 btu  
1 quemador jumbo 9478 btu  
3 parrillas de fundición  
cubierta sellada de acero inoxidable  
encendido electrónico por botón  
capelo de cristal templado plano  
versión convertible a gas natural  
comal de aluminio antiadherente

**horno:**

asador superior a gas  
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad  
encendido electrónico integrado  
1 parrilla autodeslizable y 1 manual

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm



campanas

su distinguido diseño  
no solo refleja  
tu buen gusto, sino tu  
gusto por lo exclusivo.



io9019ci5i - isla 90 cm/ 110 v 60 hz  
io9019cp5i - pared 90 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable frente vidrio gris vulcano  
controles glass touch  
filtro de carbón activado  
filtro de aluminio lavable  
extractora y purificadora  
luz led  
night light  
función delay  
bloqueo de seguridad  
3 velocidades + boost  
capacidad de extracción 800 m3/hr



isla: alto min 94 - máx 126 cm ancho 89.8 cm fondo 58 cm  
pared: alto min 79 - máx 109 cm ancho 89.8 cm fondo 46 cm

io9019sti - pared 90 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable frente vidrio vetro bianco  
controles glass touch  
filtro de carbón activado  
filtro de aluminio lavable  
extractora y purificadora  
luz halógena  
night light  
función delay  
bloqueo de seguridad  
3 velocidades + boost  
capacidad de extracción 650 m3/hr



pared: alto min 79 - máx 109 cm ancho 89.8 cm fondo 46 cm

io9018ci4i - isla 90 cm/ 110 v 60 hz  
io9018cp4i - pared 90 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con cristal plano  
auto apagado programable  
3 velocidades + boost  
filtro de carbón activado  
filtro de aluminio lavable  
alarma de cambio de filtro  
extractora y purificadora  
luz halógena  
night light  
función delay  
capacidad de extracción 800 m3/hr

isla: alto min 92 - max 124 cm, ancho 90 cm, fondo 70 cm  
pared: alto min 73 - max 95 cm, ancho 90 cm, fondo 52 cm



io9017cp3i - pared 90 cm / 110 v 60 hz  
io7017cp3i - pared 70 cm / 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable  
extractora y purificadora  
filtro de aluminio lavable  
filtros de carbón activado  
luz halógena  
3 velocidades + boost  
función delay  
alarma cambio de filtro  
io9017icp3i capacidad de extracción 800 m3/hr  
io7017cp3i capacidad de extracción 600 m3/hr

90 cm: alto min 79 - máx 109 cm, ancho 89.8 cm, fondo 46  
70 cm: alto min 79 - máx 109 cm, ancho 69.8 cm, fondo 46



io9014cp3i - pared 90 cm / 110 v 60 hz  
io6014cp3i - pared 90 cm / 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable con cristal curvo  
filtro de aluminio lavable  
extractora y purificadora  
luz halógena  
función delay  
3 velocidades + boost  
capacidad de extracción 800 m3/hr

90 cms: alto min 79 - max 106.5 cm, ancho 89.8 cm, fondo 47  
60 cms: alto min 79 - max 106.5 cm, ancho 59.8 cm, fondo 47



io9013cp3i - pared 90 cm/ 110 v 60 hz  
io6013cp3i - pared 60 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable  
filtro de carbón activado  
filtro de aluminio lavable  
extractora y purificadora  
luz halógena  
3 velocidades + boost  
capacidad de extracción 600 m3/hr

90 cms: alto min 69.8- max 87 cm, ancho 89.8 cm fondo 47 cm  
60 cms: alto min 69.8- max 87 cm, ancho 59.8 cm, fondo 47 cm





iot8002i - pared 80 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable  
frente deslizable  
controles ocultos  
extractora opcional (ductos no incluidos)  
purificadora  
filtro de aluminio lavable  
luz tipo incandescente  
capacidad de extracción 350 m3/hr

80 cm: alto mínimo: 17.5 cm, ancho 79.8 cm, fondo 28 + 15 cm



iot6002i - pared 60 cm/ 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable  
frente deslizable  
controles rocker switch  
filtro de aluminio lavable  
filtro de carbón activado  
luz halógena  
1 nivel de iluminación  
2 niveles de extracción  
recirculante o extractora  
capacidad de extracción 350 m3/hr

60 cm: alto mínimo: 17.30 cm, ancho 59.80 cm, fondo 30.70 cm



io8095i - pared 80 cm / 110 v 60 hz

**características:**

acero inoxidable  
filtro de carbón activado  
filtro de aluminio lavable  
extractora y purificadora  
luz led  
3 velocidades  
capacidad de extracción 350 m3/hr

alto mínimo: 15.9 cm con veleta, ancho 79.8 cm, fondo 20 cm



complementos

buen gusto de adentro  
hacia afuera.



io160mdi - 1.6 pies / 127 v 60 hz

características:

- acero inoxidable con vidrio gris vulcano
- controles digitales
- gabinete acero inoxidable
- cocinado programables
- 6 funciones de cocinado rápido
- función de descongelar
- selecciones rápidas
- cocinado express
- 3 opciones de programación: ave, pescado y carne
- alarma de fin de cocinado
- 10 niveles de potencia
- opción a trim jx160

alto 33 cm, ancho 55 cm, fondo 44 cm

io110mdi - 1.1 pies / 127 v 60 hz

características:

- acero inoxidable vidrio espejo
- controles digitales
- gabinete acero inoxidable
- trim incluido
- cocinado programable
- 8 funciones de cocinado rápido
- función de descongelar
- selecciones rápidas
- cocinado express
- 3 opciones de programación: ave, pescado y carne
- alarma de fin de cocinado
- 10 niveles de potencia

alto 38.8 cm, ancho 59.5 cm, fondo 40 cm,



JX160 - trim opcional

características:

- diseñado para hornos de microondas de 1.6 pies cúbicos.
- permite que el microondas sea instalado en una pared o un mueble.
- ideal para complementar con un horno de 80 cms instalados verticalmente.

alto 48.6 cm, ancho 80 cm, fondo 4.4 cm



io1702li4 / 127 v 60 hz  
io1702li3 panelable / 127 v 60 hz

acero inoxidable  
interiores de acero inoxidable  
12 servicios  
7 ciclos de lavado  
secado por calor residual  
despachador smart dispenser  
Alarma al terminar el ciclo  
racks: superior ajustable, inferior estándar, anaqueles para copas, tazas, canastilla para cubiertos  
termostato regulador de temperatura.  
depósito de desperdicios con filtro de retención  
Lavado programable (1 a 12 horas)  
55 decibeles

alto 86.5 cm, ancho 60 cm, fondo 55 cm



io1716li / 127 v 60 hz

acero inoxidable  
interiores de acero inoxidable  
16 servicios  
7 ciclos de lavado  
filtro de retención de alimentos  
inicio programable  
opción 1/2 carga  
resistencia oculta  
rack superior ajustable  
función de secado  
despachador smart dispenser  
alarma al terminar el ciclo  
racks: superior ajustable, inferior estándar, anaqueles para copas, tazas, canastilla para cubiertos  
termostato regulador de temperatura.  
depósito de desperdicios con filtro de retención  
lavado programable (1 a 12 horas)  
48 decibeles  
sanitizante  
tritador

alto 86 cm, ancho 60.6 cm, fondo 67.3 cm




# refrigeradores



modelo	ioms5pghfs	iom23whzgs	inm25fskcss	idm25eskcss
tipo de instalación	piso	piso / empotrable	piso / empotrable	piso
<b>tipo</b>	dúplex	dúplex	bottom freezer	bottom freezer
capacidad total (l)	717	673	699	699
acabado	inoxidable	inoxidable	inoxidable	inoxidable
<b>características</b>				
tipo de control	botones led	botones led	-	-
iluminación	led 5 gabinetes	led	led	incandescente
tipo de display de temperatura	grados c°	grados c°	grados c°	niveles (1-9)
sensores de temperatura	4	4	4	4
fábrica de hielos	sí	sí	sí	sí
funciones principales del despachador	seguro para niños, alarma de puerta abierta, despachador electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice	seguro para niños, alarma de puerta abierta, despachador electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice	-	-
despachador de agua	sí	sí	-	-
filtro para agua	ge smartwater mwf	ge smartwater mwf	sí	-
<b>enfriador</b>				
características especiales	control de humedad, 1 snack pan colgante	control de humedad, 1 deli pan	alarma de puerta abierta	mantequillera, snack pan y cajón verduras
número de parrillas	3	3	2	2
características en parrillas	antiderrame	antiderrame	crystal templado	crystal templado
total de cajones	3	3	3	3
control en cajones	control de humedad	control de humedad	-	control de humedad
compartimentos en puerta	4	3	6	4
<b>congelador</b>				
fábrica de hielos	superior	superior	sí	sí
número de parrillas	4	3	-	-
tipo de parrillas	antiderrame	antiderrame	-	-
total de canastas	1	1	-	2
compartimentos en puerta	5	3	-	-
<b>dimensiones</b>				
alto (cm)	175.01	175.01	177.24	177.24
ancho (cm)	90.83	90.83	83.50	83.50
profundidad (cm)	85.32	75.50	93.56	93.56
volts/hertz/amps	120 v 60 hz	120 v 60 hz	115-127 v 60 hz	120 v 60 hz



modelo	iom1951zmxn	iom1951zmxv	iom1540ymxn4	iom1540ymxv
<b>tipo</b>	top mount	top mount	top mount	top mount
capacidad total (l)	510	510	400	400
acabado	gris vulcano c/ inoxidable	espejo c/ inoxidable	gris vulcano c/ inoxidable	espejo c/ inoxidable
<b>características</b>				
tipo de control	glass touch con: control de temperatura	glass touch con: control de temperatura	mecánico	mecánico
iluminación	led	led	led	led
<b>enfriador</b>				
características especiales	cajón de carnes, control de humedad, accesorio para huevos, cajón de frutas y verduras	cajón de carnes, control de humedad, accesorio para huevos, cajón de frutas y verduras	control de temperatura por medio de perillas, cajón de carnes, control de humedad, accesorio para huevos, cajón de frutas y verduras	control de temperatura por medio de perillas, cajón de carnes, control de humedad, accesorio para huevos, cajón de frutas y verduras
número de parrillas	2	2	2	2
características en parrillas	crystal templado	crystal templado	crystal templado	crystal templado
total de cajones	3	3	3	3
control en cajones	control de humedad	control de humedad	control de humedad	control de humedad
compartimentos completos en puerta	3	3	3	3
<b>congelador</b>				
fábrica de hielos	sistema con charola de llenado fácil	sistema con charola de llenado fácil	sistema con charola de llenado fácil	sistema con charola de llenado fácil
número de parrillas	2	2	1	1
tipo de parrillas	antiderrame	antiderrame	antiderrame	antiderrame
total de canastas	-	-	-	-
compartimentos en puerta	2	2	2	2
<b>dimensiones</b>				
alto (cm)	186.5	186.5	186.5	186.5
ancho (cm)	74.7	74.7	66.5	66.5
profundidad (cm)	78.7	78.7	76.7	76.7
volts/hertz/amps	115-127 v 60 hz	115-127 v 60 hz	115-127 v 60 hz	115-127 v 60 hz

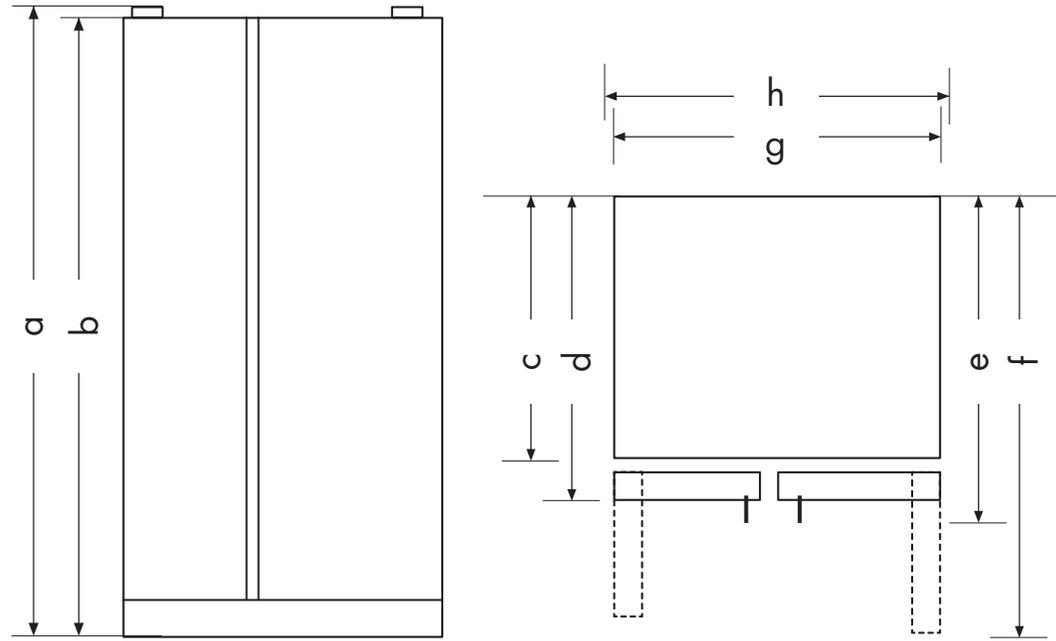

dimensiones (cm)	ioms5pghfs	iom23whzgs	idm25eskcss	inm25fskcss
a altura hasta la bisagra	178.80	177.00	177.24	177.24
b altura gabinete	175.01	175.01	177.24	174.17
c profundidad de gabinete sin puerta	71.12	60.64	76.20	76.20
d profundidad a puerta sin jaladeras	78.37	69.00	87.21	87.21
e profundidad con jaladeras (total)	85.32	75.50	93.56	93.56
f profundidad con puerta abierta a 90°	128.32	116.50	163.35	127.63
g ancho	90.83	90.83	83.50	83.50
h ancho con puerta abierta a 90° y jaladera	112.13	101.00	93.34	103.63



modelo	io916i	io900pbi	io900pdi	io905i	io715i	io715g	io765st
versión	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
tamaño comercial	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	70 cm	70 cm	76cm
acabado	inoxidable	vidrio gris vulcano	vidrio espejo	vidrio gris vulcano con aplique inoxidable	inoxidable	vidrio gris vulcano con aplique inoxidable	vidrio vetro bianco
tipo de control	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales
parrillas de fundición	3	3	3	3	3	3	5 con puntos de sujeción
tipo de encendido	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado
quemadores / zonas de cocción	6	5	5	5	5	5	5
potencia del quemador posterior izquierdo	7000 btus	5000 btus	5000 btus	5000 btus	5000 btus	5000 btus	5000 btus
potencia del quemador posterior derecho	7000 btus	5000 btus	5000 btus	7000 btus	7000 btus	7000 btus	5000 btus
potencia del quemador central 1	5000 btus	9500 btus	9500 btus	9500 btus	9500 btus	9500 btus	9500 btus
potencia del quemador central 2	5000 btus	-	-	-	-	-	-
potencia del quemador frontal izquierdo	9500 btus	7000 btus	7000 btus	5000 btus	5000 btus	5000 btus	7000 btus
potencia del quemador frontal derecho	4450 btus	7000 btus	7000 btus	4450 btus	4450 btus	4450 btus	7000 btus
kit de conversión a gas natural	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
<b>dimensiones</b>							
alto (cm)	5.0	5.99	5.99	5.0	5.0	5.1	6.6
ancho (cm)	90.9	90	90	90.9	72.0	68.0	76.0
profundidad (cm)	51.0	53.04	53.04	51.0	51.0	51.0	52.0
volts/hertz/amps	220/120 v 60/50 hz	120 v 60/50 hz	120 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz	220/120 v 60 hz

# parrillas



modelo	io614i	io614g	io614gn	io614pvi	io312dvi	io313dbbqi	io311dgi
versión	gas	gas	gas	eléctrica	eléctrica	eléctrica	gas
tamaño comercial	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	30 cm	30 cm	30 cm
acabado	inoxidable	vidrio espejo con aplique inoxidable	vidrio gris vulcano con aplique inoxidable	vitrocerámica	vitrocerámica	inoxidable	inoxidable
tipo de control	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales	digital	perillas frontales	perillas frontales	perillas frontales
display	-	-	-	sí	-	-	-
parrillas de fundición	2	2	2	-	-	1 (alambón)	1
tipo de encendido	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado	eléctrico integrado
indicador de calor residual	-	-	-	sí	-	-	-
quemadores / zonas de cocción	4	4	4	4 zonas / una zona doble & una zona con puente	2	1	2
potencia	5000 btus	5000 btus	5000 btus	1200 w	1700 w	2400 w	7000 btus
potencia	7000 btus	7000 btus	7000 btus	1400 w / 2200 w	-	-	4450 btus
potencia	9500 btus	9500 btus	9500 btus	700 w / 1700 w	1200 w	-	-
potencia	4450 btus	4450 btus	4450 btus	1200 w	-	-	-
temporizador	-	-	-	sí	-	-	-
bloqueo de seguridad	-	-	-	sí	-	-	-
número de potencias	-	-	-	9	11	-	-
kit de conversión a gas natural	sí	sí	sí	-	-	-	sí
<b>dimensiones</b>							
alto (cm)	5.0	5.1	5.1	5.5	4.5	5.0	4.5
ancho (cm)	58.0	58.0	58.0	58.0	28.8	28.8	28.8
profundidad (cm)	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
volts/hertz	220/120 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz	220 v 60/50 hz	220 v 60/50 hz	220 v 60/50 hz	220/120 v 60/50 hz

## parrillas diagramas de empotre




io916i

### dimensiones y espacios mínimos

- el aparato está preparado para ser empotrado en una cubierta como se muestra en las ilustraciones siguientes.
- antes de introducir la parrilla, instale la junta de sellado (indicada con una x) sobre todo el perímetro del agujero para empotre


### importante:

- se aconseja utilizar sartenes de diámetro apropiado para los quemadores, evitando que la flama máxima rebese el fondo de las mismas.
- no deje cacerolas vacías con el fuego encendido.
- evite dejar sobre la cubierta sustancias ácidas o alcalinas (vinagre, sal, zumo de limón, etc.).

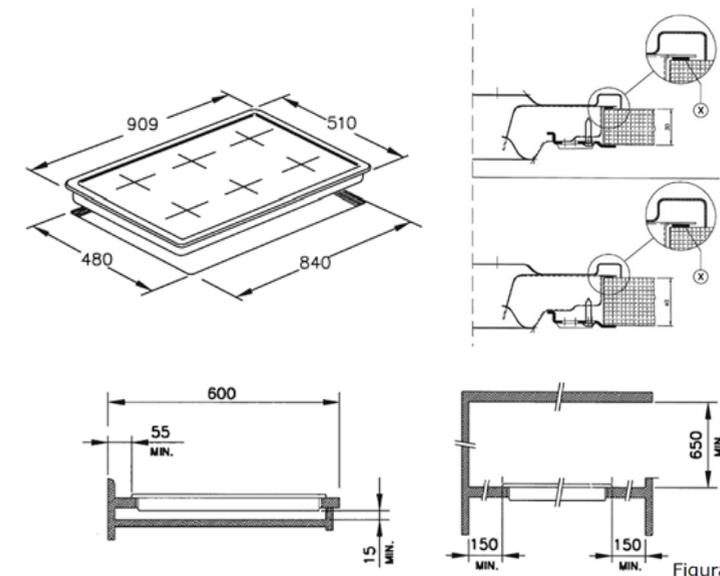

Figura

\*medidas en milímetros



io900pbi




io900pdi

### dimensiones y espacios mínimos

- la profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla no debe ser mayor de 33 cm.
- la mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla no debe ser menor de 91,5 cm.

### importante:

no use extensiones. no conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico. sujete el conector por la clavija, no por el cable. su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "y" con cable a tierra integrado. no elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

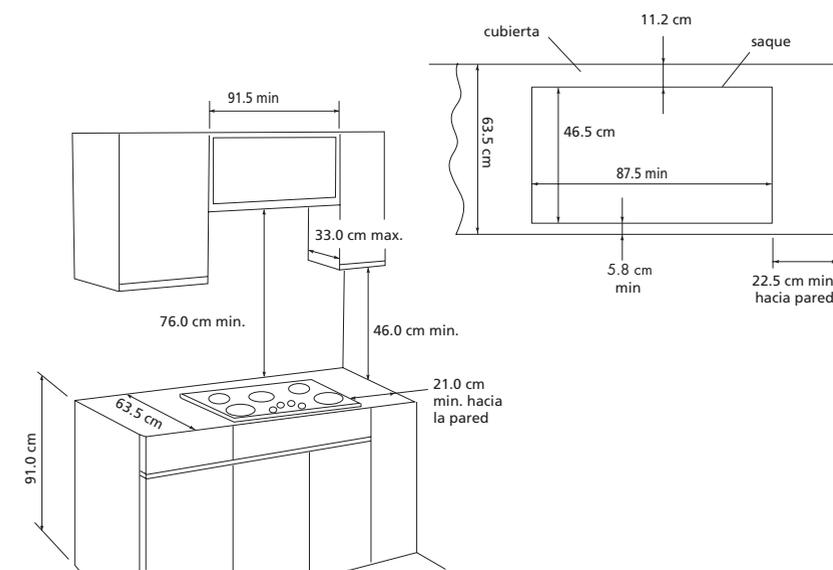

## parrillas

diagramas de empotre




io905i

### dimensiones y espacios mínimos

- antes de la instalación, asegurarse de que las condiciones de distribución locales (naturaleza y presión de gas) y el reglaje del gas o doméstico sean compatibles.

### importante:

su parrilla está equipada con un sistema de seguridad en todos los quemadores, que bloquea el flujo de gas en caso de que las flamas se apaguen.

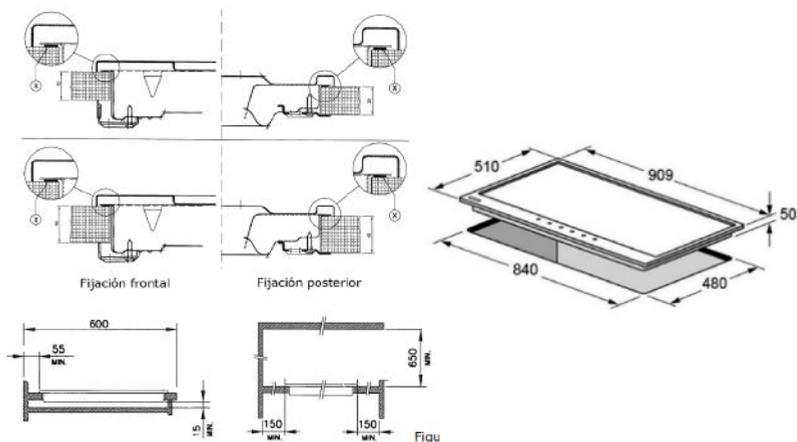

io715i




io715g

### dimensiones y espacios mínimos

para obtener menor consumo de gas y un mejor rendimiento, se aconseja utilizar cacerolas de diámetro adecuado a los quemadores, evitando que la llama sobresalga del fondo de las mismas (para ello consulte la tabla de los contenedores).

### importante:

- mantener los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- no obstruir la salida de los gases de combustión del horno o asador.
- este artefacto no está diseñado para ser conectado a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.

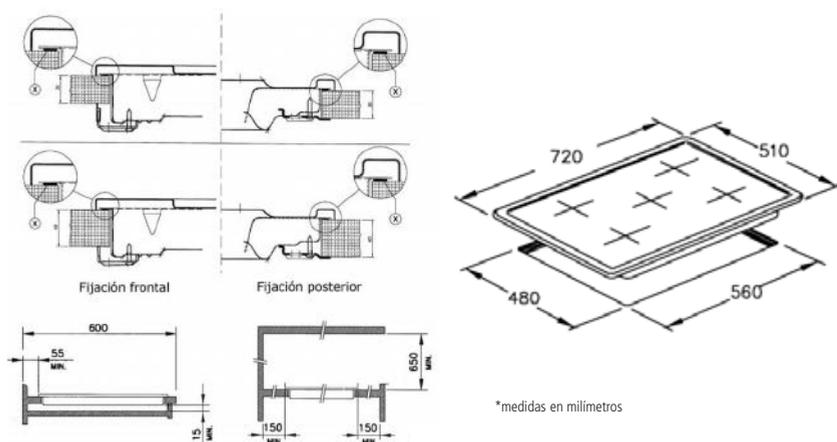

io765st

### dimensiones y espacios mínimos

- el aparato está preparado para ser empotrado en una cubierta como se muestra en las ilustraciones siguientes.
- antes de introducir la parrilla, instale la junta de sellado (indicada con una x) sobre todo el perímetro del agujero para empotre.

### importante:

- antes de la instalación, asegurarse de que las condiciones de distribución locales (naturaleza y presión de gas) y el reglaje del gas doméstico sean compatibles.
- asegurar una correcta ventilación en la zona donde será ubicado el artefacto para que exista una buena combustión, de no ser así, ésta será incompleta y aumentará la producción de monóxido de carbono.



io614i



io614g



io614gn




### dimensiones y espacios mínimos

- el aparato está preparado para ser empotrado en una cubierta como se muestra en las ilustraciones siguientes.
- antes de introducir la parrilla, instale la junta de sellado (indicada con una x) sobre todo el perímetro del agujero para empotre.

### importante:


- se aconseja utilizar sartenes de diámetro apropiado para los quemadores, evitando que la flama máxima rebese el fondo de las mismas.
- en modelos con cubierta de cristal, no use utensilios para cocinar a la parrilla.
- no deje cacerolas vacías con el fuego encendido.

medidas en mm

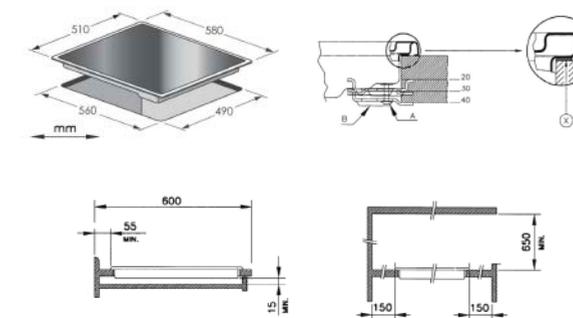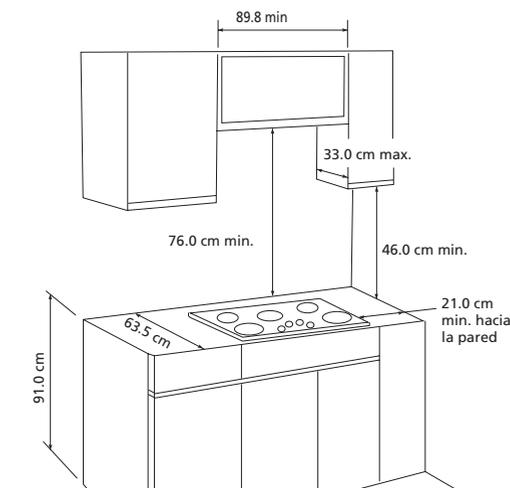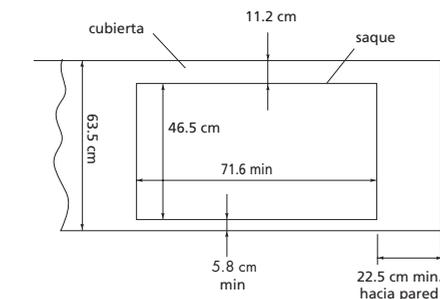





io313dbbqi

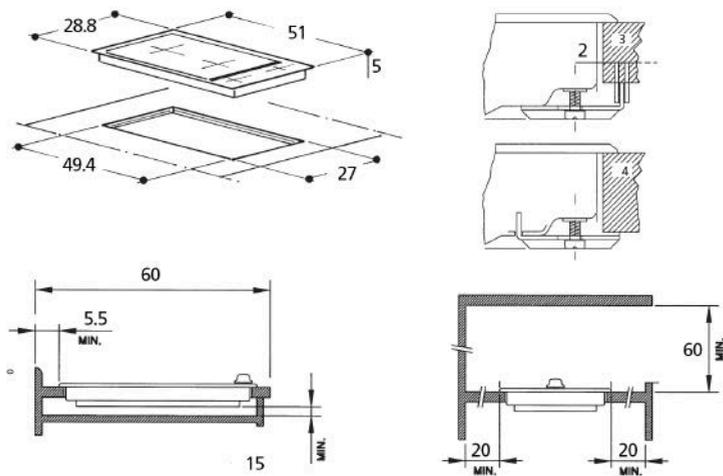

io311dgi

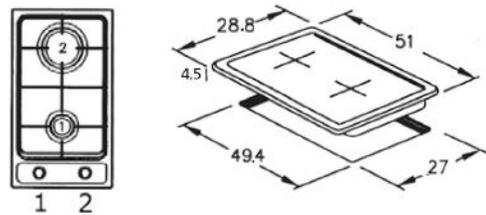

io312dvi

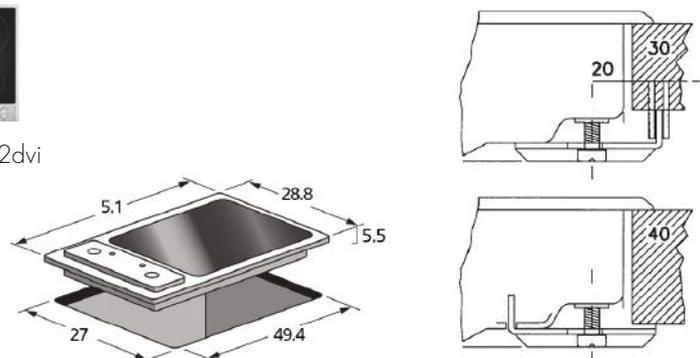

### instalación

las presentes instrucciones están dirigidas al instalador como guía para la instalación, regulación y mantenimiento según las leyes y las normas vigentes. las intervenciones, mantenimiento o reparaciones tienen que ser efectuadas siempre con el aparato desconectado del suministro eléctrico.

### colocación

el aparato ha sido diseñado para ser empotrado en un tablero de trabajo como el ilustrado en la figura prepare sobre todo el perímetro de la superficie la masilla impermeable en dotación.

### conexión eléctrica

antes de efectuar la conexión eléctrica asegúrese de que: las características de la instalación satisfagan lo indicado en la placa matrícula colocada sobre el fondo de la superficie de cocción; que la instalación tenga una eficaz conexión de tierra según las normas y las prescripciones de ley vigentes. la puesta a tierra es obligatoria por ley. en el caso de que el aparato no tenga el cable y/o el enchufe indicado, utilice material apto para la absorción indicado en la placa matrícula y para la temperatura de trabajo. el cable en ningún punto tendrá que llegar a una temperatura superior a 50° C a la temperatura ambiente.




io614pvi

### dimensiones y espacios mínimos

- el aparato ha sido diseñado para ser empotrado en un tablero de trabajo como el ilustrado en la figura.
- la posible presencia de un mueble por encima de la parrilla tiene que prever una distancia mínima desde la parte superior de 600 mm.

### importante:

- desconéctela inmediatamente de la alimentación eléctrica la parrilla de vitrocerámica al ocurrir hasta una mínima rajadura en la superficie.
- en caso de utilización de un capelo de cristal, tener cuidado de cerrarlo sólo después de que las superficies calentadoras estén bien frías.
- para la limpieza no use chorros de vapor.

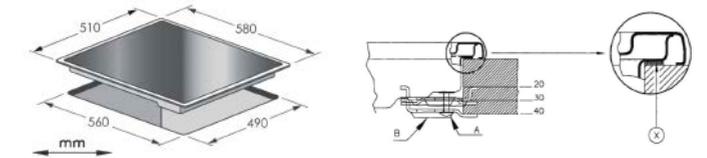

medidas en mm

## cava de vinos

diagramas de empotre



modelo	io19cv
tipo de instalación	freestanding
tipo	cava de vinos
capacidad total (l)	66 l
total botellas	19 botellas
acabado	vidrio espejo con acero inoxidable
apertura	pocket derecho
tipo de control	digital azul
iluminación	led
rango de temperatura	5 c° - 18 c°
características en parrillas	4 rejillas frontales madera y una canasta
altura ajustable	si
características en puerta	1 puertas reversibles

dimensiones	
alto (cm)	64
ancho (cm)	48
profundidad (cm)	44
volts/hertz/amps	120 v 60 hz



## hornos



modelo	io8040hgwd io8040heyd	io6060hgwi io6060hewi	io6055stlwb	io6053hgwd io6053hewd	io6032hgwd io6032hewd
versión	gas lp / eléctrico	gas lp / eléctrico	gas	gas lp / eléctrico	gas lp / eléctrico
tipo de instalación	empotrable	empotrable	empotrable	empotrable	empotrable
tamaño comercial	80 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
capacidad total (l)	99	66	66	66	66
acabado	inoxidable vidrio gris vulcano	inoxidable vidrio espejo	vidrio vetro bianco	inoxidable vidrio espejo	vidrio gris vulcano con aplique inoxidable
control	display	display	perillas	perillas de acero inoxidable	perillas
display	led / pantalla táctil	si	LCD	-	tod dígitos azul
tipo de encendido	electrónico	electrónico	electrónico	integrado a perilla	electrónico
temporizador	digital	digital	digital	mecánico	digital
iluminación	halógena	halógena	halógena	halógena	incandescente
horneado	si	si	si	si	si
asado	si	si	si	si	si
hornear & asar	na/sí	na/sí	-	na/sí	na/sí
rostizado	-	si	si	si	-
convección	si	si	si	si	-
horneado + convección	si	si	si	si	-
rostizado + convección	-	si	-	-	-
asado + convección	si	si	si	-	-
cocción con vapor	-	-	-	-	-
descongelado	-	si	si	si	-
inicio programable	si	-	-	-	-
bloqueo de seguridad	si	-	-	-	-
apagado automático	si	-	-	-	-
autolimpieza	lavapore	-	-	-	-
accesorios incluidos	2 parrillas	2 parrillas cromadas + 1 rack rosticero	2 parrillas cromadas + 1 rack rosticero	2 parrillas cromadas + 1 rack rosticero	2 parrillas cromadas
bandejas	-	1	1	1	1 charola
kit conversión a gas natural	si/na	si/na	si	si/na	si/na
<b>dimensiones</b>					
alto (cm)	70.8	59.5	59.5	59.5	59.5
ancho (cm)	79.2	59.3	59.3	59.3	59.3
profundidad (cm)	66.3	54.3	54.3	52.7	52.7
información técnica					
volts/hertz/amps	127 v 60 hz	127 v 60 hz	127 v 60 hz	127 v 60 hz	120 v 60 hz

## hornos diagramas de empotre

io8040hgwd / io8040heyd

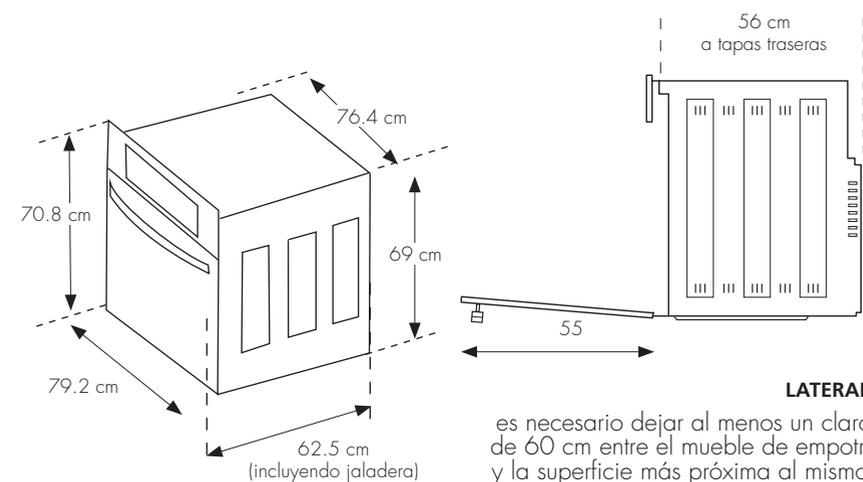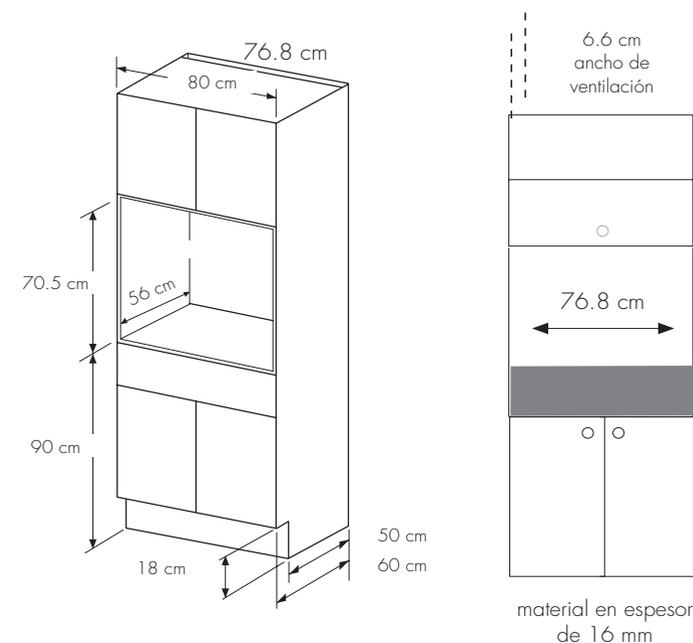

### LATERAL

es necesario dejar al menos un claro de 60 cm entre el mueble de empotre y la superficie más próxima al mismo.


### dimensiones y espacios mínimos

para su correcto funcionamiento, este horno de empotre requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones locales de presión atmosférica.

### importante

asegúrese de que el gabinete donde se instalará el horno de empotre pueda resistir una temperatura de hasta 94° C.

hornos io6032hgwd / io6032hewd  
 io6053hgwd / io6053hewd  
 io6060hgwi / io6060hewi  
 io6055stlwb

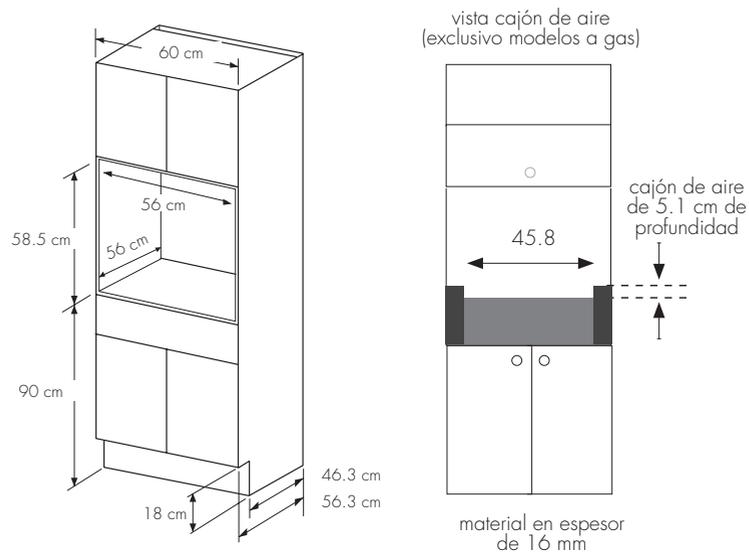


**dimensiones y espacios mínimos**

para asegurar la correcta operación del horno, es necesario que el gabinete en donde se instala cumpla con las dimensiones mostradas, de lo contrario el equipo pierde su garantía, y se corren riesgos de una operación incorrecta.


**importante**

asegúrese de que el gabinete donde se instalará el horno de empotre pueda resistir una temperatura de hasta 94 °C

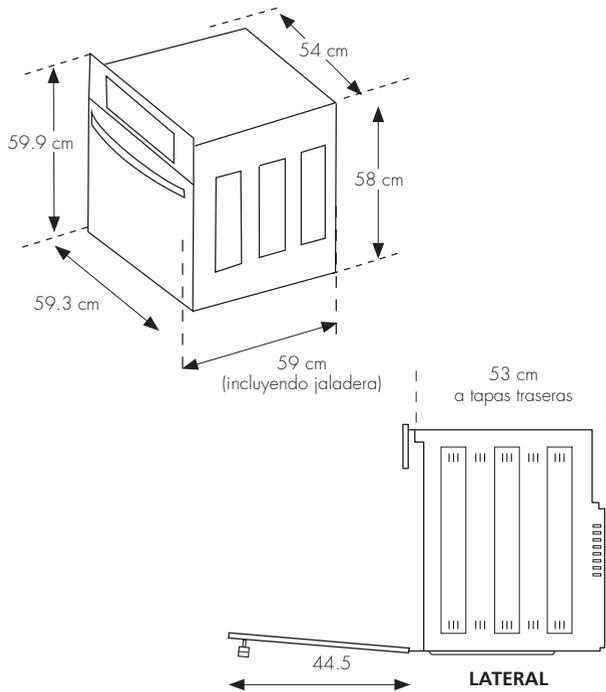

es necesario dejar al menos un claro de 55 cm entre el mueble de empotre y la superficie más próxima al mismo.

hornos io6032hgwd / io6032hewd

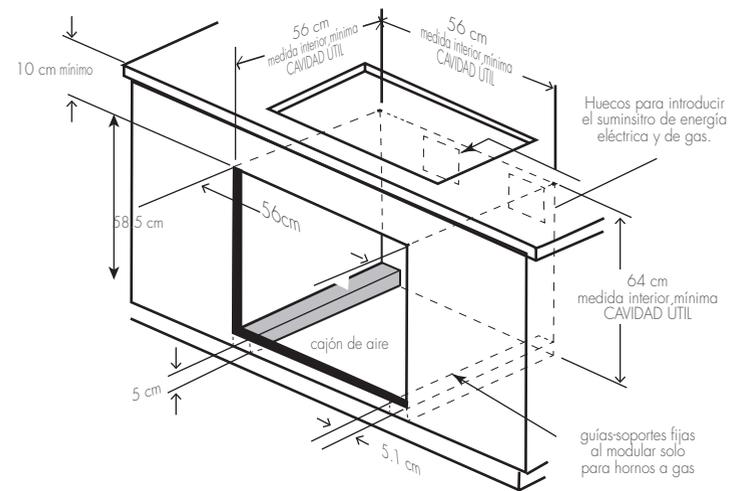

estufas de piso



modelo	io7655ggtii
tipo de instalación	piso
tamaño comercial	76 cm
versión	gas lp convertible a gas natural
acabado	acero inoxidable con teon
perillas	inoxidable
luz en perillas	si
iluminación	interna en horno
display	led
capelo	curvo ahumado con serigrafía
color puerta	vidrio reflecta
tipo de encendido	electrónico integrado
número de parrillas de fundición	3
número de quemadores	5
quemador deli 6999 btu	1
quemador triple ring 11373 btu	1
quemador jumbo 9004 btu	1
quemador estándar 6995 btu	2
grill	si
comal	si aluminio
<b>características en horno</b>	
tipo de encendido	encendido integrado
temperatura programable	si
hornear y asar	si
parrillas en horno	2 autodeslizables
<b>dimensiones</b>	
alto (cm)	98.0
ancho (cm)	76.0
profundidad (cm)	72.0
volts/hertz/amps	127 v 60 hz


## estufas empotrables



modelo	io850msiti	io600mseti	io350msej
tipo de instalación	empotrable	empotrable	empotrable
tamaño comercial	80 cm	80 cm	80 cm
versión	gas lp convertible a gas natural	gas lp convertible a gas natural	gas lp convertible a gas natural
acabado	acero inoxidable con teón	acero inoxidable con teón	acero inoxidable
perillas	inoxidable	inoxidable	inoxidable
luz en perillas	si	-	-
iluminación	interna en horno	interna en horno	interna en horno
display	led	-	-
capelo	curvo ahumado	curvo ahumado	plano ahumado
color puerta	negro	vidrio reflecta	vidrio reflecta
tipo de encendido	electrónico integrado	electrónico integrado	electrónico por botón
número de parrillas de fundición	3	3	3
q. tritec 6995, 6161 y 8815 btu	1	1	1
q. deli 4407 btu	1	1	1
q. triple ring 9478 btu	1	1	1
q. jumbo 9478 btu	1	1	1
q. estándar 6995 btu	1		
grill	si, quemador eléctrico	si, quemador de gas	si, quemador de gas
comal	si aluminio	si aluminio	si aluminio
<b>horno</b>			
tipo de encendido	encendido integrado	encendido integrado	encendido integrado
niveles en horno	3	3	3
temperatura programable	si	-	-
hornear	si	si	si
asar	si	si	si
parrillas en horno	2 autodeslizables	2 autodeslizables	1 autodeslizable / 1 manual
<b>dimensiones</b>			
alto (cm)	76.7	76.7	76.7
ancho (cm)	79.2	79.2	79.2
profundidad (cm)	65.4	65.4	65.4
información técnica			
volts/hertz/amps	127 v 60 hz	127 v 60 hz	127 v 60 hz


## estufas diagramas de empotre

estufa io7655ggii

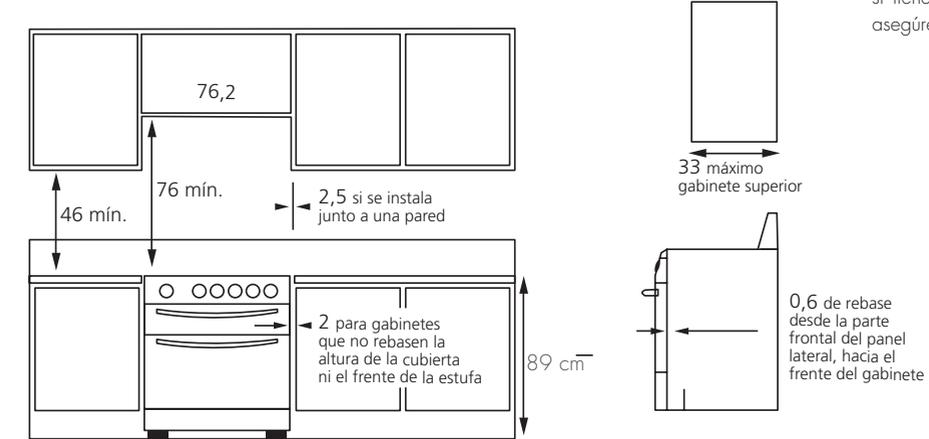


### importante

nivelar la estufa para un horneado parejo, antes de hacer conexiones de gas y electricidad. su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del piso de la estufa. si tiene pensado usar el comal en el quemador triple flama, asegúrese de no usarlo junto con la estrella.

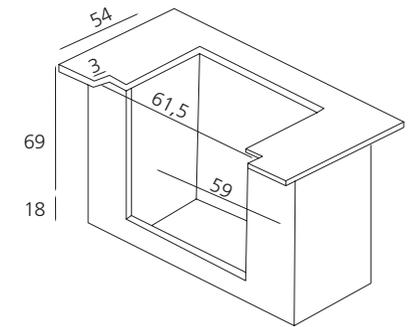

estufas io850msiti / io600mseti / io350msej

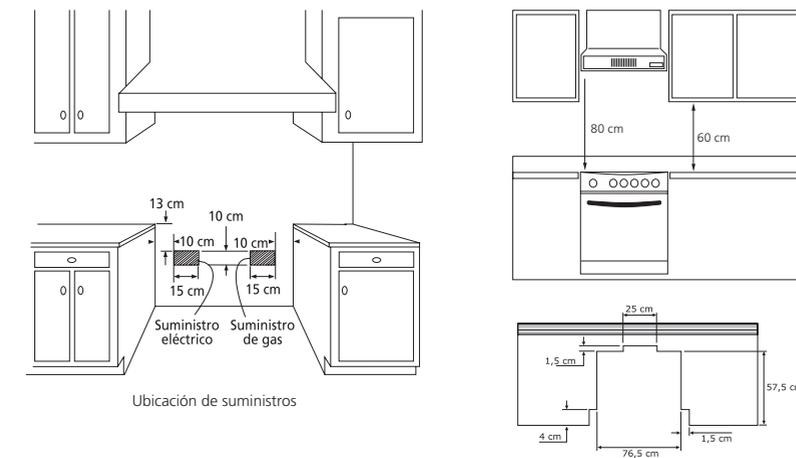

### hechura del saque

el saque es un corte que se le hace a la cubierta de su cocina con el objetivo de proporcionar al equipo de empotre un apoyo fijo y una presentación adecuada. respete las dimensiones indicadas.

### advertencia

- para reducir el riesgo de incendio, evite instalar gabinetes por encima de la estufa.
- para su seguridad asegúrese que los muebles instalados junto a la estufa puedan resistir una temperatura de hasta 94° C.

## campanas




modelo	io9019sti	io9019ci5i io9019cp5i	io9018ci4i io9018cp4i	io9017cp3i io7017cp3i
tipo de instalación	pared	isla / pared	isla / pared	pared
tamaño comercial	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm / 70 cm
capacidad de extracción (m <sup>3</sup> /hr)	650	800	800	800 / 600
acabado	acero inoxidable con vidrio vetro bianco	acero inoxidable con vidrio gris vulcano	acero inoxidable con cristal plano	acero inoxidable
tipo de diseño	caja	caja	cristal	caja
display	-	sí	sí	sí
niveles de extracción	3 + boost	3 + boost	3 + boost	3 + boost
indicador de encendido	sí	sí	sí	sí
tipo de iluminación	halógena	led	halógena	halógena
niveles de iluminación	2	2	2	2
alarma de cambio de filtro	-	-	sí	sí
autoapagado programable	-	-	sí	-
delay	sí	sí	sí	sí
inicio programable	sí	sí	sí	-
night light	sí	sí	sí	-
filtros grasa lavables	3	3	2	3
filtro de carbón activado	sí	sí	sí	sí
bloqueo de seguridad	sí	sí	-	-
accesorios incluidos	ducto y motor	ducto y motor	ducto y motor	ducto y motor
<b>dimensiones</b>				
alto (cm)	73	94	92	79
ancho (cm)	89.8	89.8	90	89.8 / 69.8
profundidad (cm)	46	58	70	46
máxima altura de ducto (cm)	95.0	126.0	124.0	109.0
volts/hertz/amps	110 v 60 hz	110 v 60 hz	110 v 60 hz	110 v 60 hz



modelo	io9014cp3i io6014cp3i	io9013cp3i io6013cp3i	io8095i	io8002i1	io6002i1
tipo de instalación	pared	pared	pared	pared	pared
tamaño comercial	90 cm / 60 cm	90 cm / 60 cm	80 cm	80 cm	60 cm
capacidad de extracción (m <sup>3</sup> /hr)	800	600	350	350	350
acabado	acero inoxidable con cristal curvo	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable con cristal	acero inoxidable con cristal
tipo de diseño	cristal	piramidal	utilitaria	telescópica	telescópica
display	sí	sí	-	-	-
niveles de extracción	3 + boost	3 + boost	3	3	2
indicador de encendido	sí	sí	sí	-	-
tipo de iluminación	halógena	halógena	led	incandescente	halógena
niveles de iluminación	2	2	1	1	1
alarma de cambio de filtro	sí	sí	-	-	-
delay	sí	sí	-	-	-
filtros grasa lavables	1	2	sí	sí	sí
filtro de carbón activado	sí	sí	sí	no	sí
accesorios incluidos	ducto	ducto y motor	no	no	no
motor	sí	sí	sí	sí	sí
<b>dimensiones</b>					
alto (cm)	79	69.8	15.9 con veleta	17.5	17.3
ancho (cm)	89.8 / 59.8	89.8 / 59.8	79.8	79.8	59.8
profundidad (cm)	47	47	20.0	28 + 15	28 + 15
máxima altura de ducto (cm)	106.5	87.0			
volts/hertz/amps	110 v 60 hz	110 v 60 hz	110 v 60 hz	110 v 60 hz	110 v 60 hz



campanas io9017cp3i /io7017cp3i

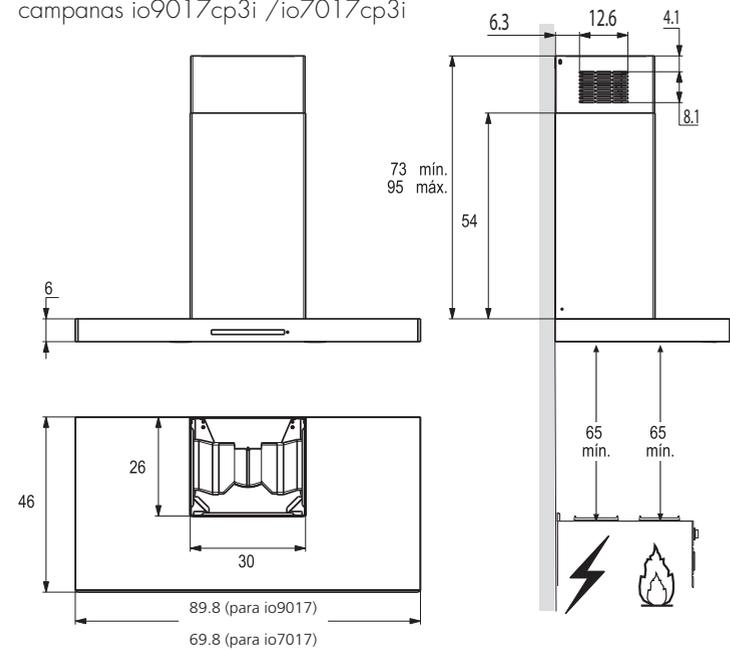



**dimensiones y espacios mínimos**

- la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual).
- conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto de 120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo más corto posible.



**importante**

- no use extensiones. no conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- nunca deje flamas libres debajo de la campana.
- ajuste el tamaño de las flamas de su estufa o parrilla de acuerdo con el fondo de los utensilios para cocinar, asegurándose de que no sobresalga por la orilla de los mismos.

campanas io9014cp3i/io6014cp3i

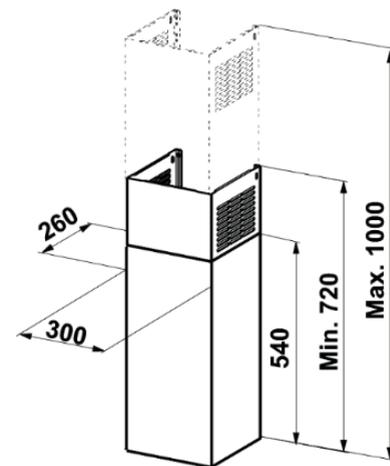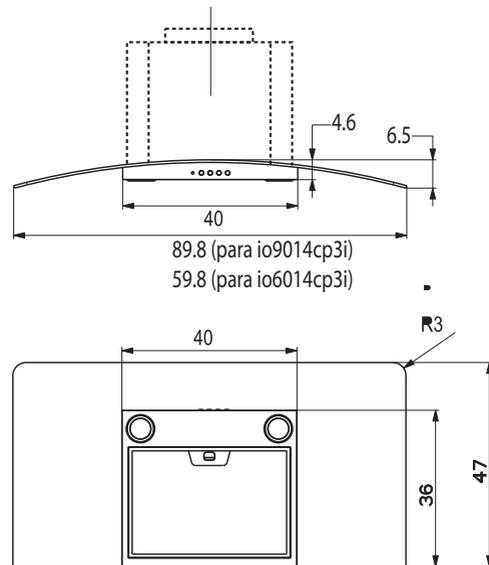

campana pared io9013cpi/io6013cpi

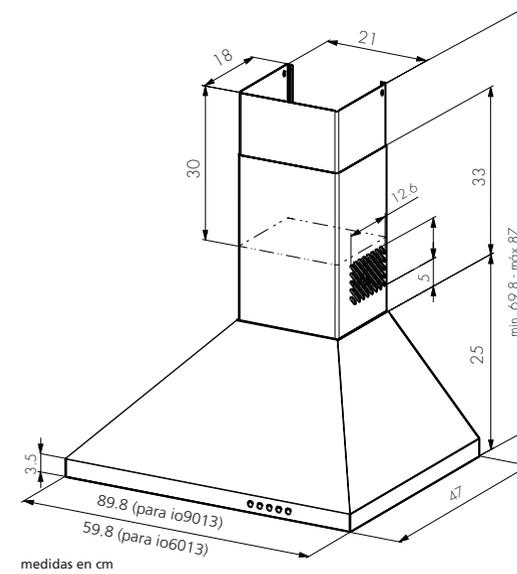


**dimensiones y espacios mínimos**

- la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual)
- conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto de 120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo más corto posible..

**importante**

- no use flamas libres de fuerte intensidad bajo la campana mientras ésta se encuentra en operación.
- vigile continuamente las freidoras durante su uso debido a que el aceite muy caliente se puede incendiar.
- no flamear alimentos bajo la campana. riesgo de incendio.

campana pared io8095i

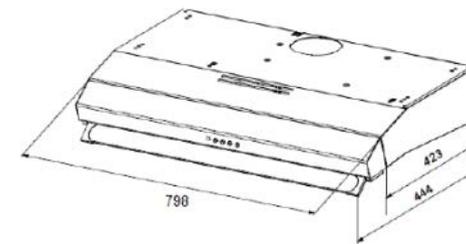

**dimensiones y espacios mínimos**

- un uso apropiado y sin riesgos se obtiene cuando la depresión máxima del local no supera los 0,04 mbar.
- en el caso de que en la cocina se usen de manera simultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos a gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente.

**importante**

- antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconecte la campana de la red eléctrica o apague el interruptor general.
- realice un mantenimiento escrupuloso de los filtros, según los intervalos de tiempo aconsejados (riesgo de incendio).
- los filtros antigrasa se pueden lavar en lavavajillas y requieren un lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.

campana pared iot8002i / iot6002i


**dimensiones y espacios mínimos**

- conecte la campana a la salida de aire de aspiración mediante un tubo de 120 mm de diámetro como mínimo. el recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
- la distancia mínima de seguridad entre la cubierta de la cocina y la campana debe ser de 650 mm.



**importante**

- no conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- regule siempre las flamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las cacerolas.
- vigile las freidoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede incendiar.
- no preparar alimentos flameados debajo de la campana; peligro de incendio.

campana pared iot8002i

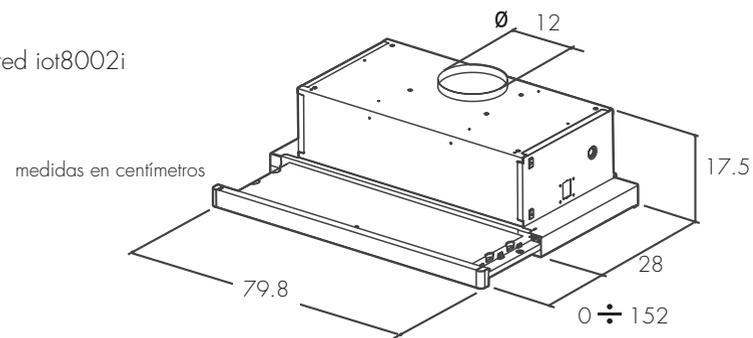

campana pared iot6002i

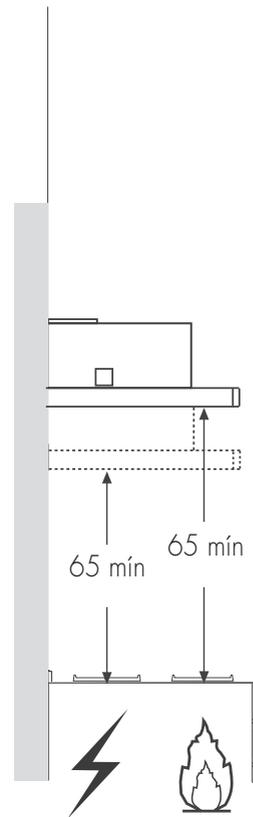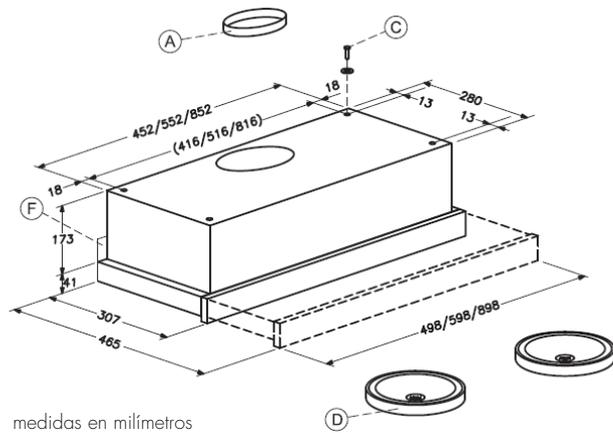

medidas en centímetros

cajón caliente



modelo	io6000wd
marca	io mabe
versión	eléctrico
tipo de instalación	empotrable
tamaño comercial	60 cm
capacidad	
capacidad total (l)	22.7
acabado	acero inoxidable
control	perilla
características	
tipo de encendido	electrónico
indicador de encendido	sí
mantener caliente	sí
calentar platos	sí
<b>dimensiones</b>	
alto (cm)	15.3
ancho (cm)	59.6
profundidad (cm)	53.8
volts/hertz/amps	127 v 60 hz


**instalación**

Antes de proceder con el montaje del calentaplatos y del aparato con el que se combina, preparar un estante intermedio fijo del mueble que tenga la capacidad de carga necesaria para ambos aparatos. El aparato combinado se coloca sin más estantes intermedios directamente encima del cajón caliente empotrado.

**importante**

sí el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante y/o por personal calificado con el fin de evitar peligro.

cajón caliente io6000wd


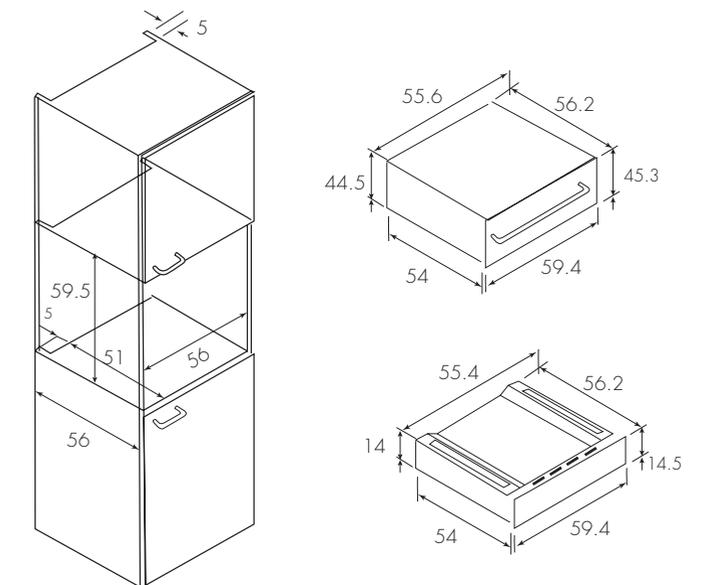


medidas en centímetros



io1716li



modelo	io1702li4 / io1702li3	io1716li
capacidad	12 servicios	16 servicios
tipo	empotre	empotre
panelable	sí, modelo io1702li3	
display electrónico de conteo	sí	sí
acabado	acero inox/panelable	acero inox
tina	acero inox	acero inox
controles	electrónicos ocultos	electrónicos ocultos
sistema de seguridad en puerta	sí	sí
filtro de retención de alimentos	sí	sí
tritador		sí
función de secado		sí
sanitizante		sí
ciclos de lavado	pesado, normal, ligero, enjuague, delicado, rápido, remojo	pesado, normal, ligero, enjuague, delicado, rápido, remojo
3 aspersores de flujo de agua	sí	sí
crystal y vasos/ollas, sartenes y cacerolas	sí	sí
opción de media carga	sí	sí
programar inicio	1 a 12 hrs	1 a 12 hrs
despachador de jabón, abrillantador	sí	sí
anaqueles para tazas, copas altas, cubiertos	sí	sí
volts/hertz	127 v 60 hz	127 v 60 hz
<b>dimensiones</b>		
alto	86.5	86
ancho	60	60.6
profundidad	55	67.3

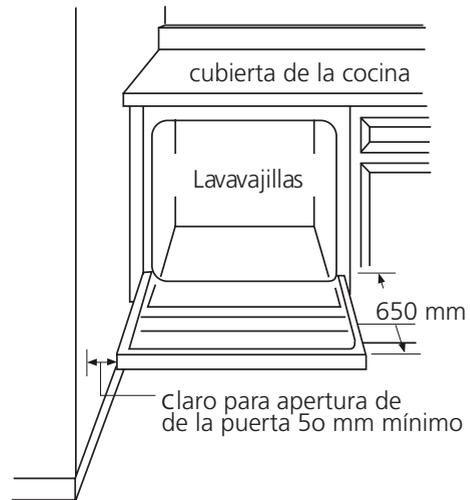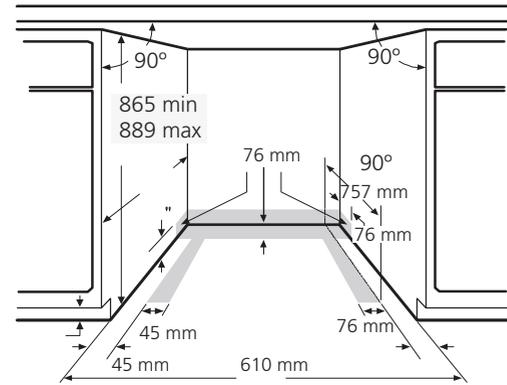

**dimensiones y espacios mínimos**

- La entrada del gabinete debe ser de a 610 mm de profundidad. y 600 mm a 610 mm de ancho. La altura debe ser de 889 mm por debajo de la cubierta.
- La lavavajillas debe instalarse de tal forma que la longitud de la manguera de drenaje no sea mayor de 3 mts para un drenaje apropiado.
- La lavavajillas debe de estar completamente cerrada de arriba.

io1702li4 / io1702li3

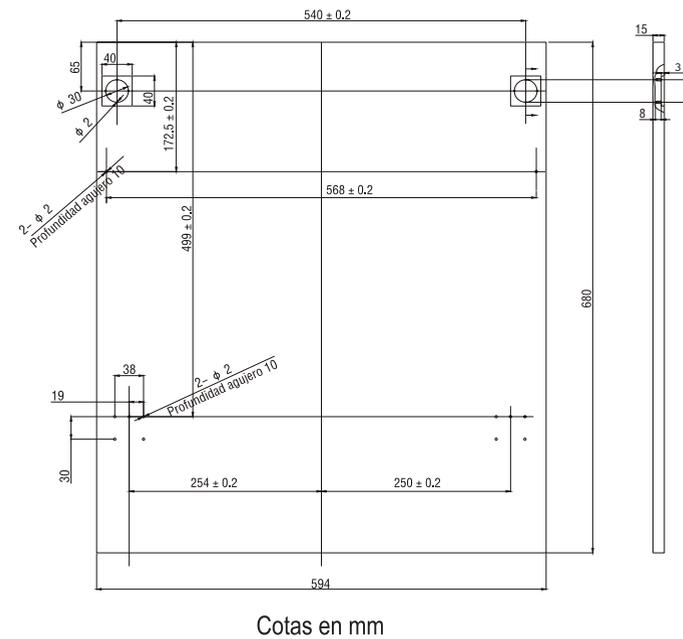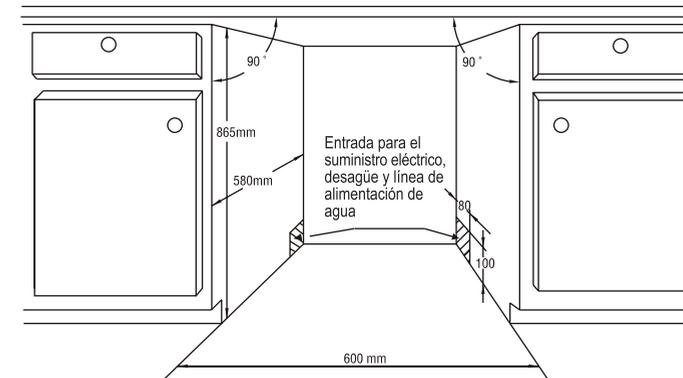


Cotas en mm

**Dimensiones de gabinetes.**

Menos de 5 mm entre la parte superior de la lavavajillas y la cubierta de la cocina y la puerta de la lavavajillas debe quedar alineada con los gabinetes contiguos.

**Dimensiones e instalación del panel frontal de madera**

El panel frontal de madera debe prepararse de acuerdo con lo que muestra la figura:




Espacios mínimos para permitir la apertura de la puerta.



modelo	io160mdi	io110mdi
tipo de instalación	countertop	empotrable con trim incluido
capacidad	1.6 pies cúbicos	1.1 pies cúbicos
capacidad total (l)	45.3	31.1
<b>apariencia</b>		
acabado	acero inoxidable	acero inoxidable
color vidrio	negro	espejo
color display	azul	azul
tipo de controles	digitales	digitales
apertura	jaladera	jaladera
temporizador	99 minutos / segundos	99 minutos / segundos
función microondas	si	si
función de ayuda	-	-
cocinado express	1-6 minutos	1-6 minutos
bloqueo de seguridad	sí	sí
descongelar	programable	programable
agregar minutos	si	si
aviso ciclo finalizado	si	si
funciones de cocción	si	si
funciones de microondas	6 auto menus	8 auto menus
potencias	10	10
plato giratorio	si	si
<b>dimensiones</b>		
alto (cm)	33	38.8
ancho (cm)	55	59.5
profundidad (cm)	44	40.0
volts/hertz/amps	127v 60hz	127v 60hz

microondas io110mdi

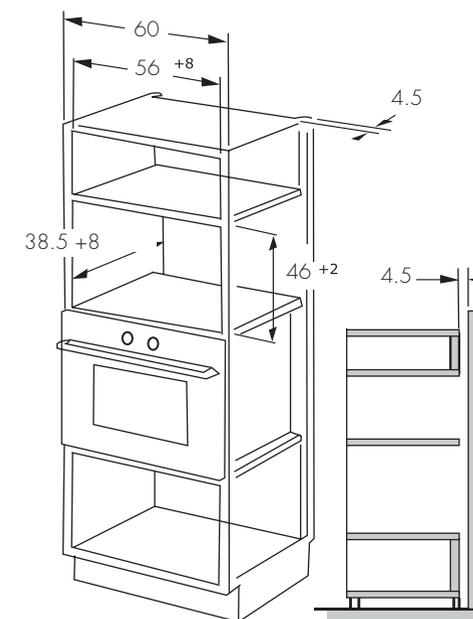

**dimensiones y espacios mínimos**

- el mueble en donde se va a empotrar el horno de microondas no debe tener una pared en la parte de atrás del aparato.
- la altura mínima para la instalación es de 85 cm.
- el claro que hay del lado izquierdo entre la moldura y el aparato debe ser superior a 9 mm.


**importante**

- no cubra o bloquee las ranuras de ventilación del aparato.
- no coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta; tampoco deje que se acumule suciedad ni residuos de limpiadores sobre las superficies que sellan al cerrar la puerta.
- no use la cavidad del horno como alacena. no deje artículos de papel, utensilios para cocinar ni alimentos dentro de la cavidad.

## microondas


diagramas de empotre. Trim

Dimensiones del Trim JX160 de empotre para microondas

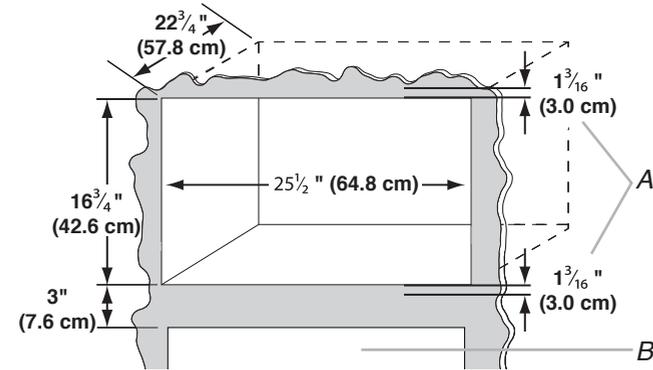


### instrucciones del Trim de empotre para microondas


1. Lea el instructivo del esquema en el panel inferior del gabinete  
Coloque el esquema en el panel inferior del gabinete.
2. Haga las marcas en el panel inferior del gabinete siguiendo las marcas "a" del esquema.

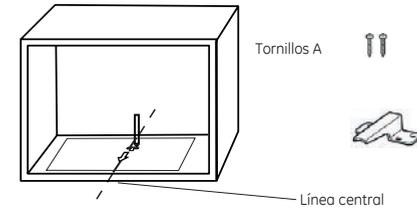


3. Retire el esquema del panel inferior del gabinete y sujete la abrazadera y el tornillo A.

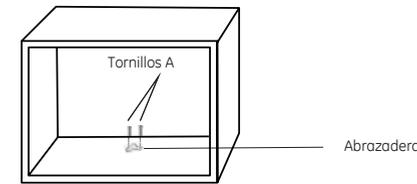

4. Instale el horno en el gabinete  
- Asegúrese de que la parte posterior del horno está sujeta con una abrazadera.  
- No atrape o pise el cable de corriente eléctrica.

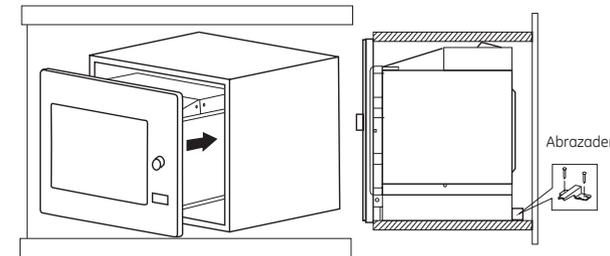

5. Abra la puerta, sujete el horno al gabinete con tornillo A, en los orificios de instalación.



Todo lo que necesitas saber acerca de los productos  
io mabe, en un solo sitio.

Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros  
nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: [iomabe.com.mx](http://iomabe.com.mx)

Único servicio directo de fábrica  
especialistas certificados  
Ingenieros de servicio especializado

**serviplus**

Instalación, reparación, pólizas, refacciones  
originales y garantía por 3 meses.

**Línea Premium**  
**(461) 471-7200**

[www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx)



**io mabe**  
lo tienes todo

[io mabe.com.mx](http://io mabe.com.mx)