



Revive EL MUNDO EN TU COCINA

COLECCIÓN DISEÑO
COLECCIÓN PROFESIONAL
2017

MONOGRAM

www.monogram.com.mx





Contenido

Refrigeración

Cavas y Centros de Bebidas

Cocción

Sistema de ventilación

Complementos

Diagramas de empotre



REFRIGERACIÓN





Permite seleccionar 3 funciones:
Descongelado rápido, Express Chill y
Selección de Temperatura (5.5°C, 1.1°C, 0°C).



Cuenta con luz LED en la parte superior del
refrigerador y al frente de los cajones, además
de una torre plana de iluminación halógena
que maximiza el espacio y la visibilidad.



Permite personalizar el espacio interior
al reacomodar parrillas, anaqueles y
cajón de carnes frías.



Los controles se iluminan al acercarse y
se apagan automáticamente al alejarse.

REFRIGERADORES EMPOTRABLES

Panelables



ZISB480DK
Refrigerador de 852 L
con despachador



ZISB420DK
Refrigerador con 722 L
con despachador

Los paneles de madera y manijas se deben
ordenar a su fabricante de cocinas.

Colección Diseño



ZISS480DKSS
Refrigerador de 852 L
acero inoxidable
con despachador



ZISS420DKSS
Refrigerador 722 L
acero inoxidable
con despachador

La iluminación interior con LEDs realiza la visibilidad
y eficiencia energética.

Las elegantes repisas ajustables de vidrio crean espacio para
artículos adicionales.

Sistema de Fábrica de Hielos Integrado que permite tener
un continuo suministro de hielos, con ahorro de espacio.

Colección Profesional



ZISP480DKSS
Refrigerador de 852 L
acero inoxidable con despachador



ZISP420DKSS
Refrigerador de 722 L
acero inoxidable con despachador

Kit ZSAB1 para modo Sabbath



Parrillas ajustables permite acomodar más fácilmente los alimentos



La iluminación interior con LEDs. Poco a poco ilumina y oscurece cuando la puerta o el cajón se abre y cierra, proporcionando la iluminación blanca y limpia. La iluminación lateral y superior mejora la visibilidad.



Fábrica de hielos. Cajón congelador que contiene una fábrica de hielos desactivable en caso de no requerirla.



Cajón Convertible. Con controles de temperatura independientes, pueden ser utilizados para almacenar alimentos frescos, alimentos congelados, vino o bebidas.

REFRIGERADORES INTEGRABLES

Panelable



ZIC30GNHII

Refrigerador Bottom Freezer de 399 L

Los paneles de madera y manijas se deberán ordenar a su fabricante de cocinas.

Colección Diseño



ZIC30GNHII

Refrigerador Bottom Freezer de 399 L
kit ZKST300N

Con sus controles Glass Touch se puede desde cambiar la temperatura, hasta activar el seguro para niños en un mismo display.

Un compartimiento superior con dos zonas permite una temperatura controlada a la medida para el almacenaje de vinos. Se pueden almacenar hasta 106 botellas de vino al combinarlo con el espacio del cajón refrigerador inferior convertible.

El sistema de refrigeración dual provee un ambiente preciso y personalizable con tres zonas independientes de manejo de temperatura.

Colección Profesional



ZIC30GNHII

Refrigerador Bottom Freezer de 399 L
kit ZKSP300N



Refrigerador libre HFC. El R600a tiene un menor impacto ambiental que otros refrigerantes disponibles en el mercado.

Características y especificaciones completas en pág. 49

EMPOTRABLES

Panelables



ZIC360NHLH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la izquierda
en la puerta



ZIC360NHRH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la derecha
en la puerta

Temperatura constante que mantiene los alimentos a la temperatura perfecta.

Permite personalizar el espacio interior al reacomodar parrillas, anaqueles y cajón de carnes frías.

Cuenta con luz halógena que maximiza espacio y visibilidad.

Sistema de Fábrica de Hielos Integrado. Te da un continuo suministro de hielos con ahorro de espacio.

Los paneles y manijas de madera se deben ordenar a su fabricante de cocinas.

Colección Diseño



ZICS360NHLH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la izquierda
en la puerta



ZICS360NHRH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la derecha
en la puerta

FREE STANDING



ZWE23ESHSS
Refrigerador de 654.1 L
Bottom Freezer French Door



ZWE23PSHSS
Refrigerador de 654.1 L
Bottom Freezer French Door

Colección Profesional



ZICP360NHLH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la izquierda
en la puerta



ZICP360NHRH
Refrigerador de 604 L
con bisagras a la derecha
en la puerta

ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGSS2 (trim union look diseño) y ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUG2 (trim union panelable)

Panelables



ZIF360NHRH
Congelador completo de 622.1 L
Con bisagras a la derecha en puerta



ZIF360NHLH
Congelador completo de 620 L
Con bisagras a la izquierda en puerta

Temperatura constante que mantiene los alimentos a la temperatura perfecta.

Flexibilidad de almacenamiento gracias a que se pueden reacomodar parrillas, anaqueles y cajón de carnes frías.

Control de Humedad en cajones que ayuda a mantener la frescura de los alimentos con fácil acceso.

Espacio para Galones ideal para envases de leche, botellas de dos litros y jarras.

Colección Diseño



ZIRS360NHLH*
Refrigerador completo de 622.1 L
con bisagras a la izquierda en puerta*



ZIFS360NHRH**
Congelador completo de 620.7 L
con bisagras a la derecha en puerta**

ZIRS360NHRH*
Refrigerador completo de 622.1 L
con bisagras a la derecha en puerta*

ZIFS360NHLH**
Congelador completo de 620.7 L
con bisagras a la izquierda en puerta**

Colección Profesional



ZIRP360NHRH*
Refrigerador completo de 622.1 L
con bisagras a la derecha en puerta*



ZIFP360NHLH**
Congelador completo de 620.7 L
con bisagras a la izquierda en puerta

ZIRP360NHLH*
Refrigerador completo de 622.1 L
con bisagras a la izquierda en puerta*

ZIFP360NHRH**
Congelador completo de 620.7 L
con bisagras a la derecha en puerta



*ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGSS2 Trim Union Look Diseño y Panelable
** ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGS Trim Union look Diseño y Panelable



Versatilidad de almacenamiento gracias a sus separadores y charolas.



Temperatura ajustable ideal para mantener frescos los alimentos.



Iluminación LED que le permite visualizar con facilidad el contenido del compartimento.



Cajones deslizables de extensión completa con gran espacio de almacenamiento.

CAJÓN REFRIGERANTE

CAJÓN REFRIGERANTE

Panelable



ZIDI240HII
Doble cajón refrigerante de 141.6 L empotrable

Colección Diseño



ZIDS240HSS
Doble cajón refrigerante de 141.6 L acero inoxidable

Colección Profesional



ZIDI240HII
Doble cajón refrigerante de 141.6 L acero inoxidable
Kit Profesional ZKDP240



CAVAS Y CENTROS
DE BEBIDAS



DESEMPEÑO PROFESIONAL
PARA CONSERVAR RECUERDOS



Hugo D'Acosta, Enólogo

MONOGRAM

monogram.com.mx





La cava de vinos, mantiene la temperatura ideal para añejar o servir cualquier vino.



La Fábrica de hielos trabaja automáticamente, garantizando así el suministro en cualquier ocasión. (Modelos: ZIBS240HSS y ZIBI240HII)



Parrillas antiderrame para facilitar la limpieza.



Incluye una **charola retráctil** para colocar artículos de mayor altitud. (Modelos: ZDBR240HBS y ZDOD240HSS)

CAVA DE VINOS Y CENTRO DE BEBIDAS

CAVA DE VINOS




ZDWR240HBS Cava de vinos de 155.7 L con controles digitales. Piso/Empotrable

Los controles táctiles digitales le permiten seleccionar los ajustes precisos de temperatura esenciales para el adecuado almacenaje de vinos.

CENTRO DE BEBIDAS

Colección Diseño



ZDBR240HBS Centro de bebidas de 155.7 L con controles digitales. Piso/Empotrable.



ZIBS240HSS Centro de bebidas de 120.3 L con controles digitales. Piso/Empotrable.

Charolas para vino. Dos rejillas de extensión completa, ideal para vinos blancos o tintos.

Mantiene las bebidas a **temperatura ideal** dentro de un rango de temperatura de 4°C a 12°C.

Panelable



ZIBI240HII Centro de bebidas de 120.3 L con controles digitales. Piso/Empotrable.

Colección Profesional



ZDOD240HSS Centro de bebidas piso/empotrable, de 153.0 L con controles digitales, para interiores y exteriores. Bisagras a la derecha



Mantiene los alimentos a **temperatura ideal** dentro de un rango de temperatura de 1°C a 7°C.

Parrillas extraíbles antiderrame, ayudan a contener los líquidos para facilitar la limpieza.



COCCIÓN





DESEMPEÑO PROFESIONAL
PARA SAZONAR RECUERDOS

Mikel Alonso, Chef



MONOGRAM

monogram.com.mx



Amplio rango de potencia en quemadores (Simmer a Súper quemador).



Reignición automática que asegura una llama continua, volviendo a encender automáticamente.



ESTUFAS PROFESIONALES



ZDP484NGPSS dual
Estufa de 120 cms/48" con cuatro quemadores, un grill y una plancha */****



ZDP486NRPSS dual
Estufa de 120 cms/48" con seis quemadores y un grill */****



ZDP486NDPSS dual
ZGP486LDRSS sólo gas
Estufa de 120 cms/48" con seis quemadores y una plancha */****

Las parrillas reversibles del quemador son planas de un lado y con un contorno único del otro para acomodar woks de varios tamaños.



Parrillas con extensión completa que facilitan la manipulación de los platillos gracias a que son totalmente extraíbles.



ZDP364NRPSS dual
Estufa de 90 cms/36" con cuatro quemadores y un grill **



ZDP364NDPSS dual
ZGP364LDRSS sólo gas
Estufa de 90 cms/36" con cuatro quemadores y una plancha**




ZDP366NPSS dual
ZGP366LRSS sólo gas
Estufa de 90 cms/36" con seis quemadores**/****



ZDP304NPSS dual
ZGP304LRSS sólo gas
Estufa de 76 cms/30" con cuatro quemadores ***/****

* Respaldo backsplash ZXADJB48PSS / ZX12B48PS
** Respaldo backsplash ZXADJB36PSS / ZX12B36PSS
*** Respaldo backsplash ZXADJB30PSS / ZX12B30PSS
**** Accesorio ZXGRILL

Características y especificaciones completas en págs. 52 y 53
Directrices para combinar campanas con el equipo de cocina, en la pág. 58



Accesorio
ZXGRILL

Modo certificado para Modo Sabbath en todas las estufas profesionales Monogram®



Debido al simmer en todos los quemadores, siempre se obtiene una temperatura constante para una perfecta cocción a fuego lento.



En el Grill de cerámica infrarrojo se puede desde asar un corte hasta sellar verduras.



Las parrillas reversibles del quemador son planas de un lado y con un contorno único del otro para acomodar woks de varios tamaños.



La plancha de acero inoxidable revestida de aluminio permite tener una temperatura uniforme en toda la superficie.

PARRILLAS PROFESIONALES PARA GAS



ZGU486NDPSS Gas
Parrilla de 120 cms/48" con seis quemadores y una plancha*/***




ZGU364NDPSS Gas
Parrilla de 90 cms/36" con cuatro quemadores y una plancha**/***



ZGU366NPSS Gas
Parrilla de 90 cms/36" con seis quemadores**/***

*Respaldo Backsplash ZXADJB48P / ZX12B48PSS
** Respaldo Backsplash ZXADJB36P / ZX12B36PSS
*** Accesorio ZXGRILL



Accesorio

Características y especificaciones completas en pág. 54
Directrices para combinar campanas con el equipo de cocina, en la pág. 58

Con sus parrillas de fundición continuas se obtiene una mejor manipulación entre quemadores de cualquier olla o sartén.
(Modelo ZGU385NSMSS)



Las parrillas eléctricas cuentan con un **Indicador de Calor Residual** haciendo notar con una luz que la superficie está caliente.



PARRILLAS COLECCIÓN DISEÑO

PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA GAS



ZGU385NSMSS Gas
Parrilla de acero inoxidable de 90 cm/36" para gas con 62,000 BTUs de poder total de cocción

Perillas con iluminación, que brindan un toque estético y funcional con material antiderrapante.

La flama Simmer emite una temperatura consistente sin tener que cambiar entre apagado y encendido.

PARRILLAS DE VITROCERÁMICA



ZEU36RSJSS Eléctrica
Parrilla eléctrica de vitrocerámica de 90 cm/36" Color negro con moldura de acero inoxidable 19 potencias de 1000 W a 2500 W

Cambio eficiente en la temperatura que le permiten tener control preciso de la cocción

El sensor de recipiente apaga automáticamente los quemadores al no utilizarlos por un minuto

Cambio eficiente de temperatura le permite llegar más rápido a las temperaturas deseadas. Rápida reducción de calor para un control preciso de la cocción.



Sensor de recipiente que hace que los quemadores se apaguen automáticamente después de un minuto sin uso.
(Modelo ZEU36RSJSS)



PARRILLA DE INDUCCIÓN



ZHU36RSJSS Parrilla eléctrica de inducción silver de 90 cm/36" 19 niveles de potencia de 1800 W a 3700 W

Sensor de presencia y tamaño de ollas y sartenes

Debido a su tecnología, convierte el recipiente en una fuente eficiente de calor.

Cuenta con **Indicadores luminosos** de calor residual



Accesorio JXSOU5V1

Características y especificaciones completas en pág. 55
Directrices para combinar campanas con el equipo de cocina, en la pág. 58




Convección forzada Europa. Combina la tecnología con seis elementos de calefacción para ofrecer excelentes resultados de cocción.



Dos fuentes de calor que proporcionan mayor intensidad en la cocción.



Horneo Multirack, permite hornear diferentes platillos sin mezclar olores.

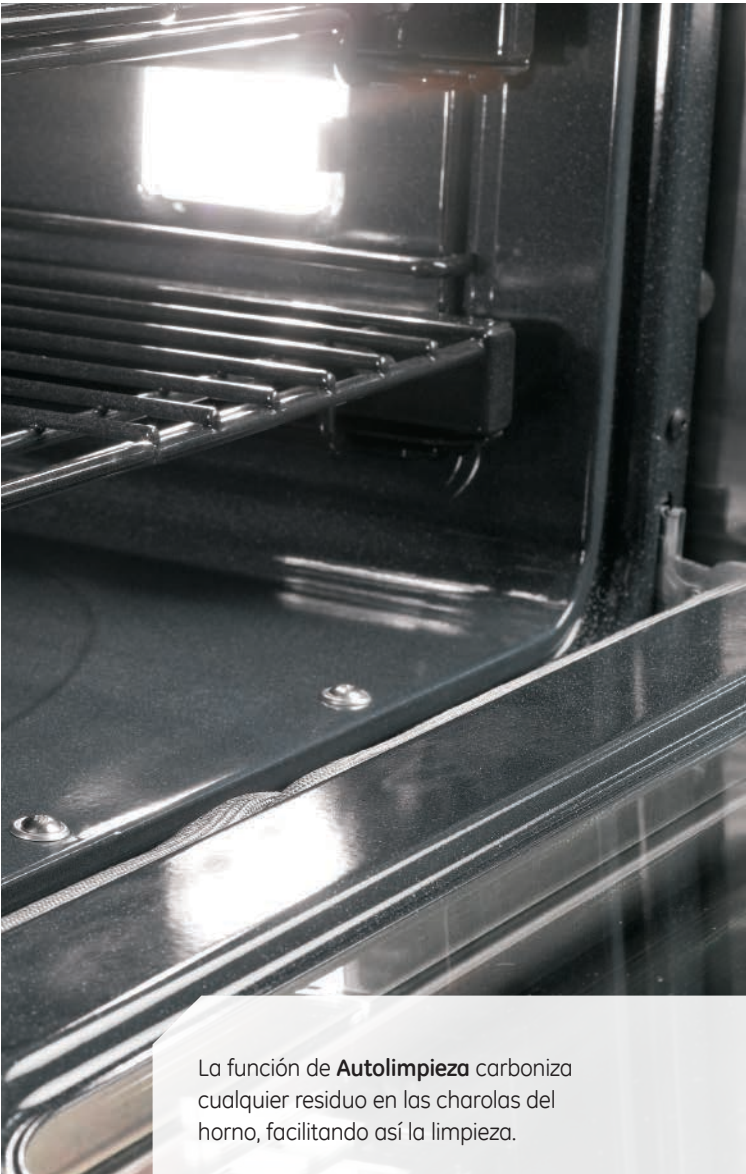

La función de **Autolimpieza** carboniza cualquier residuo en las charolas del horno, facilitando así la limpieza.

HORNOS

Colección Diseño



ZET2SHSS Horno doble de 10 pies cúbicos en acero inoxidable*



ZET1SHSS Horno sencillo de 5 pies cúbicos en acero inoxidable*



Horneado con resistencia blindada. Elemento de calor inferior oculto para mayor seguridad y facilidad de limpieza.

La función de **Autolimpieza** carboniza cualquier residuo en las charolas del horno y también en las parrillas de fundición facilitando así la limpieza.

Además con el horno doble se obtiene mayor espacio y capacidad ya que se adapta a sus necesidades.

Colección Profesional



ZET2PHSS Horno doble de 10 pies cúbicos en acero inoxidable.*



ZET1PHSS Horno sencillo de 5 pies cúbicos en acero inoxidable.*



Puerta Fría. Sin importar la temperatura interior, la puerta siempre se mantendrá fría.

La función de **Autolimpieza** carboniza cualquier residuo en las charolas del horno y también en las parrillas de fundición facilitando así la limpieza.




ZET1FHSS Horno eléctrico French Door de 5 pies cúbicos en acero inoxidable.*



French Door
Amplio y fácil acceso mediante su diseño innovador que te permite abrir con una mano ambas puertas.

*La función de conectividad para dispositivos inteligentes y conexión wifi sólo está disponible en USA.

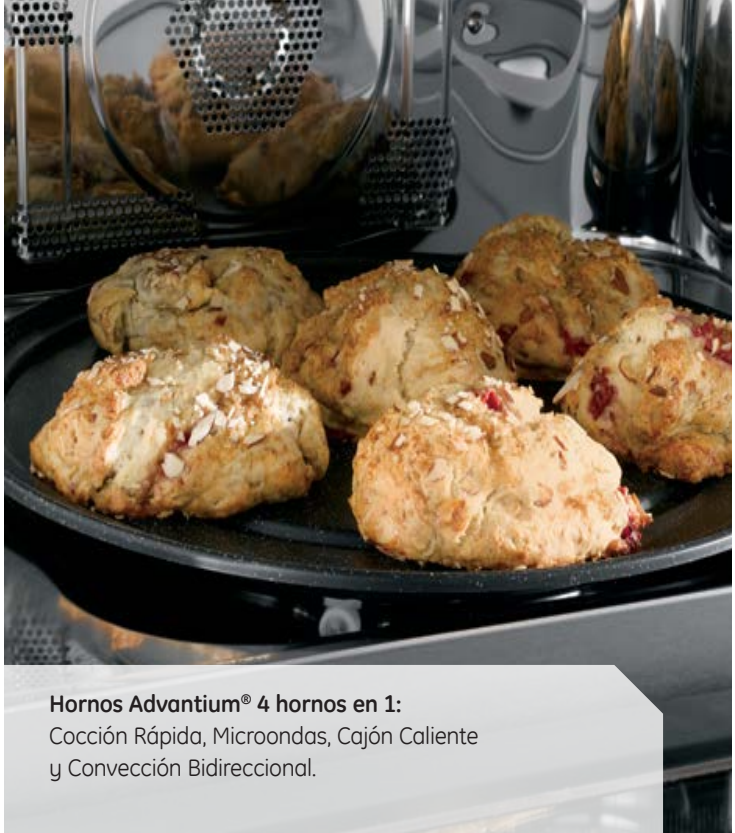

Hornos Advantium® 4 hornos en 1:
Cocción Rápida, Microondas, Cajón Caliente
y Convección Bidireccional.



Los programas de cocción pre-establecidos del horno Advantium® proporcionan una fácil y rápida selección de 175 programas pre-establecidos.



El horno de microondas con su **Sensor de Cocción**, controla el nivel de vapor liberado por el alimento y ajusta automáticamente el tiempo.



Versatilidad de Almacenamiento en el cajón calentador gracias a sus separadores y charolas.

TECNOLOGÍA ADVANTIUM®, MICROONDAS Y CAJÓN CALIENTE

TECNOLOGÍA ADVANTIUM®

Colección Diseño



ZSC2201JSS Horno empotrable de acero inoxidable de 1.6 pies cúbicos.

Colección Profesional




ZSC2202JSS Horno empotrable de acero inoxidable de 1.6 pies cúbicos.

La premiada tecnología de cocción rápida ADVANTIUM® tiene una capacidad de cocción ocho veces más rápida que los métodos convencionales, sin necesidad de precalentar y es ideal para hornear, dorar, rostizar, calentar e incluso asar a la parrilla los alimentos.

HORNO Y CAJÓN MICROONDAS

Colección Diseño

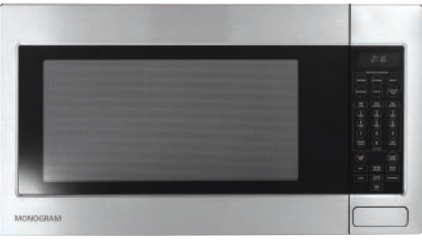

ZEB1226SHSS Horno de microondas de acero inoxidable, de 2.2 pies cúbicos, 100 Watts.
Kit Trim 27" JX2127SH / Trim 30" JX2130SH



ZWL1126SJSS Cajón microondas de acero inoxidable, de 1.2 pies cúbicos, 900 Watts.

Las 10 modalidades de cocción del cajón microondas, incluyen derretir, suavizar y mantener caliente, proporcionan comodidad y flexibilidad de cocción.

CAJÓN CALENTADOR

Colección Diseño



ZW9000SJSS Cajón calentador de 76 cms/30" de acero inoxidable de 1.9 pies cúbicos.

El diseño sofisticado con controles ocultos ofrece un estilo de elegancia sutil.

Los ajustes de temperatura desde 23° C hasta 104° C hacen que se genere la temperatura ideal para fermentar o calentar platos.

Colección Profesional



ZW9000SJSS Cajón calentador de 76 cms/30" de acero inoxidable de 1.9 pies cúbicos.

Kit profesional ZXD9030P.

El control de humedad le permite mantener los alimentos crujientes o mantener la humedad y puede ajustarse fácilmente abriendo o cerrando la ventila.

Características y especificaciones completas en págs 57



SISTEMAS DE
VENTILACIÓN





CAMPANAS PROFESIONALES DE PARED Y DE ISLA

CAMPANAS DE PARED



ZV48RSFSS Campana profesional de 120 cms/48",
1851 m³
Cubierta opcional de ducto*



ZV48TSFSS Campana profesional de 120 cms/48" con laterales biselados,
1851 m³
Cubierta opcional de ducto*



ZV36TSFSS Campana de 90 cms/36" con laterales biselados,
1053 m³
Cubierta opcional de ducto**

Sus lámparas infrarrojas mantienen la temperatura ideal de sus platillos.

Con sus **4 Niveles de iluminación**, siéntase cómodo en su área de trabajo, además todas las campanas traen consigo un rack para colgar utensilios y tenerlos a la mano.

*Cubreducto 6" ZX48DC6 / Cubreducto 12" ZX48DC12
** Cubreducto 6" ZX36DC6 / Cubreducto 12" ZX36DC12.
*** Cubreducto para 10' ZX54DC10



Proporciona **mayor capacidad** de extracción por su doble soplador. (Modelo ZV1050SFSS).



Diseño innovador telescópico. (Modelo ZV800SJSS).



Los **filtros removibles** de acero inoxidable pueden separarse fácilmente de la campana para una limpieza segura.



Enciende automáticamente al detectar altas temperaturas. (Modelos ZV900SLSS y ZVC48LSS).

CAMPANAS DE CHIMENEA

Colección Diseño



ZV900SLSS Campana de pared de 90 cms/36" con dosel de vidrio, 832 m³



ZV850SPSS Campana de Isla de 90 cms/36" en acero inoxidable, 594 m³. Cubreducto de 9" ZX8510SPSS.
ZV750SPSS Campana de Pared de 90 cms/36" en acero inoxidable, 594 m³. Cubreducto de 10" ZX7510SPSS


Colección Profesional/Diseño



ZV1050SFSS Campana de isla de 106 cm/42" en acero inoxidable con doble soplador, 1783 m³ (terminada por todos los costados)
La imagen muestra una cubierta opcional de ducto.



ZV800SJSS Campana de pared de 90 cms/36" en acero inoxidable con dosel de vidrio retráctil, 781 m³

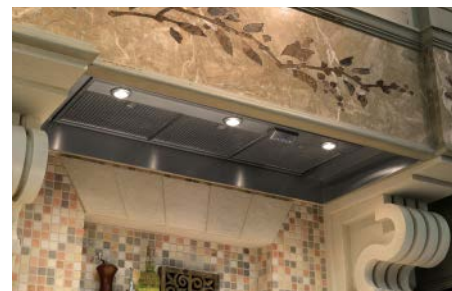

ZVC48LSS Campana de 120 cm/48" encastrable en acero inoxidable con control remoto digital, 1936 m³



ZVC36LSS Campana de 90 cm/36" encastrable en acero inoxidable con control remoto digital, 1087 m³

Sus **filtros lavables** son fácilmente removibles para su adecuada limpieza.

Cuentan con **diferentes niveles de iluminación**, para mantener su área de trabajo bien iluminada, según lo necesite.

Características y especificaciones completas en págs. 59



COMPLEMENTOS






El más avanzado sistema de limpieza con 140 propulsores de agua para llegar a cualquier espacio.



Los controles integrados ocultos resaltan el diseño exterior.



Motor Silencioso gracias a avanzados materiales que absorben el sonido.

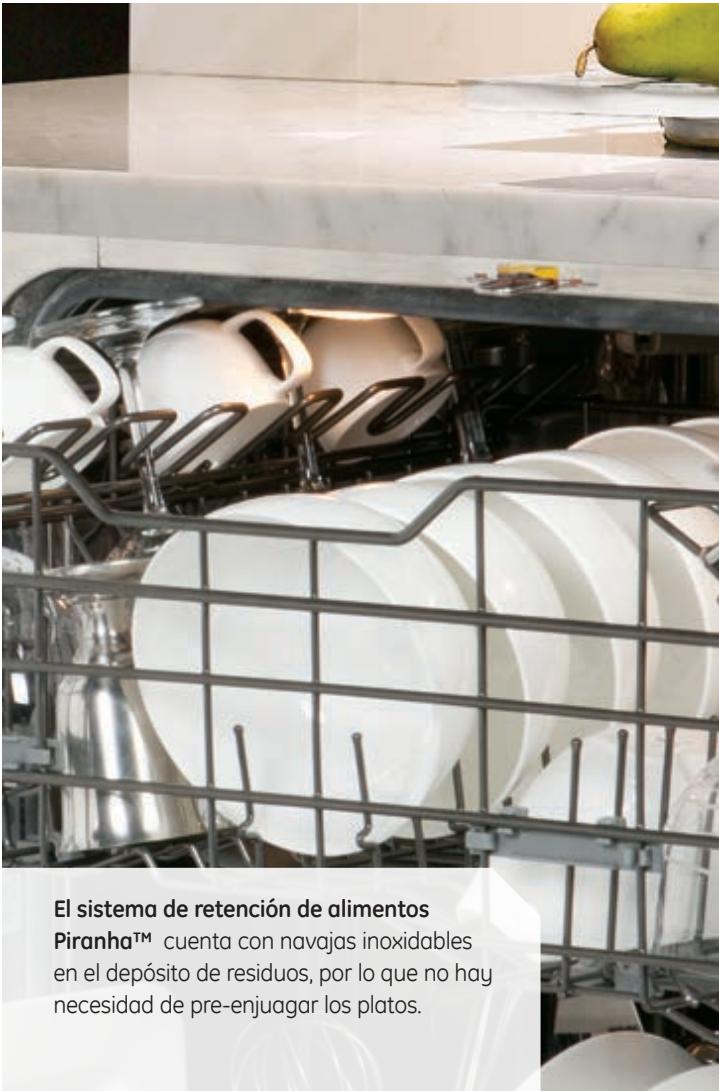

El sistema de retención de alimentos **Piranha™** cuenta con navajas inoxidable en el depósito de residuos, por lo que no hay necesidad de pre-enjuagar los platos.

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

Panelable



ZDT915SIJII 5 ciclos/rack bronce/42 dba
ZDT975SIJII 7 ciclos/3 racks de bronce 39 dba
Lavavajillas panelable y manijas de madera personalizados de 16 servicios.

Colección Diseño



ZDT915SSJSS 5 ciclos/rack bronce/42 dba
ZDT975SSJSS 7 ciclos/racks de bronce 39 dba
Lavavajillas de acero inoxidable de 16 servicios.

Colección Profesional



ZDT915SPJSS 5 ciclos/rack bronce/42 dba
jaladeras de acero inoxidable profesional
ZDT975SPJSS 7 ciclos/3 racks de bronce 39 dba
jaladeras de acero inoxidable profesional
Lavavajillas de acero inoxidable de 16 servicios.

*La función de conexión wifi sólo está disponible en USA.

Indicador Sanitizante que esteriliza la vajilla al enjuagarla con agua caliente, reduciendo el 99.9% de bacterias, además cuenta con **Pre lavado con vapor** que facilita la limpieza de cualquier residuo antes del ciclo de lavado.

Características y especificaciones completas en pág. 60



DIAGRAMAS DE
EMPOTRE



ESPECIFICACIONES PARA LA PERSONALIZACIÓN

Refrigeradores side-by-side de 852 L y 722 L

Modelos	ZISB480DK ZISB420DK
Opciones de personalización	
Manijas tubulares profesionales de acero inoxidable para paneles sobrepuestos	ZKHPSS1*
Kit para Modo Sabbath	ZSAB1
* incluye una manija; ordene dos kits para refrigeradores side-by-side	

Refrigeradores Bottom Freezer de 604 L

Modelos	ZIC360NHRH ZIC360NHLH	ZICS360NHRH
Opciones de personalización		
Manijas tubulares profesionales de acero inoxidable para paneles sobrepuestos	ZKHPSS1*	
Kit para rejilla unificada	ZUG2	ZUGSS2
Kit para Modo Sabbath	ZSAB1	ZSAB1
* incluye una manija; ordene dos kits para refrigeradores side-by-side		

Glosario de términos

Manija tubular de acero inoxidable

La manija tubular Monogram® de acero inoxidable puede ser usada con los paneles personalizados. La manija tubular tiene 62-3/8" (158.375 cms) de largo.

Manija tubular profesional de acero inoxidable

La manija tubular profesional de acero inoxidable está diseñada para ajustarse a los paneles sobrepuestos de ¾" (.95cms). El kit incluye una manija. La manija profesional tiene 31" (78.74 cms) de largo.

Kit para rejilla unificada.

Un panel opcional de rejilla crea un estilo unificado sobre dos unidades colocadas lado a lado.

Kit opcional de Modo Sabbath

Está diseñado para usar en el Sabbath y festividades judías. Este kit permite que el electrodoméstico opere pero no responda a las acciones del consumidor.



Refrigeradores side by side de 852 L y 722 L

	ZISS420DKSS	ZISP420DKSS	ZISB420DK	ZISB480DK	ZISP480DKSS	ZISS480DKSS
Tipo de instalación	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Panelable			•	•	No	No
Tipo	Dúplex	Dúplex	Dúplex	Dúplex	Dúplex	Dúplex
Capacidad total (litros)	722	722	722	852	852	852
Capacidad refrigerador (litros)	456	456	456	497	497	497
Capacidad congelador (litros)	267	267	267	355	355	355
Apariencia						
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Panelable	Panelable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Características						
Tipo de control	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad	Electrónico Touch / Sensor de Proximidad
Iluminación	Torres de Halógeno & Iluminación LED	Torres de Halógeno & Iluminación LED	Torres de Halógeno & Iluminación LED	Torres de Halógeno & Iluminación LED	Torres de Halógeno & Iluminación LED	Torres de Halógeno & Iluminación LED
Tipo de display de temperatura	C° / F°	C° / F°	C° / F°	C° / F°	C° / F°	C° / F°
Sensores de temperatura	•	•	•	•	•	•
Fábrica de hielos	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)	Fábrica de Hielos Integrado (Hielos Cubo / Hielos Frappé)
Funciones principales del despachador	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta	Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta
Despachador de agua	•	•	•	•	•	•
Filtro para agua	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro
Enfriador						
Características Especiales	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera	Espacio para Galones / Botellas de Vino / mantequillera
Número de parrillas	5	5	5	5	5	5
Características en parrillas	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado	Ajustables / antiderrame / Vidrio templado
Total de cajones	3 (Extraíbles)	3 (Extraíbles)	3 (Extraíbles)	3 (Extraíbles)	3 (Extraíbles)	3 (Extraíbles)
Control en cajones	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad	Enfriado Express / Descongelado Express / Selección de temperatura / Control de Humedad
Compartimentos en puerta	4	4	4	4	4	4
Congelador						
Fábrica de hielos	•	•	•	•	•	•
Tipo de parrillas	5 de alambre ajustables	5 de alambre ajustables	5 de alambre ajustables	5 de alambre ajustables	5 de alambre ajustables	5 de alambre ajustables
Total de canastas	2	2	2	2	2	2
Compartimentos en puerta	3	3	3	3	3	3
Volts/Hertz/Amps	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz 20A	115 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque						
Alto (cm)	213.4	213.4	213.4	213.4	213.4	213.4
Ancho (cm)	106.7	106.7	106.7	121.9	121.9	121.9
Profundidad (cm)	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4
Accesorios no incluidos	ZSAB1 Kit para modo Sabbath	ZSAB1 Kit para modo Sabbath	ZSAB1 Kit para modo Sabbath	ZSAB1 Kit para modo Sabbath	SAB1 Kit para modo Sabbath	ZSAB1 Kit para modo Sabbath



Refrigeradores empotrables de 604 L con Bottom-Freezer

	ZICP360NHRH ZICP360NHLH ZICS360NHRH ZICS360NHLH ZIC360NHRH ZIC360NHLH
Capacidad	
Capacidad total (litros)	604
Capacidad refrigerador (litros)	424
Capacidad congelador (litros)	179.5
Características	
Tipo de control	Electrónico Touch / Display con temperatura
Iluminación	Halógena
Tipo de display de temperatura	C° / F°
Sensores de temperatura	•
Fábrica de hielos	Incluida
Filtro para agua	Filtro GE / Indicador de cambio de filtro
Enfriador	
Características especiales	Espacio para Galones / mantequillera
Número de parrillas	5
Características en parrillas	4 Ajustables de vidrio y 1 fija
Total de cajones	4
Control en cajones	Control de Humedad
Compartimentos en puerta	6 ajustables
Congelador	
Fábrica de hielos	•
Total de cajones	1 extensión completa
Total de canastas	2
Volts/Hertz/Amps	115 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	213.4
Ancho (cm)	91.4
Profundidad (cm)	60.5
Accesorios no incluidos	ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGSS2 (trim union look diseño) / ZUG2 (trim union)



Refrigeradores completos y congeladores completos empotrables

	ZIRS360NHLH ZIRS360NHRH ZIRP360NHRH ZIRP360NHLH ZIR360NHRH	ZIFS360NHRH ZIFS360NHLH ZIFP360NHLH ZIFP360NHRH ZIF360NHLH
Tipo	Todo Refrigerador	Todo Congelador
Capacidad		
Capacidad total (litros)	622.1	620.7
Características		
Tipo de control	Electrónico Touch	Electrónico Touch
Iluminación	Halógena	Halógena
Tipo de display de temperatura	C° / F°	C° / F°
Sensores de temperatura	•	•
Enfriador		
Características Especiales	Espacio para Galones / Botellas de vino / Mantequillera	NA
Número de parrillas	7	NA
Características en parrillas	6 Ajustables antiderrame /1 fija	NA
Total de cajones	4 (con extensión completa)	NA
Control en cajones	Control de Humedad	NA
Compartimentos en puerta	4	NA
Congelador		
Fábrica de Hielos	NA	automática
Número de parrillas	NA	7
Tipo de parrillas	NA	6 Ajustables / 1 Fija
Total de canastas	NA	2 (con extensión completa)
Compartimentos en puerta	NA	10 (2 con espacio para Galones)
Volts/Hertz/Amps	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque		
Alto (cm)	213.4	213.4
Ancho (cm)	91.4	91.4
Profundidad (cm)	67.9	67.9
Accesorios no incluidos	ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGSS2 Trim Union Look Diseño y Panelable	ZSAB1 Kit para modo Sabbath / ZUGS Trim Union look Diseño y Panelable



Refrigeradores completamente integrados, personalizables y cava de vinos con cajón convertible

	ZIC30GNHII
Tipo de instalación	Empotrable
Panelable	•
Tipo	Refrigerador Bottom Freezer
Capacidad	
Capacidad total	399 L
Capacidad congelador	31.1 L
Capacidad refrigerador	293.6 L
Capacidad cajón	73.9 L
Apariencia	
Diseño	Panelable
Características	
Tipo de control	Electrónico Touch
Iluminación	LED
Tipo de display de temperatura	C° / F°
Sensores de temperatura	•
Enfriador	
Características especiales	Cajón convertible (cava / refrigerador / congelador) / Alarma en puerta / Bloqueo para niños / Modo Sabbath
Número de parrillas	4
Características en parrillas	1 removible
Compartimentos en puerta	3 ajustables
Congelador	
Fábrica de hielos	•
Total de cajones	2
Volts/Hertz/Amps	115 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	202.8
Ancho (cm)	75.5
Profundidad (cm)	60.9
Accesorios no incluidos	Panel Puerta Look Profesional ZKSP300N / Panel Puerta Acero Look Diseño ZKST300N




Refrigerador Bottom Freezer French Door

	ZWE23ESHSS / ZWE23PSHSS
Tipo de Instalación	Free standing
Tipo	Bottom Freezer French Door
Capacidad	
Capacidad Total	654.1 L
Capacidad Refrigerador	450.2 L
Capacidad Congelador	203.9 L
Apariencia	
Acabado	Acero inoxidable / French Door
Características	
Tipo de control	Electrónico Touch
Iluminación	LED
Tipo de display de temperatura	C° / F°
Sensores de temperatura	•
Fábrica de hielos	•
Despachador de agua	•
Filtro para agua	•
Atributos	Temperatura independiente en refrigerador y congelador / Cajón con control de temperatura electrónica con luces LED / Bandeja desplegable en puerta / Bandeja de espacio rapido / Sistema avanzado de filtracion de agua / Alarma de Puerta
Enfriador	
Características Especiales	Parrilla con borde de plata
Número de parrillas	5
Características en parrillas	Ajustable / Fija / Quick space
Total de cajones	3
Compartimentos en puerta	6 (4 ajustables)
Parrilla a prueba de derrames	3
Congelador	
Canastas	2
Fábrica de Hielos	•
Tipo de parrillas	Fija
Volts/Hertz/Amps	115 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	177.5
Ancho (cm)	90.8
Profundidad (cm)	79.4



Cajón refrigerante

	ZIDS240HSS	ZIDI240HII
Tipo de Instalación	Empotrable	Empotrable
Capacidad Total (litros)	141.6	141.6
Número de cajones Refrigerantes	2	2
Apariencia		
Acabado	Acero Inoxidable / Diseño	Panelable
Características		
Control	Electrónico Digital	Electrónico Digital
Iluminación	LED	LED
Características en cajones	Extensión completa	Extensión completa
Ajustes en los compartimentos	•	•
Dimensiones sin empaque		
Alto (cm)	87.6	87.6
Ancho (cm)	60.3	63.1
Profundidad (cm)	60.3	60.3
Accesorios no incluidos	-	ZKDP240 Panel Profesional



Cavas de vinos y centros de bebidas

	ZDWR240HBS	ZIBS240HSS	ZDBR240HBS	ZIBI240HII	ZDOD240HSS
Tipo de Instalación	Free Standing / Empotrable	Free Standing / Empotrable	Free Standing / Empotrable	Free Standing / Empotrable	Free Standing / Empotrable
Tipo	Cava de Vinos	Centro de Bebidas	Centro de Bebidas	Centro de Bebidas	Centro de Bebidas
Capacidad					
Capacidad total (litros)	155.7	120.3	155.7	120.3	153.0
Total botellas	57 Botellas	70 latas / 5 botellas de vino	70 latas / 5 botellas de vino	70 latas / 5 botellas de vino	70 latas / 5 botellas de vino
Apariencia					
Acabado	Acero Inoxidable con racks interiores de madera	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Panelable	Acero Inoxidable
Características					
Tipo de control	Electrónico Digital	Electrónico Digital	Electrónico Digital	Electrónico Digital	Electrónico Digital
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
Rango de temperatura	4.4 C° - 18.3 C°	1.1 C° - 7.2 C°	4.4 C° - 18.3 C°	1.1 C° - 7.2 C°	1.1 C° - 7.2 C°
Características en parrillas	7 de Madera con extensión completa	extensión completa	extensión completa	extensión completa	extensión completa
Características en puerta	Reversible, resistente rayos UV	Puerta acero inoxidable	Reversible	Puerta Panelable	con llave de seguridad
Bloqueo para niños	•	•	•	•	•
Dimensiones sin empaque					
Alto (cm)	87.6	87.6	87.6	86.6	87.6
Ancho (cm)	60.3	60.3	60.3	59	60.3
Profundidad (cm)	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3



Estufas profesionales de 48” y 36”

	ZGP486LDRSS	ZDP486NDPSS	ZDP486NRPSS	ZDP484NGPSS	ZGP366LRSS	ZDP366NPSS
Tipo de empotre	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso
Tamaño comercial	120 cm/48"	120 cm/48"	120 cm/48"	120 cm/48"	90 cm/36"	90 cm/36"
Versión	Gas LP	Dual / Gas natural	Dual / Gas natural	Dual / Gas natural	Gas LP	Dual / Gas natural
Configuración	6 quemadores + plancha	6 quemadores + plancha	6 quemadores + grill	4 quemadores + grill + plancha	6 quemadores	6 quemadores
Apariencia						
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Perillas	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Display	En Horno	En Horno	En Horno	En Horno	En Horno	En Horno
Características						
Tipo de Encendido	Electrónico Integrado	Electrónico Integrado	Electrónico Integrado	Electrónico Integrado	Electrónico Integrado	Electrónico Integrado
Número de Parrillas de Fundición	6	6	6	4	6	6
Parrilla reversible / WOK	6	6	6	4	6	6
Quemadores con simmer	6	6	6	4	6	6
Posterior izquierdo	15,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Posterior derecho	15,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Central 1	15,000 BTUs (frontal y posterior)	18,000 BTUs (frontal y posterior)	18,000 BTUs (frontal y posterior)	16,000 BTUs (plancha)	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Central 2	16,000 BTUs (plancha)	18,000 BTUs (plancha)	14,000 BTUs (grill)	14,000 BTUs (grill)	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Frontal izquierdo	15,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Frontal derecho	15,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	15,000 BTUs	15,000 BTUs
Grill	NA	NA	Infrarrojo	Infrarrojo	NA	NA
Plancha	Aleación de Aluminio con Acero Inoxidable	Aleación de Aluminio con Acero Inoxidable	NA	Aleación de Aluminio con Acero Inoxidable	NA	NA
Luz Indicadora	•	•	•	•	•	•
Re - Ignition	•	•	•	•	•	•
Timer	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Horno						
Capacidad en horno (litros)	175 / 76.5	162.8 / 70.8	162.8 / 70.8	162.8 / 70.8	175.6	162.8
Tipo de encendido	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado
Niveles en horno	5 (grande) / 4 (pequeño)	5 (grande) / 4 (pequeño)	5 (grande) / 4 (pequeño)	5 (grande) / 4 (pequeño)	5	5
Temperatura Programable	•	•	•	•	•	•
Modo Sabbath	•	•	•	•	•	•
Bake	•	•	•	•	•	•
Broil	•	•	•	•	•	•
Tipo de Convección	Ventilador Reversible (en dos hornos)	Ventilador Reversible (en dos hornos)	Ventilador Reversible (en dos hornos)	True Convection / Ventilador Reversible (en dos hornos)	Ventilador Reversible	True Convection / Ventilador Reversible
Convección + Bake	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	•	•
Convección + Roast	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	•	•
Convección + Broil	NA	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	NA	•
Modo Proof	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	En dos hornos	•	•
Pre calentamiento	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado
Meat Probe	•	•	•	•	•	•
Autolimpieza	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable
Accesorios						
Parrillas	3 Horno grande, 2 Horno chico (totalmente extraíbles)	3 Horno grande, 2 Horno chico (totalmente extraíbles)	3 Horno grande, 2 Horno chico (totalmente extraíbles)	3 Horno grande, 2 Horno chico (totalmente extraíbles)	3 (totalmente extraíbles)	3 (totalmente extraíbles)
Rack Rosticero	1	1	1	1	1	1
Termómetro Meat Probe	1 en cada horno	1 en cada horno	1 en cada horno	1 en cada horno	1	1
Volts/Hertz/Amps	120 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz	120 V 60 Hz	220 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque						
Alto (cm)	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
Ancho (cm)	121.6	121.6	121.6	121.6	91.1	91.1
Profundidad (cm)	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8
Accesorios no incluidos	Respaldo Backsplash ZXADJB48PSS / ZX12B48PSS	Respaldo Backsplash ZXADJB48PSS / ZX12B48PSS	Respaldo Backsplash ZXADJB48PSS / ZX12B48PSS / ZXGRILL	Respaldo Backsplash ZXADJB48PSS / ZX12B48PSS / ZXGRILL	Respaldo Backsplash ZXADJB36PSS / ZX12B36PSS	Respaldo Backsplash ZXADJB30PSS / ZX12B30PSS
Kit de conversión	Gas natural	Gas LP	Gas LP	Gas LP	Gas natural	Gas LP



Estufas profesionales de 36” y 30”

	ZGP364LDRSS	ZDP364NRPSS	ZDP364NDPSS	ZGP304LRSS	ZDP304NPSS
Tipo de Empotre	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso
Tamaño	90 cm/36"	90 cm/36"	90 cm/36"	76 cm/30"	76 cm/30"
Versión	Gas LP	Dual / Gas natural	Gas LP	Gas LP	Dual / Gas natural
Configuración	4 quemadores + plancha	4 quemadores + grill	4 quemadores + plancha	4 quemadores	4 quemadores
Apariencia					
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Perillas	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Display	En Horno	En Horno	En Horno	En Horno	En Horno
Características					
Tipo de encendido	Electrónico integrado	Electrónico integrado	Electrónico integrado	Electrónico integrado	Electrónico integrado
Parrillas de fundición	4	4	4	5	5
Parrilla reversible / WOK	4	4	4	4	4
Quemadores	4	4	4	4	4
Posterior izquierdo	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	9,100 BTUs	18,000 BTUs
Posterior derecho	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	9,100 BTUs	18,000 BTUs
Central 1	16,000 BTUs	14,000 BTUs	18,000 BTUs	NA	NA
Frontal izquierdo	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	9,100 BTUs	18,000 BTUs
Frontal derecho	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs	15,000 BTUs	18,000 BTUs
Grill	NA	Infrarrojo	NA	NA	NA
Plancha	Aleación de Aluminio con Acero Inoxidable	NA	Aleación de Aluminio con Acero Inoxidable	NA	NA
Luz Indicadora	•	•	•	•	•
Re - Ignition	•	•	•	•	•
Timer	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Horno					
Capacidad en horno (litros)	175.6	162.8	162.8	161.4	150
Tipo de encendido	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado	Encendido electrónico Integrado
Niveles en horno	5	5	5	5	5
Temperatura programable	•	•	•	•	•
Modo Sabbath	•	•	•	•	•
Bake	•	•	•	•	•
Broil	•	•	•	•	•
Tipo de convección	Ventilador Reversible	True Convection / Ventilador Reversible	True Convection / Ventilador Reversible	Ventilador Reversible	True Convection / Ventilador Reversible
Convección + Bake	•	•	•	•	•
Convección + Roast	•	•	•	•	•
Convección + Broil	NA	•	•	NA	•
Modo Proof	•	•	•	•	•
Pre calentamiento	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado	Con señal de ciclo terminado
Meat Probe	•	•	•	•	•
Tipo de Autolimpieza	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	Autolimpieza programable	self clean
Kit de conversión a gas natural	•	•	•	•	•
Accesorios					
Parrillas	3 parrillas totalmente extraíbles	3 parrillas totalmente extraíbles	3 parrillas totalmente extraíbles	3 parrillas totalmente extraíbles	3 parrillas totalmente extraíbles
Rack Rosticero	1	1	1	1	1
Termómetro Meat Probe	1	1	1	1	1
Volts/Hertz/Amps	120 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz	120 V 60 Hz	220 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque					
Alto (cm)	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
Ancho (cm)	91.1	91.1	91.1	75.9	75.9
Profundidad (cm)	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8
Accesorios no incluidos	Respaldo backsplash ZXADJB36PSS / ZX12B36PSS	Respaldo backsplash ZXADJB36PSS / ZX12B36PSS / ZXGRILL	Respaldo backsplash ZXADJB36PSS / ZX12B36PSS	Respaldo backsplash ZXADJB30PSS / ZX12B30PSS	Respaldo backsplash ZXADJB30PSS / ZX12B30PSS
kit de conversión	Gas natural	Gas LP	Gas natural	Gas natural	Gas LP



Parrillas profesionales de 48” y 36”

	ZGU486NDPSS	ZGU366NPSS	ZGU364NDPSS
Tipo	Rangetop	Rangetop	Rangetop
Tipo de empotre	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Versión	Gas natural	Gas natural	Gas natural
Tamaño	120 cm	90 cm	90 cm
Apariencia			
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de control	Perillas con iluminación LED	Perillas con iluminación LED	perillas con iluminación LED
Ubicación de controles	Frontales	Frontales	frontales
Número de parrillas de fundición	6	6	4
Parrilla reversible / WOK	6	6	4
Características			
Tipo de Encendido	Electrónico integrado a perillas	Electrónico integrado a perillas	Electrónico integrado a perillas
Quemadores / Zonas de cocción	6 quemadores - 1 plancha	6 quemadores	4 quemadores - 1 plancha
Posterior izquierdo	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs
Posterior derecho	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs
Central 1	16,000 BTUs (plancha)	18,000 BTUs (frontal)	16,000 BTUs (plancha)
Central 2	18,000 BTUs frontal y 18,000 BTUs posterior	18,000 BTUs (posterior)	NA
Frontal izquierda	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs
Frontal derecho	18,000 BTUs	18,000 BTUs	18,000 BTUs
Quemadores con Simmer	6	6	4
Plancha	Aleación de Aulimino con Acero Inoxidable	NA	Aleación de Aulimino con Acero Inoxidable
Grill	NA	NA	NA
Re - Ignition	•	•	•
Volts/Hertz/Amps	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz
Accesorios incluidos			
Tabla bamboo	•	NA	•
Tapa de acero inoxidable	•	NA	•
Dimensiones sin empaque			
Alto (cm)	21.6	21.6	21.6
Ancho (cm)	121.6	91.1	91.1
Profundidad (cm)	69.9	69.9	69.9
Accesorios no incluidos	Respaldo Backsplash ZXADJB48P / ZX12B48PSS /ZXGRILL	Respaldo Backsplash ZXADJB36P / ZX12B36PSS /ZXGRILL	Respaldo Backsplash ZXADJB36P / ZX12B36PSS /ZXGRILL
Kit de conversión	Gas LP	Gas LP	Gas LP



Parrilla a gas

	ZGU385NSMSS
Tipo	Inoxidable
Tipo de Empotre	Empotrable
Versión	Gas natural
Tamaño	90 cm/36”
Apariencia	
Acabado	Acero Inoxidable
Tipo de Control	Perillas con luz indicadora de encendido
Ubicación de Controles	Frontales
Número de Parrillas de Fundición	3
Características	
Tipo de Encendido	Electrónico
Quemadores / Zonas de cocción	5
Posterior Izquierdo	12,000 BTUs
Posterior derecho	12,000 BTUs
Central 1	18,000 BTUs
Frontal izquierdo	10,000 BTUs
Frontal derecho	10,000 BTUs
Quemadores con Simmer	5
Re - Ignition	•
Volts/Hertz/Amps	120 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	9.2
Ancho (cm)	92.7
Profundidad (cm)	53.8
kit de conversión	Gas LP



Parrilla de inducción

	ZHU36RSJSS
Tipo	Inducción
Tipo de Empotre	Empotrable
Versión	Eléctrica
Tamaño	90 cm/36”
Apariencia	
Tipo de Control	Electronic Touch Slider
Ubicación de controles	Frontales
Características	
Tipo de Encendido	Electrónico
Indicador de calor residual	•
Quemadores / Zonas de cocción	5
Posterior Izquierdo	2,500 W
Posterior derecho	1,800 W
Central 1	3,700 W
Frontal izquierdo	2,500 W
Frontal derecho	3,200 W
Plancha	Aleación de aluminio con acero inoxidable
Timer	•
Bloqueo de Seguridad	•
Número de Potencias	19
Atributos	5 elementos de cocción radiantes / controles touch / elementos de inducción / Función para derretir/ Función de tiempo por zona / Bloqueo de parrilla / Sensor de presencia y tamaño de olla o sartén
Volts/Hertz/Amps	220 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	11.8
Ancho (cm)	91.4
Profundidad (cm)	51.8
Accesorios no incluidos	JXSQUSV1



Parrilla eléctrica

	ZEU36RSJSS
Tipo	Vitrocerámica
Tipo de Empotre	Empotrable
Versión	Eléctrica
Tamaño	90 cm/36”
Apariencia	
Diseño	Vidrio Vitrocerámico
Tipo de Control	Electronic Touch Slider
Ubicación de Controles	Frontales
Características	
Tipo de Encendido	Electrónico
Indicador de calor residual	•
Quemadores / Zonas de cocción	5
Posterior Izquierdo	1,200 W
Posterior derecho	1,200 W
Central 1	1,500 W
Frontal izquierdo	1,000 / 2,200 W
Frontal derecho	1,000 / 2,500 W
Timer	•
Bloqueo de Seguridad	•
Número de Potencias	19
Atributos	5 elementos de cocción radiantes / controles touch / elementos de inducción / Función para derretir/ Función de tiempo por zona / Bloqueo de parrilla / Sensor de presencia y tamaño de olla o sartén
Boost	High Output
Volts/Hertz/Amps	220 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	15.9
Ancho (cm)	91.8
Profundidad (cm)	54



Hornos de pared sencillos y dobles de convección electrónica

	ZET1PHSS ZET1SHSS	ZET2PHSS ZET2SHSS
Versión	Eléctrico	Eléctrico
Tipo	Empotrable	Empotrable
Tamaño	76 cm/30"	76 cm/30"
Capacidad		
Capacidad total (litros)	141	283.6
Apariencia		
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Control	perillas Acero Inoxidable y display	Perillas en acero y display
Display	•	LCD
Número de niveles en cavidad	6	6 cada horno
Características		
Tipo de encendido	Electrónico	Electrónico
Timer	timer (24 hr / 12 hr) & Reloj Electrónico	Timer (24 hr / 12 hr) & Reloj Electrónico
Iluminación	2 columnas de iluminación LED	2 columnas de iluminacion LED
Bake	resistencia oculta 2850 W	Resistencia oculta 2850 W cada horno
Proof	•	cada horno
Broil	2 niveles (Alto / Bajo) 4300 W	2 niveles (Alto / Bajo) 4300 W cada horno
Tipo de convección	convección Europea Reversible	Convección Europea Reversible cada horno
Convección + Bake	•	cada horno
Convección + Roast	•	cada horno
Convección + Broil	•	cada horno
Thermal Bake / Roast	•	cada horno
Delay Start	•	cada horno
Pre calentamiento	Con señal de aviso	Con señal de aviso
Termómetro de Alimentos (Meat Probe)	•	•
Bloqueo de seguridad	•	cada horno
Autoapagado	•	cada horno
Certificado Sabbath	•	cada horno
Autolimpieza	Steam & self clean	Steam & self clean
Mantenimiento de calor	•	cada horno
Volts/Hertz/Amps	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz
Accesorios		
Parrillas	2 con extensión completa	3 con extensión completa
Termómetro de alimentos	•	•
Dimensiones sin empaque		
Alto (cm)	72.7	136.2
Ancho (cm)	75.6	75.6
Profundidad (cm)	69.9	69.9



Horno Eléctrico French Door

	ZET1FHSS
Version	Eléctrico
Tipo de Instalación	Empotrable
Tamaño Comercial	76 cm/30"
Capacidad	
Capacidad total (litros)	141.6
Apariencia	
Acabado	Acero inoxidable
Control	Perillas de Acero Inoxidable
Display	LCD con Sensor de Proximidad
Número de Niveles en Cavidad	6
Características	
Tipo de Encendido	Electrónico
Temporizador	Temporizador (24 hr / 12 hr) & Reloj Electrónico
Temperatura	C° y F° programable
Iluminación	LED
Horneado	•
Función para fermentar	•
Asado	•
Rostizado	•
Convección	Convección Bidireccional Tipo Europea
Horneado + convección	•
Rostizado + convección	•
Asado + convección	•
Horneado y rostizado térmico	•
Modo Crujiente	•
Inicio programable	•
Pre-calentamiento	•
Probeta de Temperatura	•
Bloqueo de seguridad	•
Modo caliente	•
Apagado automático	•
Modo Sabbath	•
Autolimpieza	•
Mantenimiento de temperatura	•
Atributos	French Door / Conveccion Europea / Luz LED en el interior del horno /Perilla de control digital con iluminación de fondo / Notificación con luz / Self- Clean y Steam Clean / Modo Caliente para mantener la temperatura de los alimentos / Resistencia de 10 pasos
Volts/Hertz/Amps	220 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	72
Ancho (cm)	75
Profundidad (cm)	71



Hornos Advantium®

	ZSC2201JSS	ZSC2202JSS
Tipo	Empotrable	Empotrable
Capacidad		
Capacidad total (litros)	45.3	45.3
Tamaño	76 cm / 30"	76 cm / 30"
Apariencia		
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de Controles	Pantalla táctil y perilla	Pantalla táctil y perilla
Características		
Temporizador	Digital	Digital
Función de Ayuda	•	•
Cocinado Express	•	•
Repetición de última función	•	•
Bloqueo de Seguridad	•	•
Descongelar	Programable	Programable
Plato Giratorio	•	•
Principales Funciones	Señal de terminado / programas preestablecidos / encender & apagar display / descongelar	Señal de terminado / programas preestablecidos / encender & apagar display / descongelar
Funciones de Cocción	Cocción Express / Microondas / Horneado por Convección / Calienta Platos / Asar /Tostar	Cocción Express / Microondas / Horneado por Convección / Calienta Platos / Asar /Tostar
Funciones de Microondas	Huevos / Carne / Palomitas / Papa / Arroz / Vegetales	Huevos / Carne / Palomitas / Papa / Arroz / Vegetales
Potencias	950 W	950 W
Programas preestablecidos	175 preprogramadas	175 preprogramadas
Control de Volumen	•	•
Volts/Hertz/Amps	240V 60 Hz	240V 60 Hz
Accesorios incluidos		
Plato Giratorio	•	•
Recetario	•	•
Dimensiones sin empaque		
Alto (cm)	49.0	49.0
Ancho (cm)	75.6	75.6
Profundidad (cm)	54.6	54.6



Cajones calentadores

	ZW9000SJSS
Tipo	Empotrable
Capacidad	
Capacidad total (litros)	53.8
Versión	Eléctrico
Tamaño	76 cm / 30"
Apariencia	
Acabado	Acero Inoxidable
Control	Apagador
Características	
Tipo de encendido	Eléctrico
Indicador de Encendido	•
Mantener Caliente	•
Calentar Platos	•
Gratinar	•
Proof Mode	•
Descongelar	•
Volts/Hertz/Amps	127 V 60 Hz
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	26.7
Ancho (cm)	76.2
Profundidad (cm)	59
Accesorios no incluidos	Kit look profesional ZXD9030P



microondas

	ZEB1226SHSS
Tipo	Countertop / empotre
Capacidad	
Capacidad total (litros)	62.2
Apariencia	
Acabado	Acero Inoxidable
Tipo de Controles	Digitales Touch eléctrico
Características	
Timer	Digital
Función microondas	•
Cocinado express	1 - 6 minutos
Descongelar	programable
Agregar minutos	•
Aviso ciclo finalizado	•
Funciones de microondas	bebidas / pollo /palomitas / papa / verduras / recalentado
Potencias	10
Niveles de volumen	4
Volts/hertz/amps	120V
Accesorios incluidos	
Plato giratorio	1
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	35.6
Ancho (cm)	61.3
Profundidad (cm)	50.2
Accesorios no incluidos	Trim 27" JX2127SH / Trim 30" JX2130SH



Cajón microondas

	ZWL1126SJSS
Tipo	Countertop / empotre
Capacidad	
Capacidad total (litros)	34
Tamaño	60 cm / 24"
Apariencia	
Acabado	Acero Inoxidable
Pantalla digital electrónica	LED
Características	
Temporizador	Digital
Función Microondas	•
Función de ayuda	•
Bloqueo de Seguridad	•
Descongelar	•
Calienta platos	•
Agregar minutos	•
Aviso ciclo finalizado	•
Funciones de Cocción	•
Funciones de Microondas	Descongelar / Bebidas / Palomitas / sensor de coccion / sensor de recalentado / Mantener caliente / Bloqueo
Potencias	11
Control Volumen	•
Atributos	Sensor de Coccion / Touchpad electrónico / Calienta platos / apertura automática por botón digital
Volts/Hertz/Amps	120V
Plato giratorio	1
Dimensiones sin empaque	
Alto (cm)	40.4
Ancho (cm)	58.7
Profundidad (cm)	60.6

COMBINANDO LAS CAMPANAS CON EL EQUIPO DE COCINA

Las campanas Monogram® están diseñadas para coordinar perfectamente con las estufas y parrillas Monogram®. Para aprender qué producto de cocina se puede combinar con la campana que usted ha seleccionado, refiérase a las tablas debajo.

	PARED		ISLA
	ZV800SJSS	ZV900SLSS	ZV1050SFSS
Combinaciones de instalación	Todas las parrillas no profesionales	Todas las parrillas no profesionales	Todas las parrillas y estufas de 30" y 36"
Estilo	Chimenea (se desliza hacia afuera)	Chimenea	Chimenea
Ancho (cm)	91.1	91.1	106.7
Opción de recirculación			
	opciones de 8' – 10'	opciones de 8' – 10'5"	no
Opciones de cubierta ventilada de ducto			
	Cubierta de ducto de 8' a 10' incluida; u opción debajo del gabinete	Cubierta de ducto de 8' a 9'5" incluida; cubierta de ducto de 9'6" a 10'5" opcional	Cubierta de ducto de 8'1" incluida; cubierta de ducto de 8'2" ó 10' opcional
Tamaño del ducto	redondo de 6"	redondo de 8"	redondo de 8"
Longitud equivalente de ducto	100'	100'	100'

	Profesionales montadas en pared			Profesional para isla	Insertos de campana pared o isla
	ZV48TSFSS ZV36TSFSS	ZV48RSFSS	ZV30HSRSS		ZVC48LSS ZVC42LSS
Combinaciones de instalación	Todas las parrillas y estufas Monogram®	Todas las parrillas y estufas Monogram®	Todas las parrillas y estufas Monogram® de 90 cms	Todas las parrillas y estufas Monogram®	Todas las parrillas y estufas Monogram®
Estilo	en ángulo	restaurante	montado en la pared/ bajo el gabinete	en ángulo	inserto
Opciones de cubierta ventilada de ducto					
	Cubiertas opcionales de ducto de 6' y 12'; apilables	Cubiertas opcionales de ducto de 6' y 12', estándar o ancho completo; apilables	Plataformas de 3-1/2 con y sin listones incluidos	Cubierta de ducto de 7'11" a 8'5" incluida; cubierta de ducto de 8'6" a 10'4" opcional	N/A
Tamaño de ducto	redondo de 10"	redondo de 10"	redondo de 8"	redondo de 10"	redondo de 8"
Longitud equivalente de ducto	150'	150'	100'	150'	100'

Nota: La parrilla o estufa no debe exceder el ancho de la campana de ventila
Estas campanas tienen opción de instalación tipo isla.



Campanas profesionales

	ZV48RSFSS	ZV36TSFSS	ZV48TSFSS
Tipo de empotre	pared	Pared	Pared
Tamaño	120 cm/48"	90 cm/36"	120 cm/48"
Capacidad de extracción (CFM)	1851	1053	1851
Apariencia			
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de controles	Perillas Acero Inoxidable	Perillas Acero Inoxidable	Perillas Acero Inoxidable
Acabado en filtros	Acero Inoxidable / Removibles	Acero Inoxidable / Removibles	Acero Inoxidable / Removibles
Características			
Niveles de extracción	4 (Control Mecánico)	4 (Control Mecánico)	4 (Control Mecánico)
Indicador de encendido	•	•	•
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena
Lámparas infrarrojas	2	1	2
Niveles de iluminación	4	4	4
Ventiladores duales	•	NA	•
Filtros lavables	•	•	•
Volts/Hertz/Amps	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz
Accesorios incluidos			
Ducto	NA	NA	NA
Motor	•	•	•
Dimensiones sin empaque			
Alto (cm)	57.2	45.7	45.7
Ancho (cm)	121.9	91.4	121.9
Profundidad (cm)	63.5	63.5	63.5
Accesorios no incluidos	Cubreducto 6" ZX48DC6 / Cubreducto 12" ZX48DC12	Cubreducto 6" ZX36DC6 / Cubreducto 12" ZX36DC12	Cubreducto 6" ZX48DC6 / Cubreducto 12" ZX48DC12



Campanas de chimenea

	ZV800SJSS	ZV850SPSS	ZV1050SFSS	ZV750SPSS	ZV900SLSS	ZVC48LSS	ZVC36LSS
Tipo de empotre	Pared	Isla	Isla	Pared	Pared	Empotrable	Empotrable
Tamaño comercial	90 cm/36"	90 cm/36"	106 cm/42"	90 cm/36"	90 cm/36"	120 cm/48"	90 cm/36"
Capacidad de extracción (m³xh)	781	594	1783	594	832	1936	1087
Apariencia							
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable / Vidrio	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de diseño	Diseño	Diseño	Diseño	Diseño	Diseño	Empotrable	Empotrable
Tipo de controles	Botones	Botones + Display	Botones + Display	Botones + Display	Botones + Display	Botones	Botones
Display		•	•	•	LCD	•	•
Filtros	Acero Inoxidable	3 de acero inoxidable	Acero Inoxidable	3 de acero inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Características							
Niveles de extracción	4 - incluyendo BOOST	4 - incluyendo BOOST	4	4 - incluyendo BOOST	4 - incluyendo BOOST	4	4
Indicador de encendido	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Lámparas infrarrojas			6				4
Niveles de iluminación	6	6	•	6	4	4	
Alarma de cambio de filtro		•	•	•			
Autoapagado programable		•	•	•			•
Accesorios incluidos	Ducto Telescópico de 8' a 10'	ducto Telescópico 8'	Ducto Telescópico de 8' Ventiladores duales		Ducto Telescópico de 8' a 9'	NA	NA
Volts/Hertz/Amps	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz
Ducto	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones sin empaque							
Alto (cm)	3.8	105.4	25.4	62.8	8.3	45.7	45.7
Ancho (cm)	91.1	92.7	106.7	90.0	91.1	118.1	87.6
Profundidad (cm)	34.8 a 48.1	69.9	80.0	69.8	51.9	54.0	54.0
Máxima Altura de Ducto (cm)	75.8		20.3	76	75.8		
Accesorios no incluidos		Cubreducto de 9' ZX8510SPSS	Cubreducto de 9' ZX1059SFSS / Cubreducto 10 ZX10510SFSS	Cubreducto de 10' ZX7510SPSS	Cubreducto de 10' ZX90010		





Lavavajillas empotrable


	ZDT915SSJSS	ZDT915SIJII	ZDT915SPJSS	ZDT975SSJSS	ZDT975ZIJII	ZDT975SPJSS
Tipo de Instalación	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Apariencia						
Acabado	Acero Inoxidable	Panelable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Panelable	Acero Inoxidable Profesional
Tipo de Control	Ocultos / Digitales	Ocultos / Digitales	Ocultos / Digitales	Ocultos / Digitales	Ocultos / Digitales	Ocultos / Digitales
Display	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Características						
Número de Ciclos	5	5	5	7	7	7
Ciclos	Auto sense / Lavado Pesado / Lavado Normal / Lavado Ligero / Enjuague	Auto sense / Lavado Pesado / Lavado Normal / Lavado Ligero / Enjuague	Auto sense / Lavado Pesado / Lavado Normal / Lavado Ligero / Enjuague	Auto sense / Lavado Pesado / Lavado Normal / Lavado Ligero / Enjuague / Lavado Express / eWash	Auto sense / Lavado Pesado / Lavado Normal / Lavado Ligero / Enjuague / Lavado Express / eWash	Antibacterial / Normal / Vajilla delicada / Prelavado con Vapor / Autolavado
Características del Secado	Max dry	Max dry	Max dry	Max dry	Max dry	Max dry
Opciones de Lavado	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior	Inicio programable / Pre Lavado / Bloqueo Infantil / Sanitizar / Lavado superior y/o Inferior
Características del Lavado	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost	Dual Speed / Control de Temperatura automatico / Brazo reversible de lavado inferior / 102 aerosolas para lavado de chorro / Calentadores ocultos / Lavado Tempboost
Características del Despachador	Con indicador del nivel de jabón	Con indicador del nivel de jabón	Con indicador del nivel de jabón	Con indicador del nivel de jabón	Con indicador del nivel de jabón	Con indicador del nivel de jabón
Descripción de racks	2 racks principales / 2 racks abatibles / 3 canastillas para cubiertos	2 racks principales / 2 racks abatibles / 3 canastillas para cubiertos	2 racks principales / 2 racks abatibles / 3 canastillas para cubiertos	3 racks principales / 2 racks abatibles / 3 canastillas para cubiertos	3 racks principales / 2 racks abatibles / 3 canastillas para cubiertos	2 racks principales / 3 canastillas para cubierto con tapa / 2 racks abatibles
Tipo de Sensor	Sensor de limpieza	Sensor de limpieza	Sensor de limpieza	Sensor de limpieza	Sensor de limpieza	Sensor de limpieza
Alarma fin de ciclo	•	•	•	•	•	•
Depósito de Desperdicios	Sí (Piranha)	Sí (Piranha)	Sí (Piranha)	Sí (Piranha)	Sí (Piranha)	Sí
Número de Servicios	16	16	16	16	16	16
Decibeles	42 dBA	42 dBA	42 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
Volts/Hertz/Amps	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz	120 V 60 Hz
Dimensiones						
Alto (cm)	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36	86.36
Ancho (cm)	60.32	60.32	60.32	60.32	60.32	60.32
Profundidad (cm)	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96

DIAGRAMAS DE EMPOTRE


Side by Side de 48" y 42" ZISS480DKSS / ZISP480DKSS / ZISS420DKSS / ZISP420DKSS

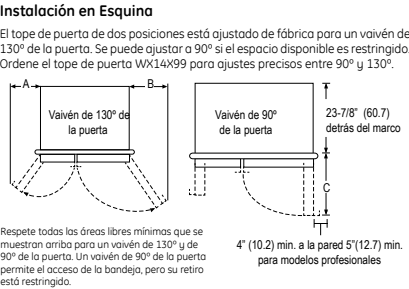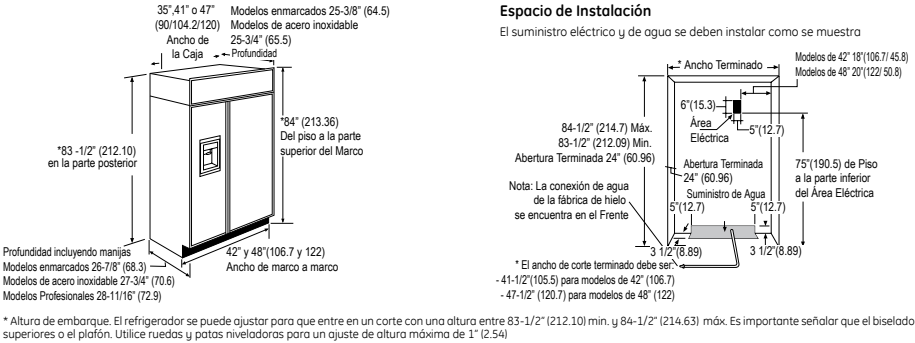


Refrigeradores y Congeladores de 36" ZIRS360NHRH - ZIRS360NXLH- ZIFS360NHRH - ZIFS360NHLH ZIF360NHLN-ZIR360NHRH

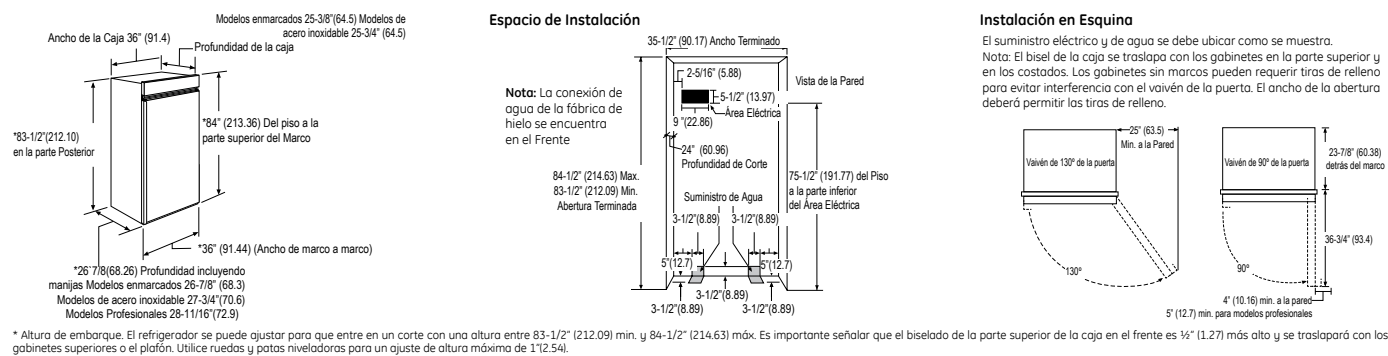


Instalación de Productos Múltiples

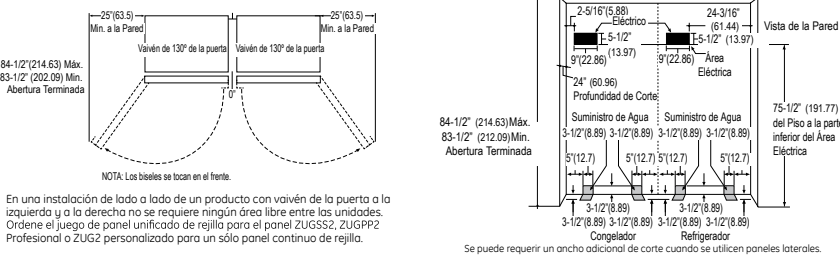

Refrigeradores con Congelador inferior de 36" ZICS360NHRH - ZICS360NHLH - ZICP360NHLH / ZIC360NHRH - ZIC360NHLH - ZICP360NHRH

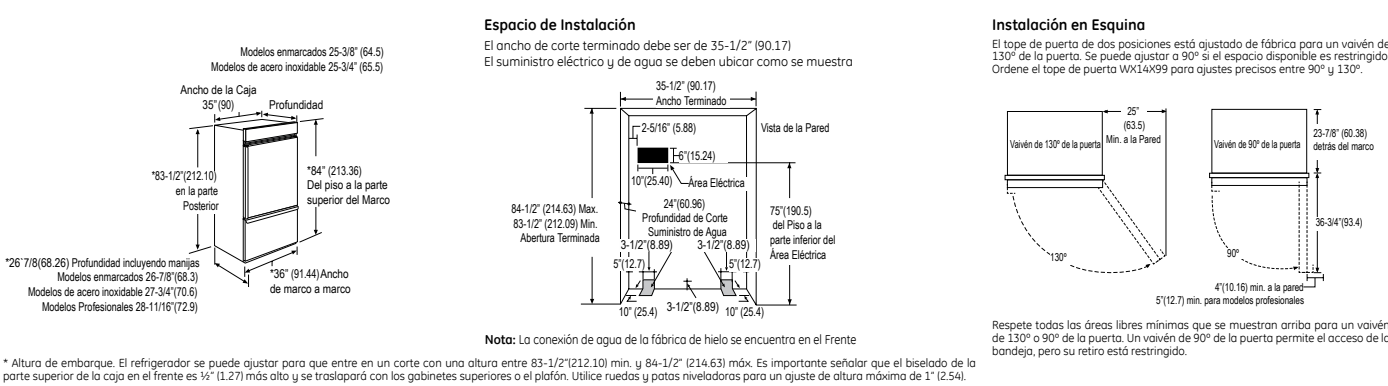

Refrigeradores Integrados de 30" ZIC30GNHII

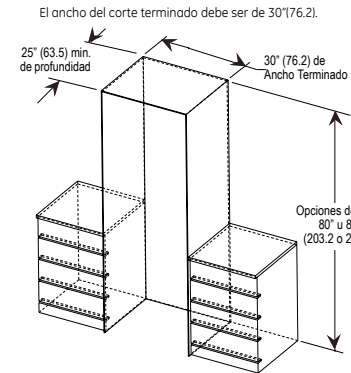

El corte de profundidad debe ser de 25" (63.5) para los montajes empotrados.

•El frente de la reserva de vinos se ajusta para empotrarse a una profundidad de 25" (63.5)

Electricidad: Se requiere una fuente de energía de 115V, 60Hz., 15 ó 20 amperes. Se recomiendan dos disyuntores o derivación individual adecuadamente con conexión a tierra.

Instale un tomacorriente eléctrico con 3 terminales y una conexión a tierra adecuada empotrada en la pared trasera. La instalación eléctrica se debe ubicar en la pared trasera tal y como se muestra. *Nota:* No se recomienda un interruptor accionado por corriente sin conexión a tierra (GFI por sus siglas en inglés-Ground-Fault Interrupter).



Tubería de Agua

• Se requiere de un suministro de agua fría para el funcionamiento de la fábrica de hielo. La presión del agua debe ser de entre 40 y 120 libras por pulgada cuadrada (2.8124 y 8.4372 Kg. /cm2).

• Tubería de cobre de 1/4" de diámetro interno o de plástico marca GE SmartConnect™ para utilizarse entre la tubería de agua fría de la casa y la ubicación de la conexión de agua del equipo.

• La tubería de agua puede entrar a través de un orificio en el suelo o en la pared trasera.


• Instale una válvula de cierre entre la válvula de agua de la fábrica de hielo y la conexión de agua fría de la casa.

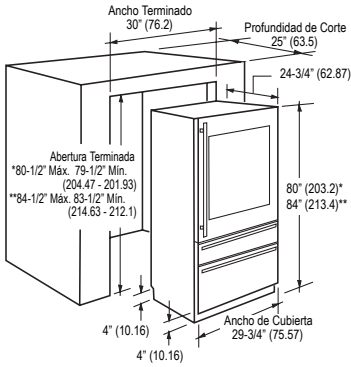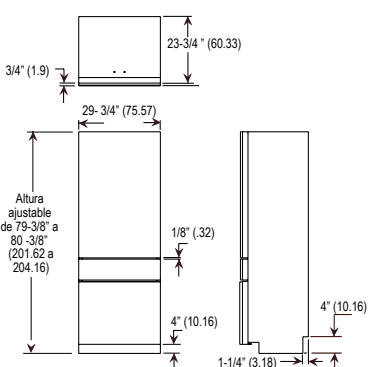

* Montaje de 80" (203.2)de altura. La reserva de vinos se puede ajustar para que quepa en un espacio con una altura mín. de 79-1/2" (201.93) hasta un máx. de 80-1/2" (204.47). Use patas y ruedas niveladoras para lograr un ajuste de altura máximo de 1". (2.54)

** Montaje de 84" (213.4)de altura. La reserva de vinos se puede ajustar para que quepa en un espacio con una altura mín. de 83-1/2" (212.1) hasta un máx. de 84-1/2" (214.63). Use patas y ruedas niveladoras para lograr un ajuste de altura máximo de 1". (2.54)

Las dimensiones de corte se muestran a continuación. Consulte Áreas Libres del Vaivén de la Puerta al final de esta sección. La longitud del cable de corriente es de 6 pies (182.88).





Doble Cajón Refrigerante ZIDS240HSS / ZIDI240HII

El modelo ZIDI240HII requiere paneles de revestimiento para los cajones proporcionados por el cliente.

• Los paneles de revestimiento se deben asegurar a un panel de soporte de 1/4" (6.4) de espesor que se desliza en el ribete. Un panel espaciador de 10" (25.4) de espesor se debe colocar entre el panel personalizado y el panel de soporte.


• Se deben instalar manijas personalizadas, que proporcionará el fabricante de los gabinetes, en los paneles de revestimiento.

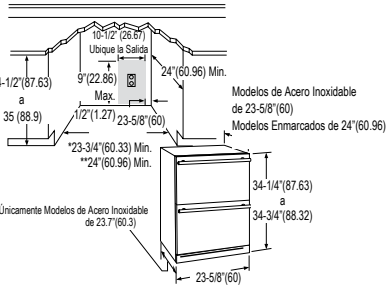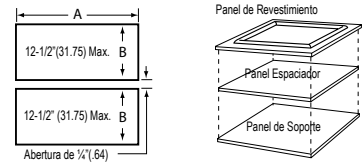

Permita un espacio libre de 22" (55.88) al frente para una extensión completa de los cajones.

Lavavajillas

ZDT915SIJII / ZDT975SIJII ZDT915SSJSS / ZDT975SSJSS ZDT915SPJSS / ZDT975SPJSS

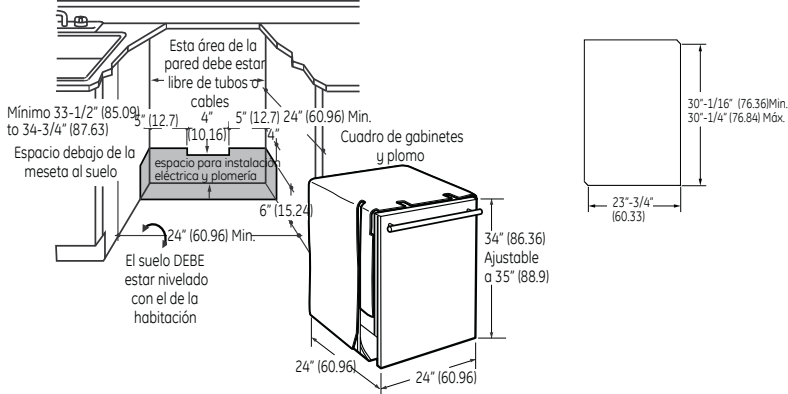


Nota: El peso máximo del panel de la puerta es de 14 libras.

NOTA: Se ilustran modelos para mano derecha (a la Derecha). Corte las muescas en el extremo opuesto para un vaivén de la puerta para zurdos.

Cava y Enfriador para vinos ZDWR240HBS

Las dimensiones de corte se muestran a continuación. Consulte Áreas Libres del Vaivén de la Puerta al final de esta sección. La longitud del cable de corriente es de 6 pies (182.88).

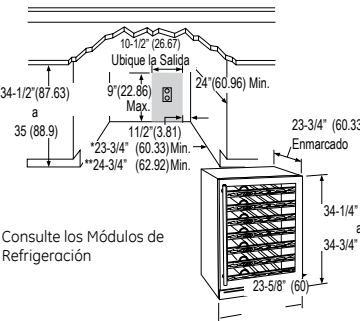



Consulte los Módulos de Refrigeración

NOTAS DE INSTALACIÓN:

* **Para una instalación estándar:** Se debe instalar el producto de tal manera que la cara del frente se proyecte 2" (5.08) hacia afuera de los gabinetes adyacentes. Esta posición permitirá un movimiento completo de la puerta y evitará interferencia con los gabinetes adyacentes. El espacio entre los gabinetes debe ser de 23-3/4" (60.38) como mínimo.** **Para una instalación al ras:** Instale una tira de relleno de 1" (2.54) de ancho en el lado de la bisagra. La tira de relleno actuará como un espaciador entre la caja de la puerta y los gabinetes adyacentes y evitará interferencia con el vaivén de la puerta del gabinete. Separe la parte posterior de la tira de relleno de 2" (5.08) de la cara del frente de la unidad o del extremo del frente de la caja del producto (atrás de la junta). El ancho de la abertura debe ser de 24-3/4" (60.38) (incluyendo la tira de relleno de 1" (2.54)).

Dimensiones del Marco del Panel Personalizado de 3/4" (1.96) Estos modelos requieren un marco del panel personalizado que rodee el vidrio. Existen dos opciones: el panel puede ser de 29-3/4" (75.62) o de 30" (76.2) de largo. Un panel de 30" (76.2) requiere el corte de una muesca en el fondo del panel para evitar interferencia con la bisagra. El marco del panel personalizado debe ser de 3/4" (1.96) de espesor. El peso máximo del panel incluyendo la manija y tornillos es de 4-1/2 libras.NOTA: NO SE PODRÁ INSTALAR en estos modelos un panel sólido que cubra la puerta de vidrio.

Instalación en Esquina

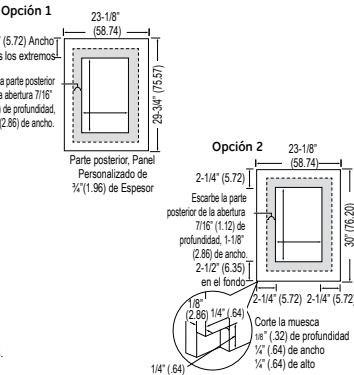

Centro de Bebidas ZDBR240HBS


Las dimensiones de corte se muestran a continuación. Consulte Áreas Libres del Vaivén de la Puerta al final de esta sección. La longitud del cable de corriente es de 6 pies (182.88).

NOTA: La profundidad de la manija y la base de la manija es de 1-3/4" (4.45)

NOTAS DE INSTALACIÓN:




* **Para una instalación estándar:** Se debe instalar el producto de manera que la cara del frente se proyecte 1-3/4" (4.45) hacia afuera de los gabinetes adyacentes. Esta posición permitirá un movimiento completo de la puerta y evitará interferencia con los gabinetes adyacentes. El espacio entre los gabinetes debe ser de 23-3/4" (60.33) como mínimo.

** **Para una instalación al ras:** Instale una tira de relleno de 1/2" (1.27) de ancho en el lado de la bisagra. La tira de relleno actuará como un espaciador entre la caja de la puerta y los gabinetes adyacentes y evitará interferencia con el vaivén de la puerta del gabinete. Separe la parte posterior de la tira de relleno de 1-7/8" (4.77) de la cara del frente de la unidad o del extremo del frente de la caja del producto (atrás de la junta). El ancho de la abertura debe ser de 24-1/4" (61.6) (incluyendo la tira de relleno de 1/2" (1.27)).

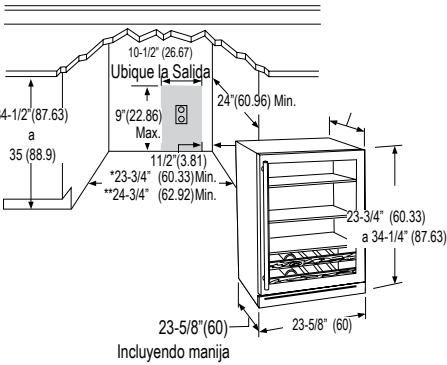




Centro de Bebidas acero y panelable ZIBS240HSS / ZIBI240HII/ ZDOD240HSS

Las dimensiones de corte se muestran a continuación. Consulte Áreas Libres del Vaivén de la Puerta al final de esta sección. La longitud del cable de corriente es de 6 pies (182.88).

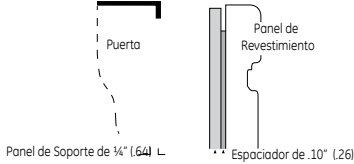

Modelos de Acero Inoxidable

Modelos con Panel Personalizado de la Puerta

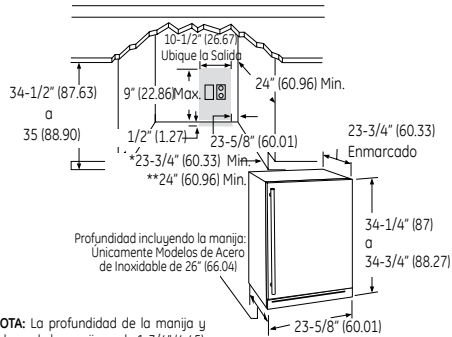

NOTA: La profundidad de la manija y la base de la manija es de 1-3/4" (4.45)

Todos los modelos están ajustados de fábrica para un vaivén de la puerta de 110°.

Para un vaivén mínimo de la puerta de 90°:

• Permita un espacio libre de 4" (10.16) min. a la pared en el extremo de la bisagra para modelos de acero inoxidable.

• Permita un espacio libre de 4-1/2" (11.43) min. a la pared en el extremo de la bisagra para modelos con panel y manija personalizados.

Para un vaivén completo de la puerta de 110°:

• Permita un espacio libre de 14" (35.56) min. a la pared en el extremo de la bisagra para modelos de acero inoxidable.

• Permita un espacio libre de 16" (40.64) min. a la pared en el extremo de la bisagra para modelos con panel y manija personalizados.


Espacios Libres de Instalación (Vista de Arriba)

NOTAS DE INSTALACIÓN:


* **Para una instalación estándar:** Se debe instalar el producto de tal manera que el frente de acero inoxidable se proyecte 1-5/8" (4.13) hacia adelante y el frente del panel personalizado se proyecte 2-3/4" (6.99) hacia afuera de los gabinetes adyacentes. Esta posición permitirá un movimiento completo de la puerta y evitará interferencia con los gabinetes adyacentes. El espacio entre los gabinetes debe ser de 23-3/4" (60.33) mínimo.

** **Para una instalación al ras de los modelos ZIF5240:** Instale una tira de relleno de 1/4" (6.4) de ancho en el lado de la bisagra. La tira de relleno actuará como un espaciador entre la caja de la puerta y los gabinetes adyacentes y evitará interferencia con el vaivén de la puerta del gabinete. Separe la parte posterior de la tira de relleno de 1-5/8" (4.13) de la cara del frente del refrigerador o del extremo del frente de la caja del producto (atrás de la junta). El ancho de la abertura debe ser de 24" (60.96) (incluyendo la tira de relleno de 1/4" (6.4)). **Los modelos ZIF1240 de panel personalizado no se pueden instalar al ras en gabinetes de 24" (60.96) de profundidad.**

Parrillas

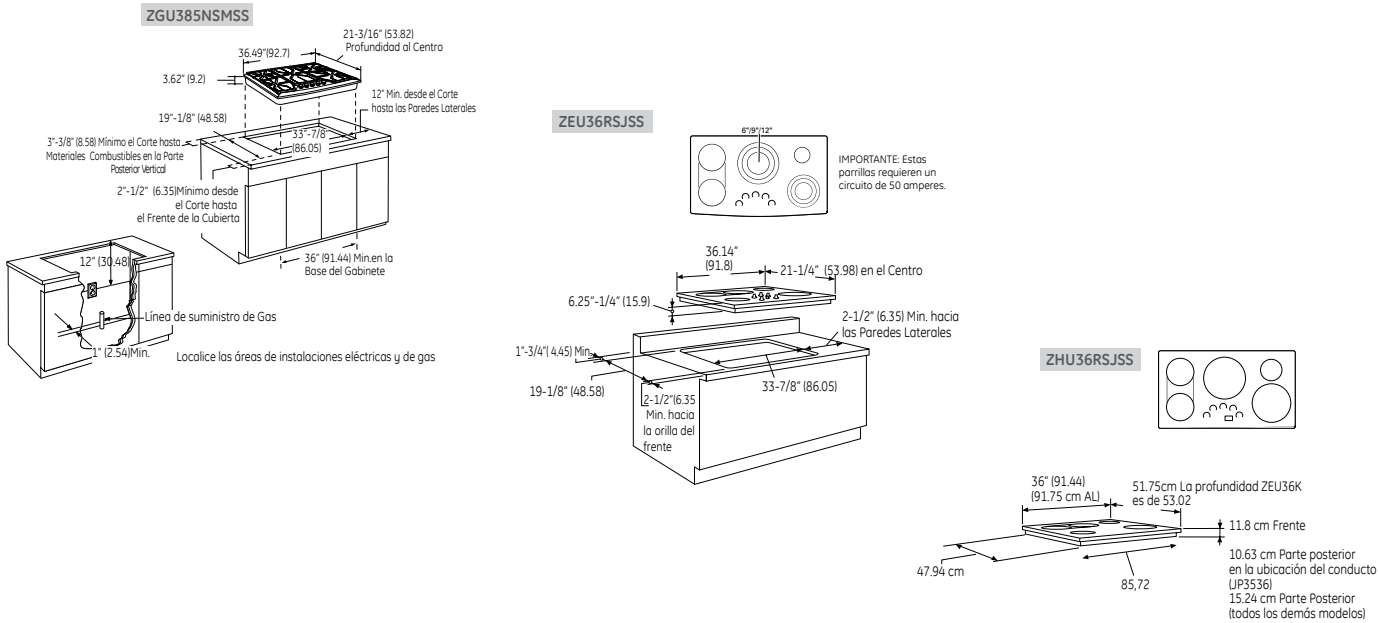

Parrillas Profesionales de 48"

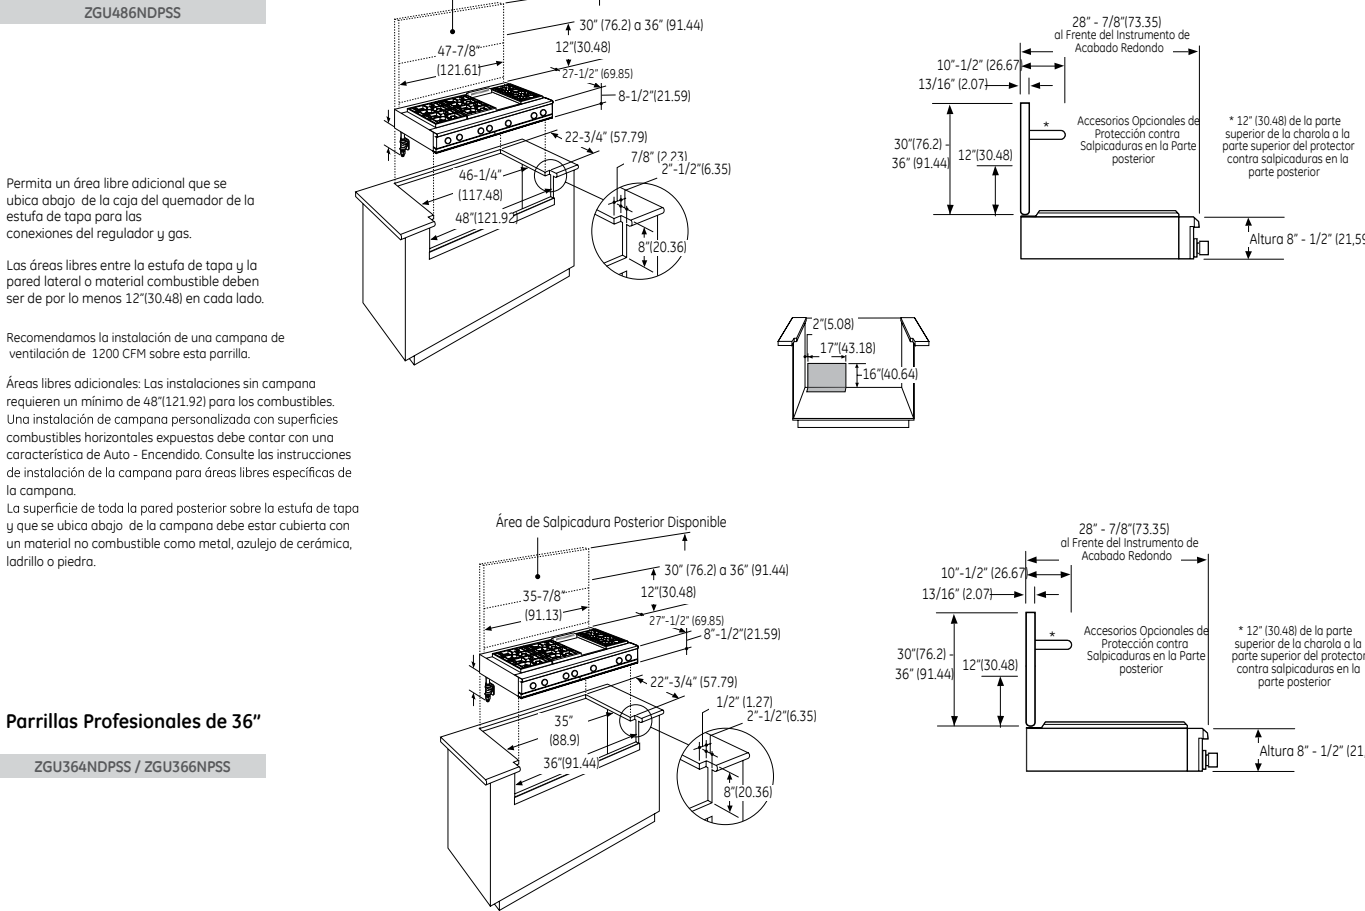


Parrillas Profesionales de 36"

ZGU364NDPSS / ZGU366NPSS

Cajón Caliente ZW9000SJSS


Los cajones calentadores se pueden instalar debajo de una cubierta, estufas GE Monogram y hornos sencillos o dobles. O, instale dos Cajones Calentadores, uno al lado del otro.

Instalación de Lado a Lado



Tenga cuidado con las dimensiones y espacios. Deje al menos un espacio de 2 1/8 (5.08) entre los huecos.

Nota: Se debe instalar un soporte anti-hundimiento en la parte trasera del gabinete como se muestra, en todas las instalaciones.




Instale un bloque anti-hundimiento de 2x4 ó 2x2 contra la pared trasera del gabinete a 9" (22.86) del piso al fondo del Bloque

Nota: Cuando instale el cajón calentador bajo una cubierta, se debe instalar una barrera sólida a por lo menos 1" (2.54) del punto más bajo de la parte inferior de la estufa a la parte superior del espacio. Use cualquier material sólido, como madera contrachapada de 1/4" (6.4). Deje al menos un hueco de aire de 1/4" (6.4) entre la barrera y la parte superior del cajón calentador. Vea la etiqueta en la parte superior del cajón calentador para modelos de estufas aprobados. Una barrera sólida y un hueco de aire también se requieren cuando el cajón calentador se instala bajo el cajón de un gabinete. Vea la ilustración.

Estufas Profesionales de 48"

ZGP486LDRSS / ZDP486NDPSS / ZDP486NRPSS / ZDP484NGPSS

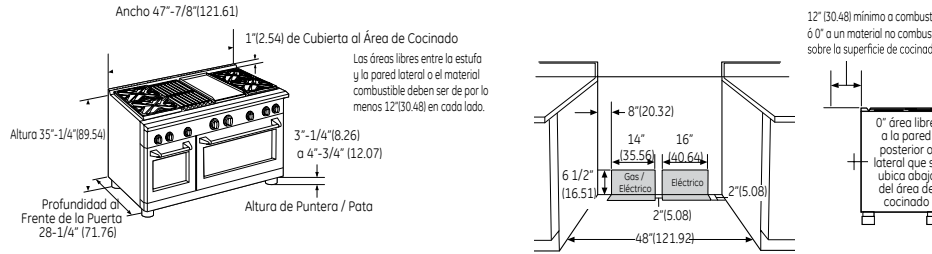

Áreas libres adicionales: Las instalaciones sin campana requieren un mínimo de 48" (121.92) para los combustibles. La instalación de campana personalizada con superficies combustibles horizontales expuestas debe contar con una característica de Auto - Encendido. Consulte las instrucciones de instalación de la campana para áreas libres específicas de la campana. La superficie de toda la pared posterior sobre la estufa, que se ubica abajo de la campana debe estar cubierta con un material no combustible como metal, azulejo de cerámica, ladrillo o piedra.

Estufas Profesionales de 36"


ZGP364LDRSS / ZDP364NRPSS / ZGP366LRSS / ZDP366NPSS / ZDP364NDPSS



Áreas libres adicionales: Las instalaciones sin campana requieren un mínimo de 48" (121.92) para los combustibles. La instalación de campana personalizada con superficies combustibles horizontales expuestas debe contar con una característica de Auto - Encendido. Consulte las instrucciones de instalación de la campana para áreas libres específicas de la campana. La superficie de toda la pared posterior sobre la estufa, que se ubica abajo de la campana debe estar cubierta con un material no combustible como metal, azulejo de cerámica, ladrillo o piedra.


Estufas Profesionales de 30"

ZGP304LRSS / ZDP304NRPSS

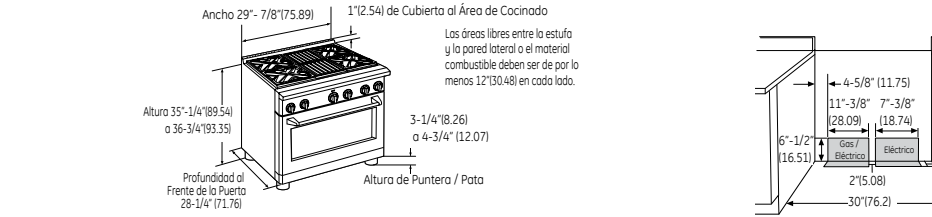


Áreas libres adicionales: Las instalaciones sin campana requieren un mínimo de 48" (121.92) para los combustibles. La instalación de campana personalizada con superficies combustibles horizontales expuestas debe contar con una característica de Auto - Encendido. Consulte las instrucciones de instalación de la campana para áreas libres específicas de la campana. La superficie de toda la pared posterior sobre la estufa, que se ubica abajo de la campana debe estar cubierta con un material no combustible como metal, azulejo de cerámica, ladrillo o piedra.

Instalación bajo una cubierta

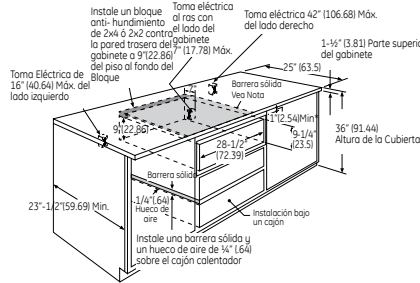


Instalación bajo un sólo horno

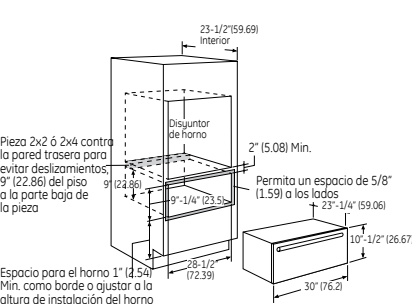



Nota: Pueden ser necesarias distancias adicionales entre espacios. Verifique que los soportes del horno encima del cajón calentador no obstruyan el interior requerido de 23"-1/2" (59.69) de profundidad y 9"-1/4" (23.5) de altura.

Vista Lateral con Protección contra Salpicaduras en la Parte posterior*

*APLICA A ESTUFAS PROFESIONALES DE 48", 36" Y 30".

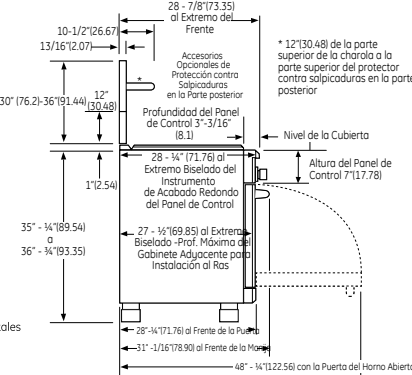


Horno con Tecnología Advantium®
ZSC2201JSS / ZSC2202JSS

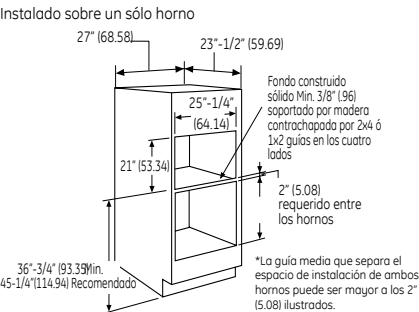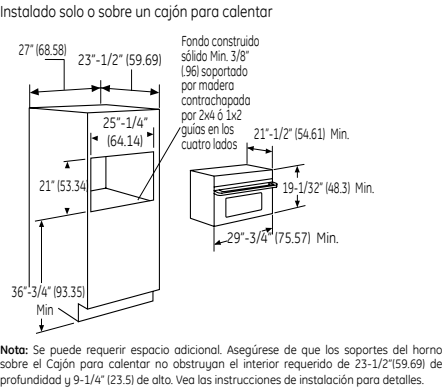


Hornos de Convección Europea
ZET2SHSS / ZET2PHSS


Hornos Dobles

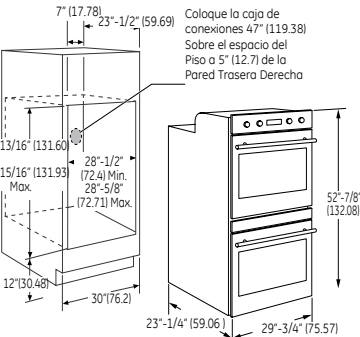

Horno Sencillo

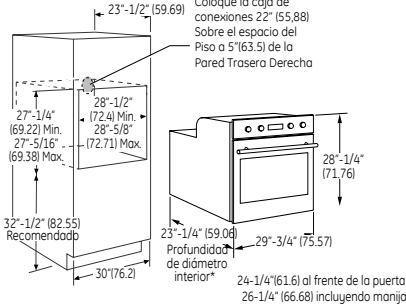

Horno de Microondas
ZEB1226SHSS

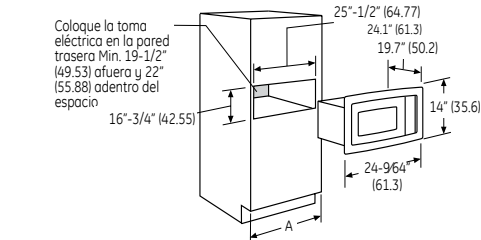


Kit* de accesorio para empotre.

	JX2127SH	JX2130SH
A Gabinete	27" (68.58)	30" (76.2)
B Gabinete	26" 5/8" (67.63)	29" 3/4" (75.57)

* Se vende por separado


Cajón Microondas
ZWL1126SJSS

Este microondas de cajón puede ser instalado debajo de cualquier horno de pared eléctrico o a gas o debajo de modelos de superficies de cocción seleccionadas. Para acceder a un listado de modelos, consulte el manual de uso y cuidado. También puede ser instalado utilizando un tomacorriente eléctrico en un gabinete adyacente dentro de las áreas donde el cable de corriente provisto pueda ser alcanzado. El agujero de acceso al cable de corriente del gabinete deberá tener un diámetro mínimo de 1 1/2" y cualquier extremo filoso deberá estar desbarbado.

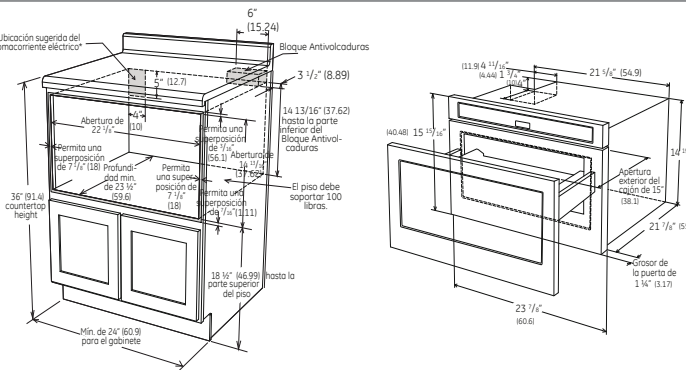


Horno French Door
ZET1FHSS

Conexión Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 3/4" (1.9 cm.), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura El horno debe instalarse bien en un gabinete que se encuentre firmemente sujeto a la estructura de la casa. Si se coloca peso sobre la puerta del horno, éste puede volcarse y provocar lesiones. Nunca permita que nadie se suba, siente, pare o cuelgue de la puerta del horno. Verifique que el revestimiento de las paredes, mostradores y gabinetes ubicados alrededor del horno puedan soportar el calor (hasta 200°F [93.3°C]) generado por el horno.

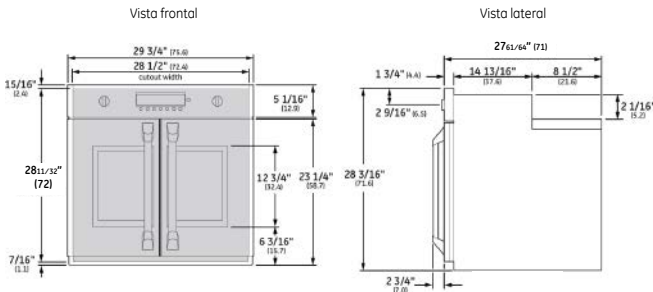


Campana ZV1050SFSS

Esta campana de acero inoxidable está diseñada para instalaciones de ventilación de techo. Se puede instalar sobre cualquier estufa o parrilla Monogram de 30" (76.2) o 36" (91.44), incluyendo los modelos Profesionales.



*20" (50.8) a un techo de 8 pies (243.84). Usando una cubierta de ducto incluida 32" (81.28) para techo de 9 pies (274.32). Usando el accesorio ZX1059SFSS 44" (111.76) para techo de 10 pies (304.8). Usando el accesorio ZX10510SFSS






ZV850SPSS

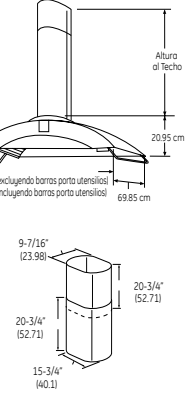





ZV750SPSS



ZV900SLSS





Campana ZV800SJSS




La campana se debe instalar por lo menos 24" (60.96) sobre la cubierta estándar y máximo 30" (76.2). La altura de instalación de la campana, de la cubierta de cocción a la parte inferior de la campana, depende de la altura del techo.

La altura de la campana debe ser por lo menos 24" (60.96) sobre la cubierta estándar de 36" (91.44)*Tanto en la instalación para ventilación como en la instalación para recirculación, el gabinete debe medir por lo menos 20" (50.8) del marco inferior a la parte superior en el interior. *El gabinete debe tener por lo menos 12" (30.48) de profundidad. La campana ocupará el espacio interior del gabinete.

Los cubiertos de ducto telescópicos se proporcionan para alcanzar alturas de techo de 8 pies (243.84) a 10 pies (304.8). Filtros de Carbón Activado Los repuestos de los filtros de carbón activado están disponibles con su distribuidor.

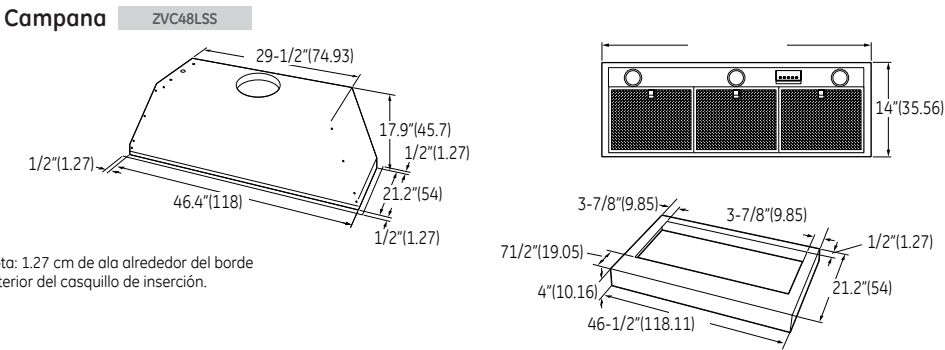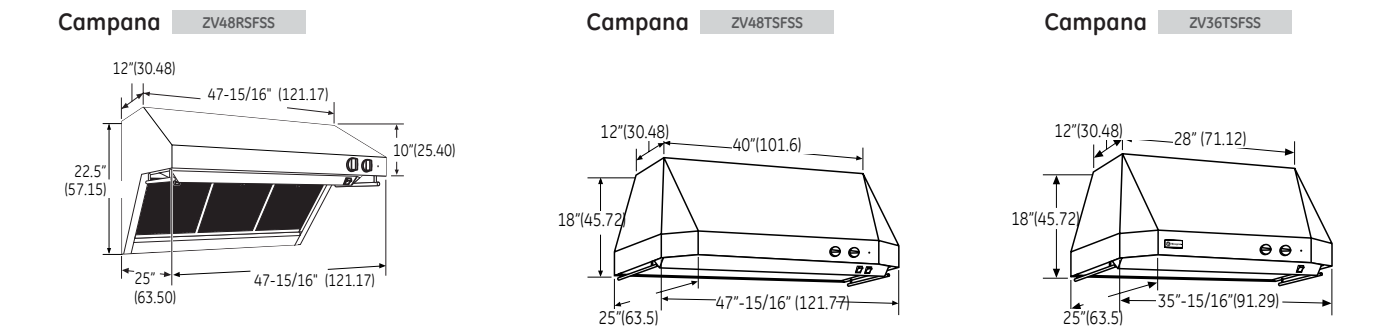

Nota: 1.27 cm de ala alrededor del borde exterior del casquillo de inserción.

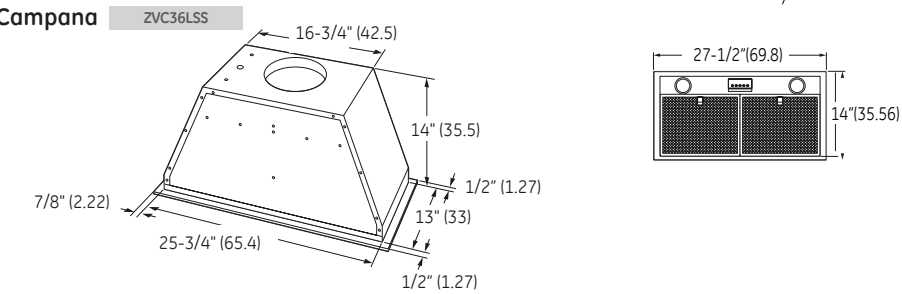

- Requerimientos de Altura de Instalación
- Instale estas campanas por lo menos a 30" de la cubierta de cocción o de cualquier parrilla profesional y máximo a 36".
 - Estas campanas se pueden instalar a 24" mínimo sobre una estufa de gas o eléctrica empotrable.



- Planeación Avanzada para Campanas Extractoras Profesionales de Isla
- La campana se envía con un marco de soporte y cubierta de ducto para alturas de techo de 7'11" (241.3) hasta 8'5" (256.54).
 - Los accesorios para alcanzar alturas de techo de 8'6" (259) a 10'4" (315) están disponibles. Estos accesorios incluyen marcos de soporte y cubiertas decorativas tipo telescópico.
 - Los accesorios opcionales se deben ordenar con la campana y estar en el lugar antes del marco final y el terminado de la pared
 - Se suministra un modelo de instrucciones con la campana para ayudar a colocar correctamente la campana sobre la cubierta de cocción y localizar los soportes y los tornillos.
 - Para una apariencia de acabado, se incluye una cubierta superior. Instale la cubierta superior cuando la parte superior de la campana sea visible.

Todo lo que necesitas saber acerca de los productos Monogram, en un solo sitio.

Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: monogram.com.mx

serviplus®

Nosotros lo fabricamos, nosotros sabemos cuidarlo

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales y garantía por 3 meses.

Línea Premium
(461) 471-7200
www.serviplus.com.mx

MONOGRAM  PROFILE™ 

Revive
EL MUNDO
EN TU COCINA
MONOGRAM