



TEKA ELECTRODOMÉSTICOS, FREGADEROS Y GRIFERÍA 2015



Patrocinador
Principal



Real Madrid
Baloncesto

Teka

Electrodomésticos, fregaderos y grifería

GRUPO TEKA	2
NUESTROS VALORES	4
TEKA EN EL MUNDO	6
REAL MADRID BALONCESTO	8
PRODUCTOS	
GRIFERÍA	112
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES	122

PRODUCTOS



Hornos 10



Microondas 26



Cafetera 31



Parrillas 34



Campanas 54



Lavavajillas 66



Refrigeradores 72



Fregaderos 78

Grupo Teka, una amplia gama de soluciones

Como una marca sólida y confiable, Teka ha cosechado un destacado prestigio entre sus clientes a nivel mundial. Una opción perfecta avalada por millones de usuarios satisfechos.



Teka es un grupo industrial europeo fundada en Alemania en 1924. Con más de 90 años de experiencia, es una empresa que se dedica a la producción y fabricación de electrodomésticos y fregaderos, productos para cocina profesional, grifería, accesorios de baño y contenedores industriales. Teka es el fabricante líder de línea blanca y uno de los grupos más importantes del mundo en la producción de fregaderos de acero inoxidable y barriles de cerveza.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS



Baño y Cocina

La división de Cocina y Baño es una de las unidades de negocio más grande dentro de Grupo Teka. Con 17 fábricas en Europa, América y Asia-Pacífico, la división es el fabricante líder en Europa de fregaderos de acero inoxidable y electrodomésticos de empotrar: hornos, parrillas, campanas, etc. Como parte de la oferta que proporciona Teka, cuenta con soluciones de grifería para baño y cocina. Diseñados a medida para complementar la gama.

Cocina profesional

La división de Cocina Profesional diseña, fabrica y comercializa productos a la medida de las necesidades de hoteles, restaurantes, instalaciones educativas, hospitales, aeropuertos, clubes deportivos, entre otros.

Gracias a su tecnología de alta calidad y diseño europeo ha ganado prestigio a nivel mundial reconocimiento.

Contenedores

Esta división está especializada en la fabricación de contenedores de acero de alta calidad. Uno de cada tres barriles de cerveza en el mundo es producido por Teka, que nos convierte en el líder mundial en este sector, con una cuota de mercado de aproximadamente 35%. Los clientes de esta división, incluyen las cervecerías más importantes del mundo, además de clientes de la industria química, farmacéutica y de servicios de alimentos.

Teka. la marca con valores

El éxito sólo se puede lograr con fuertes valores. En Teka, estamos constantemente buscando, revisando y proponiendo nuevas soluciones. Pero estas soluciones no serían tan útiles como quisiéramos si no fueran desarrolladas en base a nuestros valores.



Autenticidad

Desde que iniciamos como un pequeño taller en Alemania, hemos sido leales a nuestras raíces. El espíritu de nuestro fundador es nuestra inspiración generación tras generación. Eso es por lo que creemos en la autenticidad como un valor que nunca pasa de moda.

Exigencia

Por más de 90 años, millones de clientes nos han confiado el cuidado de su familia. Nosotros aceptamos esto con orgullo y esforzándonos por la excelencia. Porque la felicidad de nuestros clientes es nuestra meta.

Pasión

Grandes electrodomésticos e ingredientes de calidad no garantizan la excelencia. Sólo cuando sentimos pasión, podemos alcanzar la plena satisfacción. Vivimos el mundo de la cocina intensamente, haciendo que sea una gran experiencia para nosotros y nuestros clientes.


Emociones compartidas

Compartir emociones es algo excepcional. Aquí, en Teka, nos encanta darle a usted una excusa para disfrutar preciados momentos con su familia y amigos. Nuestros productos crean razones que se vuelven emociones, para así compartir preciosos momentos.



“Desde el momento en que dibujamos las primeras líneas de nuestros proyectos, solo tenemos una idea en mente: hacer felices a aquellos que confían en nosotros.”

Teka, donde sea que un cliente nos necesite, nosotros entregamos una solución.

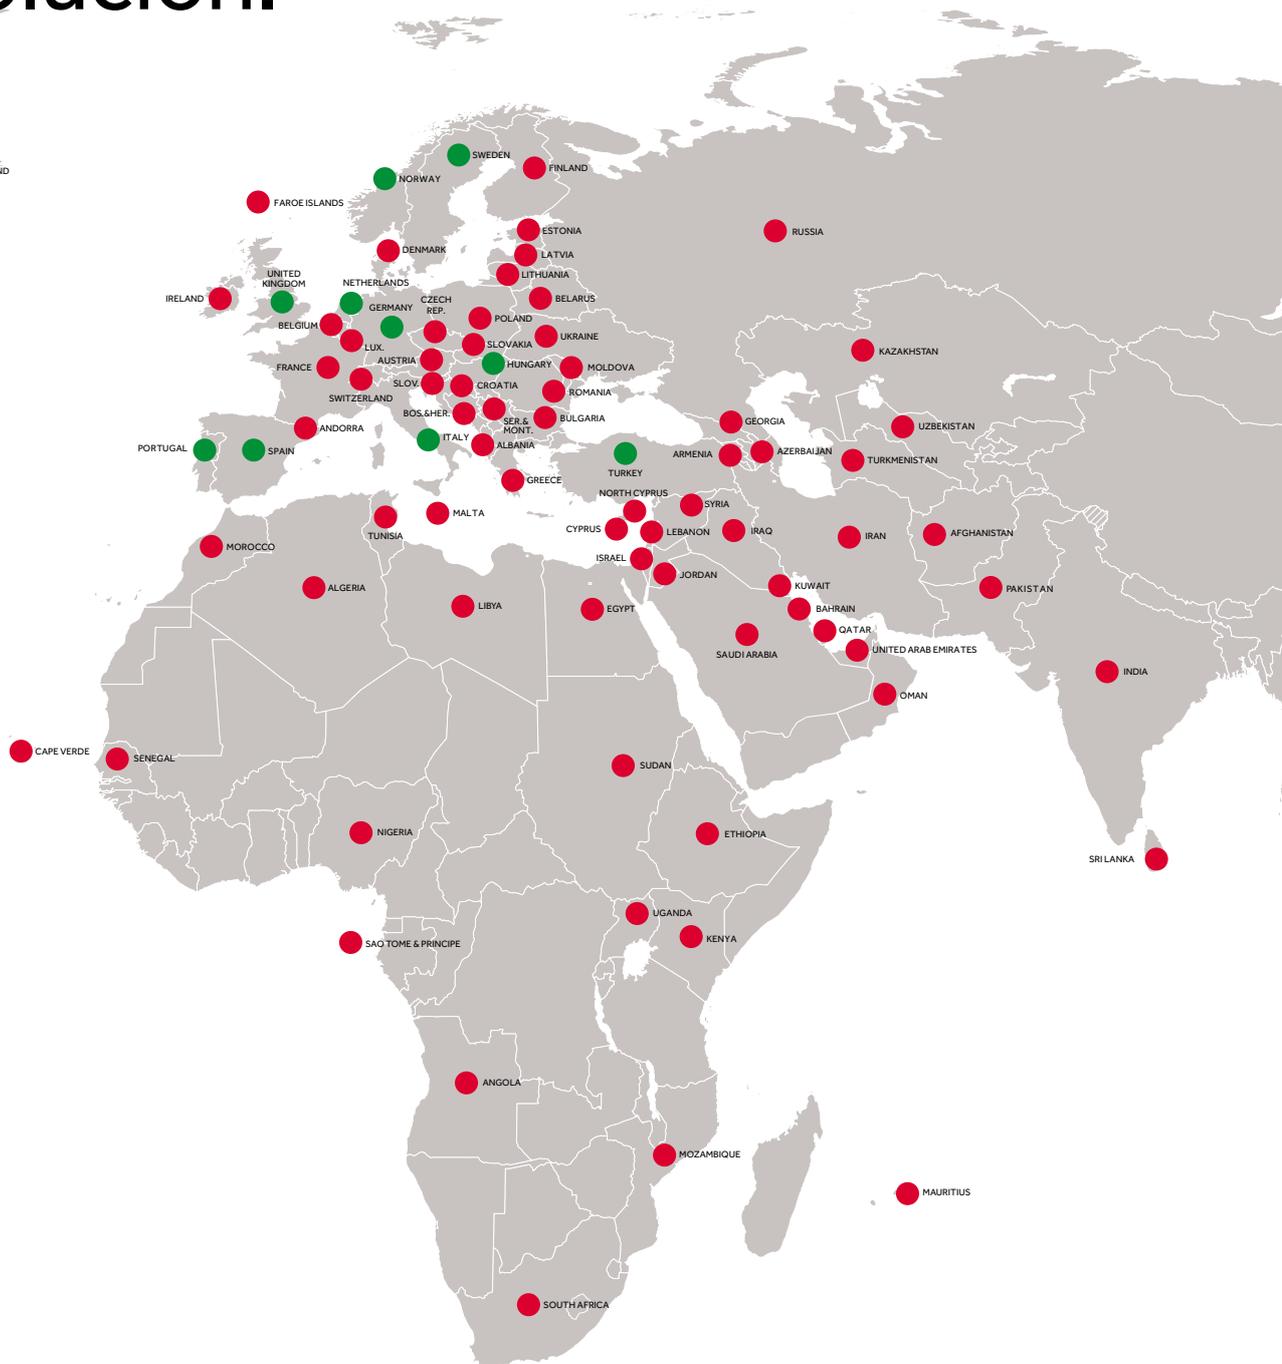

Con presencia mundial, incluyendo 25 fábricas en 3 continentes y filiales en 33 países, el Grupo Teka opera en más de 110 países, en los 5 continentes. Nos esforzamos por alcanzar y mantener las certificaciones más altas de calidad y el cumplimiento de las normas ambientales más estrictas.



Dos gigantes se vuelve a unir




Patrocinador
Principal



Realmadrid
Baloncesto



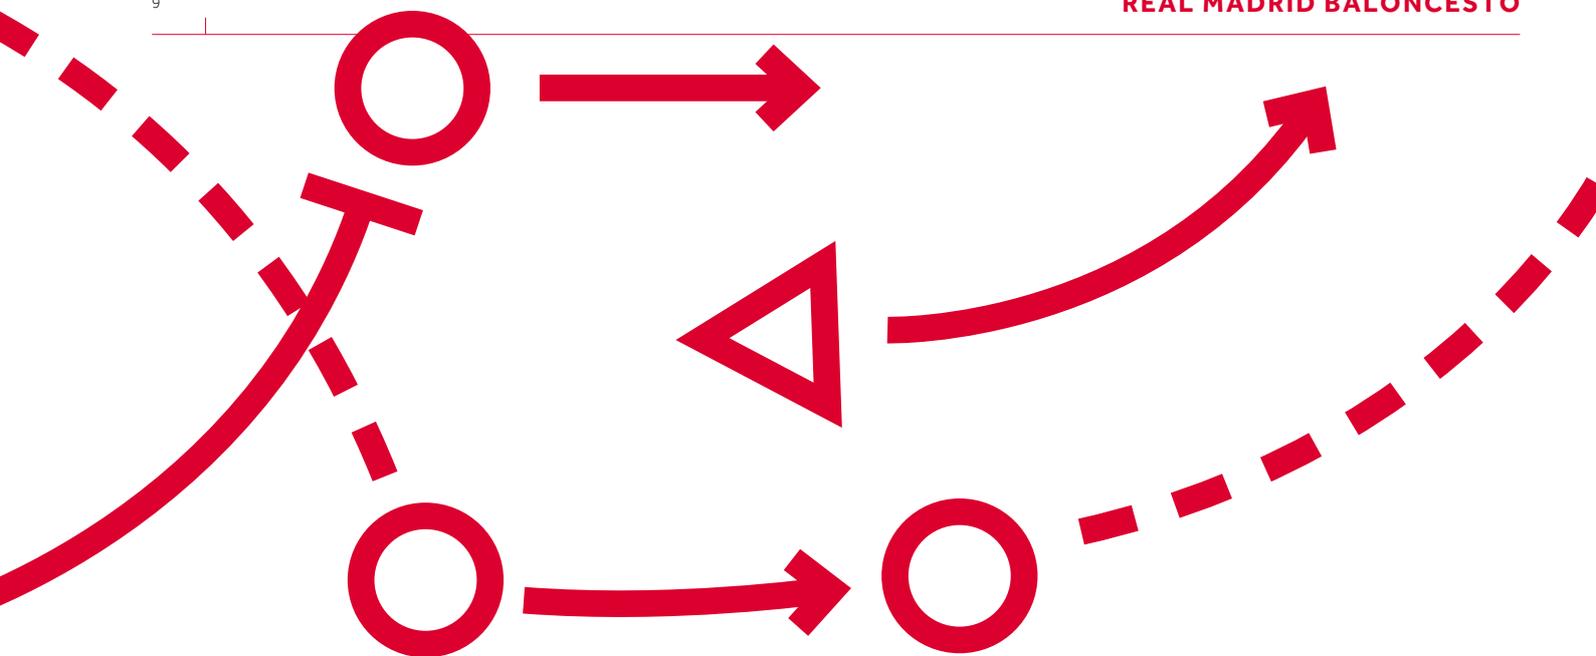

ORGULLOSO PATROCINADOR DEL REAL MADRID BALONCESTO

Teka sigue apoyando el deporte. Gracias a un acuerdo de patrocinio con el Real Madrid de Baloncesto para las próximas tres temporadas, el Grupo formarán una alianza estratégica con la marca deportiva más importante en el mundo, el Real Madrid.

Sólo una gran marca como Teka puede negociar acuerdos con la marca deportiva más valiosa del mundo, el Real Madrid, y llevar ambas marcas a el éxito. Estamos seguros de que esta nueva alianza cosechará grandes títulos.





Fáciles de usar, cuidadosos
con el medio ambiente.

Hornos




Eléctricos



Gas

Hornos Teka, fáciles de usar y energéticamente eficientes.

Ahorro de energía en la cocina, esa es la ecuación que hemos estado persiguiendo en Teka. El resultado: nuestros nuevos hornos clasificación A+ que ahorran hasta un 20% más que los modelos anteriores.



Guías extraíbles Easy slide

Además del sistema de guías extracción Plus que permite una extracción total de la bandeja de alimentos, las guías telescópicas Teka facilitan la manipulación de las bandejas de forma segura. Su innovador sistema Easy Slide fija ambas guías en paralelo, facilitando la colocación y manipulación de bandejas con la máxima seguridad y confort.



Cool touch system®

El revolucionario Cool Touch System consigue una temperatura máxima en puerta de 60°C, muy por debajo de la norma UNEEN 60335, gracias a la optimización de la salida de aire caliente de la cavidad y a la puerta interior todo cristal. Y no sólo se reduce así el riesgo de quemaduras, también se consigue rebajar la temperatura del hueco de encastre, evitando agresiones térmicas a los muebles de la cocina.



Sonda térmica

Sonda de carne Si te gusta el término de la carne medio o bien cocido, puedes asar tu carne con un acabado perfecto. La sonda para carne proporciona la temperatura precisa.



Acero inoxidable antihuella

Acero inoxidable anti huella La superficie de acero inoxidable tiene un recubrimiento especial que evita que queden las marcas del uso diario manteniendo el panel de control impecable en todo momento.



Bloqueo de seguridad para niños

Es una función muy útil para evitar manipulaciones accidentales y efectuar labores de limpieza. Se puede utilizar también como seguro ante accionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.



Nuevos hornos EBON

Máxima armonía con toda la eficacia

Los nuevos hornos Teka de la gama EBON son el mejor ejemplo de cómo combinar la utilidad, diseño y elegancia.



20% ENERGY SAVING

Ahorrar energía y reducir el consumo. EBON muestra el camino a seguir con su calificación energética A+ que ahorra hasta un 20% más de electricidad que sus antecesores, sin dejar de lado la potencia, su utilidad y la eficacia en la cocina. Los hornos EBON han sido fabricados haciendo un uso razonable de los recursos naturales.



E B O N

Los hornos Ebon se caracterizan por la estética inconfundible de acero inoxidable combinado a la perfección con las líneas limpias de vidrio. Pero, sobre todo, el panel de LED en color blanco y el interior de alta calidad que marcan la diferencia.



Display multifunción

El innovador display EBON incorpora el color blanco. Mejorando la visibilidad de los dígitos y funciones a la hora de programar el horno y creando una atmósfera de total integración en la cocina.



Calidad y estética en los materiales

Los hornos EBON se caracterizan por la estética inconfundible del acero inoxidable combinando a la perfección con la limpieza de líneas del cristal.



Mandos ocultos

La belleza irresistible de los mandos escamoteables y su facilidad de limpieza son dos buenas razones para hacer del horno EBON tu mejor compañero de cocina.

Teka Hydroclean®

La solución en eco-limpieza.

Teka vuelve a revolucionar el mercado doméstico con la tecnología Hydroclean®, la limpieza ecológica presente en cuatro de los hornos de la nueva gama HL.

Hydroclean® es una nueva tecnología aplicada al esmalte de la cavidad del horno y a las bandejas, consiguiendo que se repela la suciedad producida durante el cocinado.





Cómo funciona

1

Cuando el horno esté en frío, verter un vaso de agua en la base interior de su horno. Al seleccionar la función Hydroclean®, el agua se evapora de la base y se condensa en las paredes de la cavidad.

2

La acción combinada del vapor generado en el interior de la cavidad del horno y la tecnología Hydroclean® elimina la grasa y la suciedad más tenaz, con el mínimo esfuerzo.

3

La limpieza con la tecnología Hydroclean® incluye una etapa de enfriamiento; Por lo tanto, cuando termina el ciclo, se puede quitar la suciedad en el interior sin quemarse, gracias la caída de la temperatura interior del hornos.

4

Hydroclean® es todo lo que se requiere para la limpieza; cuando el ciclo de limpieza ha terminado, no hay necesidad de reparar la cavidad con ningún set de limpieza adicional o producto para la eliminación de la grasa.

Principales beneficios



COMODIDAD

Además del interior del horno, elementos adicionales como las bandejas de cocinado incorporan también la tecnología Hydroclean® para facilitar la limpieza de las mismas.




DURABILIDAD

Hydroclean® es más que un simple recubrimiento. Es una revolución práctica que no se deteriora con el tiempo ni pierde capacidad de limpieza con el uso.



SEGURIDAD

Al apenas superar los 60°C en el interior del horno e incluir una fase de enfriamiento en el ciclo de limpieza, se evita el riesgo de quemaduras.



AHORRO

Al ser un ciclo de limpieza más corto y a menor temperatura que otros sistemas de limpieza existentes, los niveles de ahorro energéticos son elevados. También es importante el ahorro en productos de limpieza ya que un vaso de agua de 300 ml. y un paño para la eliminación de los restos de suciedad son suficientes para una limpieza impecable.



ADVAND HL 940 INOX



Horno eléctrico multifunción turbo

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 9 funciones de cocinado + Hydroclean®
 Capacidad: 87 litros (3.0 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill/Maxi Grill: 1,700/2,750 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Puerta de triple cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Hydroclean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®
 Bandeja profunda con esmalte Hydroclean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 3,553 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 51 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 310/627/390 mm.
 Exterior (H/A/P): 480/890/538 mm.

Código de producto 41592210
EAN 13 8421152088913



ADVAND HL 850 INOX



Horno eléctrico multifunción turbo

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 9 funciones de cocinado + Hydroclean®
 Capacidad: 56 litros (2.0 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill/Maxi Grill: 1,500/1,100 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Puerta de triple cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Hydroclean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®
 Bandeja profunda con esmalte Hydroclean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 3,223 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 33 kg.


Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 320/477/390 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41555610
EAN 13 8421152092354



ADVAND HL 830 INOX



Horno eléctrico multifunción

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 56 litros (2.0 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill: 1,400 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación dinámica forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2,693 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 29 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 320/477/390 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41575310
EAN 13 8421152088876



EBON HS 735 INOX



Horno eléctrico multifunción turbo

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A+
 10 funciones de cocinado
 Capacidad: 57 litros (2.01 p³)
 Perillas retroiluminadas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital (inicio/fin)
 Grill/Maxi Grill: 1.500/2.600 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean®
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2.693 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 35 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 455/313/396 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41522410

EAN 13 8421152121603



EBON HS 615 INOX



Horno eléctrico multifunción

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 57 litros (2.01 p³)
 Perillas ocultables
 Timer mecánico
 Grill: 1.400 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2.623 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 29 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 455/313/396 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41518410

EAN 13 8421152121610



EBON HS 445 INOX



Horno eléctrico estático

Acabado: Acero inoxidable
 Clase energética: A
 3 funciones de cocinado
 Capacidad: 57 litros (2.01 p³)
 Perillas cromadas
 Timer mecánico
 Grill: 1.400 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Cavidad embosada con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2.593 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 28 kg.

Dimensiones


Cavidad (H/A/P): 450/313/409 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/512 mm.

Código de producto 41507210

EAN 13 8421152124574



HE 735 INOX



Horno eléctrico multifunción turbo

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 9 funciones de cocinado
 Capacidad neta: 56 litros (2.0 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con botones eléctricos
 Timer digital (inicio/fin)
 Grill/Maxi Grill: 1,500/2,600 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean®
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 3,693 W
 Voltaje: 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Peso: 35 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 595/455/562 mm.

Código de producto 41523010

EAN 13 8421152061237



HE 615 INOX



Horno eléctrico multifunción

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 5 funciones de cocinado
 Capacidad neta: 56 litros (2.0 p³)
 Perillas cromadas
 Timer mecánico
 Grill: 1,400 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2,623 W
 Voltaje: 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Peso: 29 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 595/595/562 mm.

Código de producto 41516010

EAN 13 8421152061138



HKL 970 SC



Horno compacto a vapor y eléctrico

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 32 litros (1.13 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill: 1,200 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Temperaturas a vapor: 40°, 80° y 100° C
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Función Turbo
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Depósito de agua (14 litros)
 Cavidad interior en acero inoxidable
 Guías cromadas con cuatro alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandejas en acero inoxidable: 40 mm. y 20 mm.
 Descongelación por tiempo
 Indicador luminoso de falta de agua
 Sonda térmica
 Potencia nominal máxima: 3,200 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 32 kg.

Dimensiones

Cavidad (●/●/●): 200/430/390 mm.

Exterior (●/●/●): 455/595/562 mm.

Código de producto 40589001

EAN 13 8421152097526



HKL 840 INOX



Horno eléctrico multifunción turbo

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 9 funciones de cocinado + Hydroclean®
 Capacidad: 46 litros (1.62 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill/Maxi Grill: 1,500/1,100 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 Puerta de triple cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Hydroclean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Hydroclean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2,923 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 32 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 220/464/390 mm.
 Exterior (H/A/P): 455/595/562 mm.

Código de producto 41591040

EAN 13 8421152093313



EBON HKS 635 INOX



Horno eléctrico multifunción

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Clase energética: A
 9 funciones de cocinado
 Capacidad: 38 litros (1.34 p³)
 Perillas ocultables
 Display digital con Touch Control
 Timer digital
 Grill/Maxi Grill: 1,500/1,100 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guía cromada telescópica
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima: 2,673 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 32 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 452/215/395 mm.
 Exterior (H/A/P): 455/595/562 mm.

Código de producto 41591201

EAN 13 8421152121481



ADVAND HGL 924 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 42 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/898/549 mm.

Código de producto 41596114

EAN 13 8421152127803



ADVAND HGL 824 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean® especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 40 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/798/549 mm.

Código de producto 41596001
EAN 13 8421152127858



EBON HGS 924 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean® especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 42 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/898/549 mm.

Código de producto 41596115
EAN 13 8421152127865



EBON HGS 824 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean® especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 40 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/798/549 mm.

Código de producto 41596002
EAN 13 8421152127872



HGE 924 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean® especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 42 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/898/549 mm.

Código de producto 41596112
EAN 13 8421152113004



HGE 824 INOX



Horno a gas multifunción con convección

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 5 funciones de cocinado
 Capacidad: 75 litros (2.6 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,900 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación tangencial forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean® especial para asados
 Potencia nominal máxima (gas): 4,000 W (13,648 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,998 W
 Voltaje: 127V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 40 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 615/308/388 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/798/549 mm.

Código de producto 41596000
EAN 13 8421152113011



FGA 740 INOX



Horno a gas multifunción

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 4 funciones de cocinado
 Capacidad: 59 litros (2.1 p³)
 Mandos frontales
 Minutero mecánico: 120 minutos
 Grill eléctrico: 1,400 W
 Puerta de doble cristal
 Ventilación forzada
 Sistema de evacuación de gases por bóveda
 Seguridad por termopar integrada en el quemador
 Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
 Rosticero giratorio
 Quemador de gas:
 -1 quemador: 2,400 W (8,189 BTU)
 Esmalte interior Crystal Clean®
 Paredes interiores laterales catalíticas
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados.
 Potencia nominal máxima (gas): 2,400 W (8,189 BTU)
 Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,460 W
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 32 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 320/465/395 mm.
 Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41597401
EAN 13 8421152080696



FGE 724 INOX



Horno a gas estático

Acabado: Acero inoxidable con antihuella

2 funciones de cocción

Capacidad: 59 litros (2.1 p³)

Mandos frontales

Minutero mecánico: 120 minutos

Grill eléctrico: 1,400 W

Puerta de doble cristal

Ventilación forzada.

Sistema de evacuación de gases por bóveda

Seguridad por termopar integrada en el quemador

Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando

Quegador de gas:

-1 quemador: 2,400 W (8,189 BTU)

Esmalte interior Crystal Clean®

Paredes interiores laterales catalíticas

Guías cromadas con cinco alturas de cocción

Parrilla cromada

Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®, especial para asados.

Potencia nominal máxima (gas): 2,400 W (8,189 BTU)

Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,438 W

Voltaje: 110 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 32 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/P): 320/465/395 mm.

Exterior (H/A/P): 595/595/562 mm.

Código de producto 41597009

EAN 13 842115216661



La forma más
inteligente de cocinar
rápido y fácil.

Microondas



Empotre



Libre instalación



Función Crunch

El plato tostador de ferrita garantiza que los alimentos queden crujientes y que los resultados de cocción sean uniformes. Es una forma sencilla y saludable de cocinar porque se pueden freír todo tipo de alimentos con una cucharada de aceite.



La limpieza de un horno microondas

Nunca ha sido tan fácil. El grill abatible proporciona un fácil acceso a la parte superior de la cavidad, por lo que es más fácil mantener el interior de su horno de microondas libre de restos de alimento y salpicaduras.

Menú de acceso directo

Los microondas Teka cuentan con acceso directo a menús como son palomitas, pizza y el pollo. Gracias a los diferentes programas pre establecidos puede obtener platos con el tiempo de calentamiento y potencia exacta.



ADVAND MWL 32 BIS INOX



Horno microondas + grill

Acabado: Acero inoxidable con antihuella
 Puerta de doble cristal
 Capacidad: 32 litros (1.1 p³)
 Microondas: 1,000 W
 Grill: 1,500 W
 Grill abatible para facilitar la limpieza
 6 niveles de potencia
 Display digital con Touch Control
 Perillas ocultables de funciones y temperatura
 Interior de acero inoxidable
 Ventilación forzada tangencial
 Plato giratorio: 320 mm. Ø
 Parrillas metálicas: 2
 Plato tostador de ferrita: 1
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 3 menús pre-programados
 Función + 1 minuto
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Propuesta automática de temperatura y tiempo
 Potencia nominal máxima: 3,300 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 35 kg.

Dimensiones

Cavidad (1/2/3): 210/420/390 mm.
 Exterior (1/2/3): 455/595/472 mm.

Código de producto 40586101
EAN 13 8421152097496



MWG 14X



Horno microondas + grill

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Acabado en puerta: Reflex
 Capacidad: 1.4 p³
 Microondas: 1,000 W
 Grill: 1,150 W
 11 niveles de potencia microondas
 1 nivel de potencia grill
 2 niveles de potencia combi
 Display digital
 Panel de mandos electrónicos
 Interior con recubrimiento Easy Clean
 Plato giratorio: 315 mm. Ø
 Parrillas metálicas: 1
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 6 menús pre-programados
 Función + 30 segundos
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Potencia nominal máxima: 1,220W
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 16.5 kg.

Dimensiones

Cavidad (1/2/3): 406/351/249 mm.
 Exterior (1/2/3): 430/519/314 mm.

Código de producto 40590835
EAN 13 8421152126943



MWG 11X



Horno microondas + grill

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Acabado en puerta: Reflex
 Capacidad: 1.1 p³
 Microondas: 1,100 W
 Grill: 1,150 W
 11 niveles de potencia microondas
 1 nivel de potencia grill
 2 niveles de potencia combi
 Display digital
 Panel de mandos electrónicos
 Interior con recubrimiento Easy Clean
 Plato giratorio: 315 mm. Ø
 Parrillas metálicas: 1
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 6 menús pre-programados
 Función + 30 segundos
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Potencia nominal máxima: 1,020W
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 15.9 kg.

Dimensiones

Cavidad (1/2/3): 368/353/232 mm.
 Exterior (1/2/3): 430/513/305.6 mm.

Código de producto 40590830
EAN 13 8421152125571



MWO 14X



Horno microondas

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Acabado en puerta: Reflex
 Capacidad: 1.4 p³
 Microondas: 1,000 W
 11 niveles de potencia
 Display digital
 Panel de mandos electrónicos
 Interior con recubrimiento Easy Clean
 Plato giratorio: 315 mm. Ø
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 6 menús pre-programados
 Función + 30 segundos
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Potencia nominal máxima: 1,020W
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 15 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/D): 406/351/249 mm.
 Exterior (H/A/D): 425/519/314 mm.

Código de producto 40590825
EAN 13 8421152125564



MWO 11X



Horno microondas

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Acabado en puerta: Reflex
 Capacidad: 1.1 p³
 Microondas: 1,100 W
 11 niveles de potencia
 Display digital
 Panel de mandos electrónicos
 Interior con recubrimiento Easy Clean
 Plato giratorio: 315 mm. Ø
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 6 menús pre-programados
 Función + 30 segundos
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Potencia nominal máxima: 1,020W
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 15 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/D): 368/353/232 mm.
 Exterior (H/A/D): 430/513/305.6 mm.

Código de producto 40590820
EAN 13 8421152125557



MWO 7X



Horno microondas

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Acabado en puerta: Reflex
 Capacidad: 0.7 p³
 Microondas: 700 W
 11 niveles de potencia
 Display digital
 Panel de mandos electrónicos
 Interior con recubrimiento Easy Clean
 Plato giratorio: 255 mm. Ø
 Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
 6 menús pre-programados
 Función + 30 segundos
 Temporizador de 0 a 90 minutos
 3 memorias programables
 Descongelación automática por tiempo y peso
 Potencia nominal máxima: 720W
 Voltaje: 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Peso: 10.3 kg.

Dimensiones

Cavidad (H/A/D): 304/306/206 mm.
 Exterior (H/A/D): 330/439.5/257.6 mm.

Código de producto 40590810
EAN 13 8421152125533



CML 45 INOX



Cafetera CML-45

Una experiencia inolvidable.

No hay nada comparable con el placer de una taza de café. El grano, la molienda y otros matices se unen para crear un universo de sensaciones, transformando el café en un arte único.

Un grano excelente es el punto de partida para garantizar el éxito final. No obstante tan importante como la materia prima es el proceso. Por eso, en Teka hemos desarrollado una cafetera capaz de entender la complejidad de este proceso de elaboración y de asegurarse que el aroma, el sabor y la textura lleguen en las mejores condiciones en cada sorbo, en cada taza.

La CML 45 abre un abanico de posibilidades para que cada persona encuentre ese punto exacto en el que el gusto por el café se convierte en una gran experiencia. Con 30 programas automáticos, 4 sabores y 3 tamaños de café, las posibilidades son infinitas.

Cafetera

Iluminación por LED
 Capacidad para preparar 2 tazas a la vez
 Despachador automático de café
 Despachador para vapor y agua caliente
 Molino de café integrado
 Regulador de molido de café (13 posiciones)
 Depósito de granos de café: 200 gr.
 Tanque de agua 1.8 L.
 Función de autolimpieza (inicio/ fin de ciclo)
 Función automática de descalcificación
 Capacidad para regular la intensidad del café:
 Extra fuerte, fuerte, medio, suave y extra suave
 Cantidad de café: Largo, mediano y corto
 3 niveles de temperatura
 Guía telescópica
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 27.6 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 455/595/391 mm.

Código de producto 40589511

EAN 13 8421152097359



Calientaplatos CP-15

El último detalle hacia la perfección.

Mantener la temperatura idónea de los alimentos a la hora de ser degustados es un factor clave. Realzando texturas y sabores, el CP 15 mantiene la vajilla a la temperatura exacta para que sus platos más exquisitos no sufran contrastes de temperatura inadecuados. las propiedades de carnes, pescados y postres mantienen sus cualidades inalterables durante más tiempo al servirse en una vajilla a la temperatura recomendada para cada plato. Un último detalle hacia la perfección culinaria.





CP 21 INOX



Cajón calienta platos

Piloto indicativo de funcionamiento
 Regulador de temperatura de 30° C a 80° C
 Altura interior útil (aprox) 17 cm
 Capacidad: 8 servicios
 Capacidad: 8 platos (24 cm), 8 tazones (10 cm), 1 plato (17 cm), 1 plato (19 cm), 2 platos (32 cm). ó 30 platos (28 cm). ó 120 tazas de café. ó 60 tazas grandes
 Potencia Nominal máxima: 550 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 19 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 215/595/557 mm.

Código de producto 41591901

EAN 13 8421152049945



CP 15 INOX



Cajón calienta platos

Piloto indicativo de funcionamiento
 Regulador de temperatura de 30° C a 80° C
 Capacidad: 6 servicios
 Capacidad: 6 platos planos (24 cm), 6 platos hondos (10 cm), 3 tazas (17, 19 y 32 cm) ó 20 platos planos (28 cm) ó 40 tazas de té ó 80 tazas de café
 Potencia Nominal máxima: 420 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 18 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 140/595/557 mm.

Código de producto 41591900

EAN 13 8421152039090



Cocinar nunca había sido tan fácil y eficiente.

Parrillas



Inducción



Vidrocerámica



Gas

Inducción: Más limpia, más segura, más cómoda.

Cocinar con las parrillas de inducción Teka está lleno de ventajas. Son muy fáciles de usar, se limpian cómodamente y ahorran electricidad con respecto a otros tipos de cocinado. El recipiente se calienta al activarse un campo magnético que transmite el calor directamente a la base del recipiente. De esta forma, solo se usa la energía que se necesita, reduciendo el tiempo de cocinado y logrando que la superficie de vidrio permanezca prácticamente fría y sin peligros.



Tecnología de inducción

El recipiente se calienta por activación de un campo magnético por lo que más del 90% de la energía consumida es transferida a la cacerola que se está usando.



Tecnología tradicional

Un gran porcentaje de la energía se desperdicia en la superficie a cocinar. En una parrilla de gas solo el 55% de la energía utilizada calienta las cacerolas

Seguridad total

Una de las grandes ventajas de la inducción es la seguridad. Al transmitir el calor únicamente al recipiente no hay peligro de quemaduras accidentales ya que la placa no calienta otros materiales que los componentes de las ollas. Así, si por accidente se apoya la mano o cualquier objeto en la cocina, este dejará automáticamente de emitir calor.

**Terminaciones**

Las parrillas vitrocerámicas Teka están disponibles en varias terminaciones y tamaños. Los marcos de acero inoxidable ofrecen robustez, protección total ante golpes, ínfimo riesgo de roturas, diseños extraplano y suavidad en el acabado. Los cristales biselados destacan por su estética, fácil limpieza (no hay aristas en las que pueda depositarse la suciedad) y mayor superficie útil.




iQuick Boiling®

La función Quick Boiling calienta con gran rapidez cualquier líquido y en el momento en que se alcanza la ebullición regula automáticamente la potencia. Gracias a esta función, se evita que el líquido se desborde asegurando una ebullición constante y estable. Además, se produce un 10% de ahorro de energía en comparación con un sistema de ebullición normal.




Slider

Los nuevos Touch Control Slider permiten acceder más rápidamente a la potencia deseada, puesto que basta con tocar en los segmentos del panel de control para regularlos.



Quick Boiling

La función Quick Boiling calienta con gran rapidez cualquier líquido y en el momento en que se alcanza la ebullición regula automáticamente la potencia. Gracias a esta función, se evita que el líquido se desborde asegurando una ebullición constante y estable. Además, se produce un 10% de ahorro de energía en comparación con un sistema de ebullición normal.




Función golpe de cocción

Permite incrementar hasta un 35% la potencia total de la zona o zonas de inducción seleccionadas, durante un máximo de 10 minutos. Ideal para dorar la carne intensamente, hervir con gran celeridad o para calentar rápidamente líquidos.



Función STOP & GO

La función Stop&Go es muy útil cuando suena el timbre o el teléfono, por ejemplo, ya que permite hacer una pausa en el proceso de cocinado sin necesidad de reiniciar la encimera. Si el usuario pulsa el sensor Stop, la zona de cocinado se apaga imposibilitando que los alimentos se quemen o queden recocidos. Con un simple toque, la superficie volverá a su configuración original.



Synchro

La función Synchro, permite cocinar de forma simultánea en 2 zonas de Ø180 mm de la IRS 843 creando una mayor superficie de cocinado y dando así cabida a recipientes de gran tamaño.

Parrillas Teka EFX: Diseño innovador

Las parrillas EFX tienen una superficie más lisa y fácil de limpiar.

Las parrillas a gas EFX brindan elegancia y modernidad en cualquier cocina. Su superficie plana permite convertirse en una zona fácil de limpiar.

Nuestras parrillas dan un ahorro de hasta un 30% en consumo de gas.

Seguridad y Confort

Es importante que la seguridad esté presente cuando se cocina con gas, es por esa razón que las parrillas Teka cuentan con un sistema de seguridad de bloqueo automático en la mayoría de sus modelos de gas. Cada quemador incorpora un dispositivo de termopar que apaga el gas en caso de no detectar flama. Además, cuentan con un autoencendido individualmente en cada quemador y accionado por cada mando.





IRS 843



Parrilla vitrocerámica de inducción

Touch control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad

Función mantenimiento de calor

Función STOP & GO

Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Función Power Plus

Función iQuick Boiling

Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de \varnothing 180 mm.

Detector de recipientes

Zonas de cocción:

-1 placa de inducción (\varnothing 145 mm.): 1,400 W

-2 placas de inducción (\varnothing 180 mm.): 1,850 W

-1 placa inducción (\varnothing 280 mm): 2,300 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7,400 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 12.9 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 60/800/510 mm.

Código de producto 10210009

EAN 13 8421152088241



IRS 641



Parrilla vitrocerámica de inducción

Touch control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad

Función mantenimiento de calor

Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Función Power Plus

Detector de recipientes

Zonas de cocción:

-1 placa de inducción (\varnothing 145 mm.): 1,800 W

-2 placas de inducción (\varnothing 180 mm.): 2,300 W

-1 placa de inducción (\varnothing 210 mm): 2,600 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 6,400 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 11 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 50/600/510 mm.

Código de producto 10210072

EAN 13 8421152114223



TR 951



Parrilla vitrocerámica eléctrica

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad

Función mantenimiento de calor

Función STOP & GO

Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Función Power Plus

Zonas de cocción:

-1 placa High Light (\varnothing 145 mm.): 1,200 W

-1 placa High Light (\varnothing 160 mm.): 1,500 W

-1 placa High Light (\varnothing 180 mm.): 1,800 W

-1 placa doble circuito High Light

(\varnothing 120/180 mm.): 700/1,700 W

-1 placa gigante triple circuito High Light

(\varnothing 145/210/270 mm.): 1,060/1,950/2,700 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 8.900 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 12 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 63/900/510 mm.

Código de producto 10210002

EAN 13 8421152086308



TR 941 HZ



Parrilla vitrocerámica eléctrica

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 Función mantenimiento de calor
 Función STOP & GO.
 Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)
 Función Power Plus
 Zonas de cocción:
 - 2 placas High Light (ø 145 mm.): 1,200 W
 - 1 placa doble circuito High Light (ø 120/180 mm.): 700/1,700 W
 - 1 placa gigante triple circuito High Light (ø 120/175/210 mm.): 800/1,600/2,300 W
 Indicadores de calor residual
 Potencia nominal máxima: 6,200 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 9 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 60/900/400 mm.

Código de producto 10210003

EAN 13 8421152086315



VT 4P CM

Parrilla vitrocerámica eléctrica

Mandos laterales
 Diseño con marco de acero inoxidable
 Zonas de cocción:
 - 2 placas High Light (ø 145 mm.): 1,200 W
 - 2 placas High Light (ø 180 mm.): 1,800 W
 Indicadores de calor residual
 Potencia nominal máxima: 6,000 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 8 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 60/600/510 mm.

Código de producto 10204044

EAN 13 8421152089446



TT 620

Parrilla vitrocerámica eléctrica

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 Diseño con marco de acero inoxidable
 Zonas de cocción:
 - 1 placa High Light (ø 145 mm.): 1,200 W
 - 1 placa High Light (ø 160 mm.): 1,500 W
 - 1 placa High Light (ø 180 mm.): 1,800 W
 - 1 placa doble circuito High Light (ø 180/210 mm.): 1,400/2,000 W
 Indicadores de calor residual
 Potencia nominal máxima: 6,500 W
 Voltaje: 220-240 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 8 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 63/600/510 mm.

Código de producto 10204103

EAN 13 8421152030684



CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI



Parrilla vitrocerámica a gas

Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos touch control con bloqueo de seguridad para niños, re-encendido y timer digital

Quemador doble flama en posición lateral

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido electrónico integrado individualmente en cada quemador

Soporte wok de hierro fundido

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)

-2 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 11,300 W

(38,555 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 22 kg.

Dimensiones

Exterior (4/5/2): 50/870/512 mm.

Código de producto 40217325

EAN 13 8421152130926



CGW LUX 90 5G AI AL DR CI



Parrilla vitrocerámica a gas

Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales en negro mate

Quemador doble flama en posición lateral

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador doble flama: 5,000 W (17,060 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 11,950 W

(40,772 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 21.5 kg.

Dimensiones

Exterior (4/5/2): 50/870/512 mm.

Código de producto 40215302

EAN 13 8421152100332



CGW LUX 70 5G AI AL TR CI



Parrilla vitrocerámica a gas

Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales en negro mate

Quemador triple flama en posición central

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)

-1 quemador rápido: 2,700 W (9,212 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 10,850 W

(37,019 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 18 kg.

Dimensiones

Exterior (4/5/2): 50/710/512 mm.

Código de producto 40215704

EAN 13 8421152100271



CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI



Parrilla vitrocerámica a gas

Material: Cristal templado con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos touch control con bloqueo de seguridad para niños, re-encendido y timer digital

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido electrónico integrado individualmente en cada quemador

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 6,950 W (23,712 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 15 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 50/610/512 mm.

Código de producto 40217105

EAN 13 8421152130919



CGW LUX 60 4G AI AL CI



Parrilla de cristal a gas

Material: Cristal templado con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales en negro mate

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 6,950 W (23,712 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 14.7 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 50/610/512 mm.

Código de producto 40216110

EAN 13 8421152099834



CGW LUX 60 4G AI AL TR CI



Parrilla de cristal a gas

Material: Cristal templado con perfil superior en aluminio

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales en negro mate

Quemador triple flama en posición lateral

Seguridad por termopar integrada en cada quemador

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Soporte wok de hierro fundido

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)

-1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 9,550 W (32,584 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 15 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 50/610/512 mm.

Código de producto 40217315

EAN 13 8421152130902



EW 90 5G AI AL TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
Triple flama en posición lateral
Arañas de hierro fundido
Tapas de quemadores de hierro fundido
Mandos frontales
Zona de cocción enrasada
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
Soporte wok de hierro fundido
Quemadores de alta eficiencia a gas:
-1 quemador de triple anillo: 3,100 W (10,578 BTU)
-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
-1 quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)
-1 quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)
-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
Potencia nominal máxima: 10,050 W (34,292 BTU)
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz.
Peso: 13 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 70/870/520 mm.

Código de producto 40219080

EAN 13 8421152078662



EW 60 4G AI AL H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
Arañas de hierro fundido
Tapas de quemadores de hierro fundido
Mandos frontales
Zona de cocción enrasada
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
Quemadores de alta eficiencia a gas:
-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
-2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
Potencia nominal máxima: 7,300 W (24,909 BTU)
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 70/590/520 mm.

Código de producto 40218080

EAN 13 8421152078655



EFX 90 6G AI AL DR CI



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
Arañas de hierro fundido
Tapas de quemadores de hierro fundido
Mandos frontales con aspecto metálico
Quemador doble flama en posición lateral
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
Soporte wok de hierro fundido
Quemadores de alta eficiencia a gas:
-1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
-1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
-3 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
Potencia nominal máxima: 13,000 W (33,267 BTU)
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 17.5 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 45/860/510 mm.

Código de producto 40214980

EAN 13 8421152130896



EFX 90 5G AI AL DR CI



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Quemador doble flama en posición central
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 11,500 W (39,238 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 17 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 45/860/510 mm.

Código de producto 40214804
EAN 13 8421152130865



EFX 90 5G AI AL DR LEFT CI



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Quemador doble flama en posición lateral
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 11,500 W (39,238 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 17 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 45/860/510 mm.

Código de producto 40214805
EAN 13 8421152130872



EFX 70 5G AI AL DR LEFT CI




Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Quemador doble flama en posición lateral
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 9,750 W (33,267 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 12.5 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 45/750/510 mm.

Código de producto 40214615
EAN 13 8421152130889

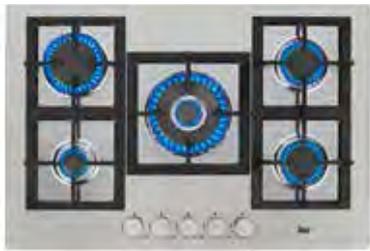

EFX 70 5G AI AL DR CI



Parrilla de cocción a gas


Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Quemador doble flama en posición central
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 9,750 W (33,267 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 12.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 45/750/510 mm.

Código de producto 40214608

EAN 13 8421152130858



EFX 60 4G AI AL DR CI



Parrilla de cocción a gas


Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Quemador doble flama en posición lateral
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 8,500 W (29,002 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 10.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 45/600/510 mm.

Código de producto 40214311

EAN 13 8421152130841



EFX 60 4G AI AL CI



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales con aspecto metálico
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Soporte wok de hierro fundido
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 7,500 W (25,590 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 9.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 45/600/510 mm.

Código de producto 40214310

EAN 13 8421152130834



EH 90 5G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable

Quemador triple flama en posición central

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador triple flama: 3,100 W (10,577 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)

-2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 10,400 W (35,486 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 11.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 84/860/500 mm.

Código de producto 40225240

EAN 13 8421152078693



EH 70 5G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable

Quemador triple flama en posición central

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador triple flama: 3,100 W (10,577 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)

-2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 10,400 W (35,486 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 9 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 83/680/500 mm.

Código de producto 40225180

EAN 13 8421152078686



EH 60 4G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable

Quemador triple flama en posición lateral

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales

Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador triple flama: 3,100 W (10,577 BTU)

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)

-1 quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 8,650 W (29,515 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 8 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 83/580/500 mm.

Código de producto 40225080

EAN 13 8421152078679



EX 90 6G AI H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -4 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU).
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 11,000 W (37,533 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 11.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 84/860/500 mm.

Código de producto 40224525

EAN 13 8421152044643



EX 90 5G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Quemador triple flama en posición central
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador triple flama: 3,100 W (10,578 BTU)
 -1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
 -2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 10,400 W (35,486 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 11.5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 84/860/500 mm.

Código de producto 40224521

EAN 13 8421152044599



EX 90 5G AI PC H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Quemador alargado en posición central
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando (110 V/60 Hz)
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador rápido alargado: 2,800 W (9,554 BTU)
 -1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
 -2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 10,100 W (34,463 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 17.4 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 84/860/500 mm.

Código de producto 40224523

EAN 13 8421152044629



EX 70 5G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Quemador triple flama en posición central
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador triple flama: 3,100 W (10,578 BTU)
 -1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
 -2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 10,400 W (35,486 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 10 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 83/680/500 mm.

Código de producto 40223520

EAN 13 8421152044575



EM 60 4G AI TR H. FUND



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Quemador triple flama en posición lateral
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos frontales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Quemadores con faldón decorativo
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador triple flama: 3,800 W (12,966 BTU)
 -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
 -1 quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 9,550 W (32,586 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 9 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 45/600/510 mm.

Código de producto 10209018

EAN 13 8421152033791



EP 60 4G AI CI



Parrilla de cocción a gas


Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Tapas de quemadores de hierro fundido
 Mandos laterales
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Quemadores de alta eficiencia a gas:
 -1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
 -2 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
 -1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Potencia nominal máxima: 7,300 W (24,908 BTU)
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz.
 Peso: 8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 30/580/500 mm.

Código de producto 40260600

EAN 13 8421152111994



EP 60 4G AI



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable

Arañas esmaltadas

Tapas de quemadores esmaltadas

Mandos laterales

Encendido integrado individualmente en

cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)

-2 quemadores semi rápidos: 1,750 W

(5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 7,300 W

(24,908 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 7.5 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 30/580/500 mm.

Código de producto 40260614

EAN 13 8421152113356



E 60.2 4P

Parrilla de cocción eléctrica

Material: Acero inoxidable

Mandos laterales

6 niveles de potencia

Placas blindadas

Zonas de cocción:

-2 placas rápidas (180 mm. ø): 1,500 W

-1 placa rápida (145 mm. ø): 1,500 W

-1 placa rápida (145 mm. ø): 1,000 W

Piloto de funcionamiento

Potencia nominal máxima: 5,500 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 9 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■):45/600/510 mm.

Código de producto 10206052

EAN 13 8421152022894



VT.2 2G AI AL



Parrilla vitrocerámica a gas

Material: Cristal vitrocerámico

Arañas de hierro fundido

Tapas de quemadores de hierro fundido

Mandos frontales

Encendido integrado individualmente en

cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador rápido: 2,500 W (8,530 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 3,500 W

(11,942 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 6.6 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■):50/300/520 mm.

Código de producto 40228115

EAN 13 8421152078754



VT TC 2P.1



Parrilla vitrocerámica eléctrica

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Zonas de cocción:

-1 quemador High Light (Ø 145 mm.): 1,200 W

-1 quemador High Light de doble circuito

(Ø 120/180 mm.): 700/1,000 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 2,200 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 6.8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 40/300/520 mm.

Código de producto 40204301

EAN 13 8421152728765



VM 30 2P CM

Parrilla vitrocerámica eléctrica

Mandos frontales

Diseño con marco de acero inoxidable

Zonas de cocción:

-1 quemador High Light (Ø 180 mm.): 1,700 W

-1 quemador High Light (Ø 145 mm.): 1,200 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 2,900 W

Voltaje: 220-230 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 6.8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 40/300/510 mm.

Código de producto 10208015

EAN 13 8421152033869



EM 30 2P-T INOX

Parrilla de cocción eléctrica

Material: Acero inoxidable

Mandos frontales

Placas blindadas

Zona de cocción:

-1 placa rápida (Ø 180 mm.): 1,500 W

-1 placa rápida (Ø 145 mm.): 1,000 W

Piloto de funcionamiento

Temporizador mecánico

Potencia nominal máxima: 2,500 W

Voltaje: 220-230 V. / 110-127 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 4.8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 40/300/510 mm.

Código de producto

10209024 (110V/60 Hz.)

10209022 (220V/60 Hz.)

EAN 13

8421152033852 (110V/60 Hz.)

8421152033838 (220V/60 Hz.)



EM 30 2P

Parrilla de cocción eléctrica

Material: Acero inoxidable

Mandos frontales

Placas blindadas

Zona de cocción:

-1 placa rápida (ø 180 mm.): 1,500 W

-1 placa rápida (ø 145 mm.): 1,000 W

Piloto de funcionamiento

Potencia nominal máxima: 2,500 W

Voltaje: 220-230 V. / 110-127 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 4.8 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 40/300/510 mm.

Código de producto

10209023 (110V/60 Hz.)

10209021 (220V/60 Hz.)

EAN 13

8421152033845 (110V/60 Hz.)

8421152033821 (220V/60 Hz.)

EM 30 2G



Parrilla de cocción a gas

Material: Acero inoxidable

Arañas de hierro esmaltado

Tapas de quemadores esmaltadas

Mandos frontales

Encendido integrado individualmente en

cada quemador y accionado por cada mando

Quemadores con faldón decorativo

Quemadores de alta eficiencia a gas:

-1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural

Potencia nominal máxima: 4,000 W

(13,649 BTU)

Voltaje: 127 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 5.2 kg.

Dimensiones

Exterior (■/■/■): 40/300/510 mm.

Código de producto 10209020

EAN 13 8421152033814



FSR 36SS



Estufa de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Arañas de hierro fundido
 Quemadores superiores a gas: 5
 Quemador triple flama en posición central
 Capacidad: 110 litros (3.9 p³)
 Grill superior a gas
 2 Funciones de cocinado
 Puerta de doble cristal
 Timer digital con alarma acústica
 Rosticero giratorio
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Paredes interiores con autolimpieza
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda especial para asados
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 70 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 865 - 905/895/600 mm.

Código de producto 40297210

EAN 13 8421152088548



FSR 36SSGC



Estufa de cocción a gas

Material: Acero inoxidable
 Capelo de cristal
 Arañas de hierro fundido
 Quemadores superiores a gas: 5
 Quemador triple flama en posición central
 Capacidad: 110 litros (3.9 p³)
 Grill superior a gas
 2 Funciones de cocinado
 Puerta de doble cristal
 Timer mecánico
 Rosticero giratorio
 Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
 Paredes interiores con autolimpieza
 Parrilla cromada
 Bandeja profunda especial para asados
 Seguridad por termopar integrada en cada quemador
 Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando
 Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 70 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 865 - 905/895/600 mm.

Código de producto 40297211

EAN 13 8421152088555



Más potentes, más eficaces y más silenciosas.

Campanas



Isla



Pared



Empotre

Campanas Teka: Todo el aire limpio, sin olor.

Con las campanas Teka, los molestos humos y olores pertenecen al pasado. Ahora podrás preparar deliciosas recetas sin preocuparte por los malos olores. Olvídate de los antiguos extractores que rompían con la armonía del resto de la cocina, las campanas Teka se integran perfectamente en la cocina actual. Además las nuevas campanas Teka son mucho más silenciosas debido a la incorporación de motores de última tecnología en toda la gama. Tanto en sus versiones isla como pared, las campanas Teka te permiten programar el tiempo de aspiración, te recuerdan la conveniencia de mantener los filtros limpios y te iluminan la zona de cocinado cuando más lo necesitas.





Campanas seguras y de fácil limpieza.

Seguridad

El interior del cuerpo de la mayoría de nuestras campanas dispone de un panel intermedio que evita el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico.

Facilidad de limpieza

Los paneles interiores facilitan la limpieza gracias a su superficie compacta, lisa y libre de aristas o esquinas donde la grasa pudiera incrustarse.

Paneles fonoabsorbentes

El modelo DPL utiliza un polímero (LDPE), material aislante de célula cerrada y estable que lo hace ideal como fonoabsorbente en las campanas ya que a su buen índice de aislamiento acústico añade la característica de impermeabilidad que impide la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Sistema "Contour"

El sistema "Contour" de aspiración perimetral se basa en el Efecto Venturi. El aire se acelera, al pasar por el perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los malos olores se fuguen. Además, al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es menor y los filtros quedan ocultos a la vista.

Campanas inteligentes

Gracias al sensor de humedad, la campana DF 90 es autónoma y no hace falta regularla manualmente. Además siempre está a la velocidad adecuada, por lo que el nivel sonoro, el consumo de energía y la eficiencia de extracción son siempre óptimos. El detector de humedad es un sensor que se activa de manera automática cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel.

Posibilidad de recirculación

Las campanas están diseñadas tanto por su estructura como por su equipamiento para que allí donde no sea posible la salida de humos o evacuación al exterior, puedan funcionar en modo filtrante o recirculación, previa fijación de unos filtros de carbón activo recambiables y de fácil colocación. El flujo de aire impulsado a través de los mismos se regenera y purifica mediante la extracción de grasas, olores y partículas nocivas que quedan retenidas en dichos filtros. Esta opción esta disponible en todas las campanas Teka.



Motores silenciosos y de gran capacidad

En Teka creemos que la cocina debe ser siempre un espacio libre de ruidos, por eso el silencio es de serie y no una costosa opción.

Programación del tiempo

La gran mayoría de nuestras campanas decorativas permiten programar el tiempo de aspiración, hasta 99 minutos, y realizar la función de desconexión automática con la combinación de tiempo y velocidad deseada.

Rumorosidad

Los niveles de rumorosidad publicados en este catálogo se basan en los datos de potencia sonora y son el resultado de los ensayos realizados en laboratorios de las universidades de Barcelona, Oviedo y la EQI conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNEEN-60704-2-13 en materia de medición de ruido de aparatos de extracción domésticos en todas las velocidades.

Motores blindados

Nuestros motores blindados presentan un diseño compacto y hermético, que evita que las grasas y aceites penetren en el motor, alargando su vida útil y reduciendo el nivel sonoro. Todos los motores Teka son de una extraordinaria fiabilidad y garantizan una evacuación silenciosa y eficaz de vapores y olores, con un menor consumo de energía.



CC 40 ISLA



Campana decorativa para instalación en isla

Mandos digitales Touch Control
 Programación del tiempo de aspiración
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Indicador luminoso de saturación de filtros
 Lámparas halógenas
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 21 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø): 900-1,200/400ø mm.

Código de producto 40480301

EAN 13 8421152095577



DG3 ISLA



Campana decorativa para instalación en isla

Ala decorativa de cristal de seguridad
 Panel de mandos electrónico retroiluminados
 Programación del tiempo de aspiración
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
 Panel interior de fácil limpieza
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 35.5 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø/ø): 871-1,171/900/600 mm.

Código de producto 40485134

EAN 13 8421152121337



DH2 ISLA



Campana decorativa para instalación en isla

Panel de mandos electrónico
 Programación del tiempo de aspiración
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
 Panel interior de fácil limpieza
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 36 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø/ø): 879-1,179/900/600 mm.

Código de producto 40484601

EAN 13 8421152102701



DVL 90



Campana decorativa diagonal para instalación en pared

Mandos digitales Touch Control
 Programación del tiempo de aspiración
 Reloj digital
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas LED
 Sistema de aspiración perimetral "Contour"
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Indicador luminoso de saturación de filtros
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 242 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 22.5 Kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 843-1,143/900/450 mm.

Código de producto 40483201

EAN 13 8421152095591



DVE 90



Campana decorativa diagonal para instalación en pared

Mandos digitales Touch Control
 Programación del tiempo de aspiración
 Reloj digital
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 23 Kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 990-1,350/900/500 mm.

Código de producto 40483424

EAN 13 8421152077993



DF 90



Campana decorativa para instalación en pared

Ala decorativa de cristal de seguridad
 Panel de mandos electrónico
 Programación del tiempo de aspiración
 Mandos digitales Touch Control
 Programación del tiempo de aspiración
 Reloj digital
 Tres velocidades + intensiva
 Sensor de humedad (encendido/apagado automático)
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
 Indicador luminoso de saturación de filtros
 Panel interior de fácil limpieza
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 22.5 Kg.

Dimensiones

Exterior (●/●/●): 742-1,072/900/520 mm.

Código de producto 40482002

EAN 13 8421152051290



DG3 90



Campana decorativa para instalación en pared

Ala decorativa de cristal de seguridad
 Panel de mandos electrónico retroiluminados
 Programación del tiempo de aspiración
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 13.2 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø/ø): 667-997/900/500 mm.

Código de producto 40485312

EAN 13 8421152077986



NC2 90



Campana decorativa para instalación en pared

Ala decorativa de cristal de seguridad
 Panel de mandos electrónico retroiluminados
 Programación del tiempo de aspiración
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas halógenas
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire.
 Potencia nominal máxima: 270 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 15.2 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø/ø): 674-1,004/900/500 mm.

Código de producto 40455212

EAN 13 8421152083802



DPL 90



Campana decorativa para instalación en pared.

Mandos digitales Touch Control
 Programación del tiempo de aspiración
 Reloj digital
 Tres velocidades + intensiva
 Display digital de velocidad seleccionada
 Lámparas LED
 Sistema de aspiración perimetral "Contour"
 Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas
 Indicador luminoso de saturación de filtros
 Motor blindado de doble turbina
 Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 780 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
 Chimenea ajustable a la altura
 Posibilidad de funcionamiento en recirculación
 Estructura superior de cristal reforzado
 Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
 Potencia nominal máxima: 242 W
 Voltaje: 110-127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 19 Kg.

Dimensiones

Exterior (ø/ø/ø): 700-1,030/900/480 mm.

Código de producto 40483101

EAN 13 8421152095584



DJE 90/70



Campana decorativa para instalación en pared

Panel de mandos pulsantes
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas LED
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 54 dB(A)
Chimenea ajustable a la altura
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Estructura superior de cristal reforzado
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 155 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 12.1 kg. (DJE 70)
14.5 Kg. (DJE 90)

Dimensiones

Exterior (⌀/⌀/⌀):
684-1.014/700-900/500 mm.

Código de producto

40484883 (DJE 90)
40484882 (DJE 70)

EAN 13

8421152102992 (DJE 90)
8421152102985 (DJE 70)



DBB 90/70



Campana decorativa para instalación en pared

Panel de mandos pulsantes
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 440 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 63 dB(A)
Chimenea ajustable a la altura
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 185 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Peso: 8.1 kg. (DBB 70)
9.5 Kg. (DBB 90)

Dimensiones

Exterior (⌀/⌀/⌀):
749-1.049/700-900/480 mm.

Código de producto

40460450 (DBB 90)
40460430 (DBB 70)

EAN 13

8421152071199 (DBB 90)
8421152071182 (DBB 70)



DEP 90/70/60



Campana decorativa para instalación en pared

Panel de mandos pulsantes
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 440 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 45 dB(A)
Chimenea ajustable a la altura
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 195 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 7.4 kg. (DEP 60 SS)
8.1 Kg. (DEP 70 SS)
9.5 Kg. (DEP 90 SS)

Dimensiones

Exterior (⌀/⌀/⌀):
748-1.058/600-700-900/480 mm.

Código de producto

40472150 (DEP 90)
40472130 (DEP 70)
40472110 (DEP 60)

EAN 13

8421152078112 (DEP 90)
8421152078013 (DEP 70)
8421152078006 (DEP 60)



DCT 90 INOX



Campana decorativa para instalación en pared

Panel de mandos deslizantes
Tres velocidades
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción máxima: 550 m³/h
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 360 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 54 dB(A)
Chimenea ajustable a la altura
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 280 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 11 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 736-1.062/900/500 mm.

Código de producto 40471903

EAN 13 8421152756706



C 910/810/710 INOX



Campana empotrable

Panel de mandos pulsantes
Visera de cristal
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos curvos lavables en lavavajillas
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 240 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 50 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 210 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 9.9 kg. (C 910)
7.9 Kg. (C 810)
7.9 Kg. (C 710)

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 150/760-800-900/500 mm.

Código de producto

40466109 (C 910 INOX)
40467400 (C 810 INOX)
40467303 (C 710 INOX)

EAN 13

8421152037843 (C 910 INOX)
8421152038161 (C 810 INOX)
8421152038109 (C 710 INOX)



C 620 INOX



Campana empotrable

Panel de mandos pulsantes
Visera de cristal
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos curvos lavables en lavavajillas
Doble motor
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 373 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 50 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 340 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 8.4 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 150/600/500 mm.

Código de producto 40465505

EAN 13 8421152737408



GFH 73/55 INOX



Campana empotrable de integración

Panel de mandos pulsantes
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas halógenas
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 329 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 53 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 270 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Peso: 5.3 kg. (GFH 55)
6 Kg. (GFH 73)

Dimensiones

Exterior (1/2/3): 182/730-550/310 mm.

Código de producto

40446712 (GFH 73)

40446702 (GFH 55)

EAN 13

8421152055526 (GFH 73)

8421152055519 (GFH 55)



TL1 92/62 INOX



Campana empotrable de integración

Telescópica
Mandos basculantes
Dos velocidades
Lámparas incandescentes
Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas
Motor de doble turbina
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 332 m³/h
Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento en recirculación
Filtro de carbón activo para reciclaje del aire
Potencia nominal máxima: 310 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Peso: 6.2 kg. (TL1 62)
9.6 Kg. (TL1 92)

Dimensiones

Exterior (1/2/3): 181/900-600/304 mm.

Código de producto

40474343 (TL1 92)

40474239 (TL1 62)

EAN 13

8421152036594 (TL1 92)

8421152079645 (TL1 62)



TMX PLUS 80 INOX



Campana empotrable recirculatoria y extractora

Panel de mandos pulsantes
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Lámparas LED
Filtros metálicos decorativos de 3 capas y lavables en lavavajillas
Filtro con carbón activo para el reciclaje del aire
Capacidad de extracción máxima: 532 m³/h
Nivel sonoro UNE-EN60704-2-13: 44 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento en extracción
Potencia nominal máxima: 185 W
Voltaje: 110-127 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Peso: 5.6 Kg.

Dimensiones

Exterior (1/2/3): 150/800/495 mm.

Código de producto 40404135

EAN 13 8421152138786



TMX 80/76/60/50 INOX



Campana empotrable recirculatoria

Acabado: Acero inoxidable
 Dos velocidades
 Lámpara incandescente
 Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas
 Capacidad de extracción máxima: 236 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A)
 Filtro con carbón activo para reciclaje de aire
 Potencia nominal máxima: 115 W
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 5.4 Kg. (TMX 80)
 5.2 Kg. (TMX 76)
 4.6 Kg. (TMX 60)
 4.2 Kg. (TMX 50)

Dimensiones

Exterior (●/●/●):
 150/800-760-600-500/500 mm.

Código de producto

40404130 (TMX 80 Inox)
 40404120 (TMX 76 Inox)
 40404110 (TMX 60 Inox)
 40404100 (TMX 50 Inox)

EAN 13

8421152059753 (TMX 80 Inox)
 8421152059722 (TMX 76 Inox)
 8421152059678 (TMX 60 Inox)
 8421152059647 (TMX 50 Inox)



TMX 80/76/60/50 ALMENDRA



Campana empotrable recirculatoria

Color: Almendra
 Dos velocidades
 Lámpara incandescente
 Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas
 Capacidad de extracción máxima: 236 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A)
 Filtro con carbón activo para reciclaje de aire
 Potencia nominal máxima: 115 W
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 5.4 Kg. (TMX 80)
 5.2 Kg. (TMX 76)
 4.6 Kg. (TMX 60)
 4.2 Kg. (TMX 50)

Dimensiones

Exterior (●/●/●):
 150/800-760-600-500/500 mm.

Código de producto

40404133 (TMX 80 Almendra)
 40404123 (TMX 76 Almendra)
 40404115 (TMX 60 Almendra)
 40404103 (TMX 50 Almendra)

EAN 13

8421152138762 (TMX 80 Almendra)
 8421152138748 (TMX 76 Almendra)
 8421152138724 (TMX 60 Almendra)
 8421152138700 (TMX 50 Almendra)



TMX 80/76/60/50 BLANCA



Campana empotrable recirculatoria

Color: Blanco
 Dos velocidades
 Lámpara incandescente
 Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas
 Capacidad de extracción máxima: 236 m³/h
 Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h
 Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A)
 Filtro con carbón activo para reciclaje de aire
 Potencia nominal máxima: 115 W
 Voltaje: 110 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 5.4 Kg. (TMX 80)
 5.2 Kg. (TMX 76)
 4.6 Kg. (TMX 60)
 4.2 Kg. (TMX 50)

Dimensiones

Exterior (●/●/●):
 150/800-760-600-500/500 mm.

Código de producto

40404131 (TMX 80 Blanca)
 40404121 (TMX 76 Blanca)
 40404111 (TMX 60 Blanca)
 40404101 (TMX 50 Blanca)

EAN 13

8421152059760 (TMX 80 Blanca)
 8421152059739 (TMX 76 Blanca)
 8421152059685 (TMX 60 Blanca)
 8421152059654 (TMX 50 Blanca)



TMX 80/76/60/50 NEGRA



Campana empotrable recirculatoria.

Color: Negro

Dos velocidades.

Lámpara incandescente.

Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas.

Capacidad de extracción máxima: 236 m³/h.

Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h.

Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A).

Filtro con carbón activo para reciclaje de aire.

Potencia nominal máxima: 115 W.

Voltaje: 110 V.

Frecuencia: 60 Hz.

Peso: 5.4 Kg. (TMX 80)

5.2 Kg. (TMX 76)

4.6 Kg. (TMX 60)

4.2 Kg. (TMX 50)

Dimensiones

Exterior (●/●/●):

150/800-760-600-500/500 mm.

Código de producto

40404132 (TMX 80 Negra)

40404122 (TMX 76 Negra)

40404112 (TMX 60 Negra)

40404102 (TMX 50 Negra)

EAN 13

8421152059777 (TMX 80 Negra)

8421152059746 (TMX 76 Negra)

8421152059692 (TMX 60 Negra)

8421152059661 (TMX 50 Negra)



TMX 80/76/60/50 TITANIUM



Campana empotrable recirculatoria.

Color: Titanium

Dos velocidades.

Lámpara incandescente.

Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas.

Capacidad de extracción máxima: 236 m³/h.

Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 149 m³/h.

Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13): 56 dB(A).

Filtro con carbón activo para reciclaje de aire.

Potencia nominal máxima: 115 W.

Voltaje: 110 V.

Frecuencia: 60 Hz.

Peso: 5.4 Kg. (TMX 80)

5.2 Kg. (TMX 76)

4.6 Kg. (TMX 60)

4.2 Kg. (TMX 50)

Dimensiones

Exterior (●/●/●):

150/800-760-600-500/500 mm.

Código de producto

40404134 (TMX 80 Titanium)

40404124 (TMX 76 Titanium)

40404116 (TMX 60 Titanium)

40404104 (TMX 50 Titanium)

EAN 13

8421152138779 (TMX 80 Titanium)

8421152138755 (TMX 76 Titanium)

8421152138731 (TMX 60 Titanium)

8421152138717 (TMX 50 Titanium)



Disfruta más de tu
tiempo libre

Lavavajillas



Empotre



Libre instalación

Menos Consumo

Calificación A++


Flexibilidad, potencia y practicidad son las características que todos buscan en un lavavajillas. En Teka añadimos una cuarta: Respeto al medio ambiente. Porque nuestros lavavajillas ayudan a cuidar el medio ambiente gracias a la incorporación de avanzados sistemas que minimizan el consumo de agua y energía. Por eso toda la gama posee la calificación energética A++ y A+. Para que tengas la seguridad de que tu electrodoméstico funcionará siempre al máximo de rendimiento ahorrando energía. La nueva Legislación Europea sobre el etiquetado energético supone un cambio en la clasificación energética de los lavavajillas. La nueva Etiqueta Energética de la Unión Europea añade hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++, al esquema original. Con la nueva normativa, el consumo de energía anual se basa en 280 ciclos normalizados de lavado y se introducen los siguientes datos obligatorios:

**AUTO****Autoprogram**

Algunos modelos disponen de la última tecnología en programas automáticos gracias al sistema AutoProgram (60-70 °C y 40-50 °C). En función de la suciedad de la vajilla este sistema elige el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo energético y de agua posible. Mediante el programa automático, el usuario no tiene que preocuparse del programa correcto, el electrodoméstico lo hará por sí mismo.


**Programación digital**

Permiten retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo de un programa. De esta forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.




Sistema de seguridad Aquastop

Este sistema de seguridad previene desbordamientos de agua mediante 2 electroválvulas: una situada en el tubo de carga y una segunda en la cuba interior. Nuestros lavavajillas detectan cualquier fuga en el interior del aparato cerrando la entrada de agua, logrando un 100% de seguridad en el lavavajillas. En caso de ruptura del tubo interno, la salida del agua es bloqueada por la protección más externa o en caso de pérdida se torna rosa.



Aqualogic

Gracias a un sensor de infrarrojos, los lavavajillas Teka controlan de manera automática la entrada de agua según el grado de suciedad de la carga y adaptan automáticamente todos los parámetros de lavado.



Programa de media carga

Gracias a este programa no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Reduce el consumo de agua, energía y detergente. Algunos modelos permiten lavar indistintamente en la cesta superior o inferior.




Sistema Push-Up

Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del cesto en altura Push Up, que permite lavar platos de hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas distintas el cesto superior desde los dos lados sin necesidad de extraerlo de sus railes incluso con el cesto cargado.



Tercer rociador superior

La colocación de un tercer rociador en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más profunda y un aclarado de mayor calidad.





DW8 80 FI INOX



Lavavajillas de empotre

Puerta en acero inoxidable antihuella

Programas de lavado: 10

Capacidad: 12 servicios

Display digital

Panel de mandos electrónico

5 temperaturas de lavado

(38°/45°/55°/65°/70°)

Sistema Aqua-logic

Selector 3 en 1

Programa HYGENE

Programa intensivo express 60' y programa rápido 38'

Programación digital diferida (1-24 horas)

Programa de media carga DUAL

Cesta superior regulable en altura (3 posiciones)

Tercer rociador superior

Regulación frontal de patas traseras

Bisagras basculantes

Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado

Portacubierta especial para media carga

Soportes abatibles en cesta inferior

Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL

Clasificación energética: A+/A/A

Consumo de agua (litros): 21 Max - 9 Min

Ruido máximo: 45 dBA

Voltaje: 120 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 45 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 820-870/596/570 mm.

Código de producto 40722007

EAN 13 8421152091173



DW7 57 FI



Lavavajillas de empotre panelable

Opcional: Puerta en acero inoxidable antihuella

Programas de lavado: 9

Capacidad: 12 servicios

Display digital

Panel de mandos electrónico

4 temperaturas de lavado (45°/50°/60°/70°)

Selector 3 en 1

Programa ECO

Programa rápido 30'

Programa de media carga

Programación digital diferida (1-24 horas)

Cesta superior regulable en altura

Tercer rociador superior

Regulación frontal de patas traseras

Bisagras basculantes

Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado

Soportes abatibles en cesta inferior

Sistema de seguridad AQUASTOP

Clasificación energética: A+/A/A

Consumo de agua (litros): 22.8 Max - 8 Min

Ruido máximo: 49 dBA

Voltaje: 120 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 44 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 820-870/596/550 mm.

Código de producto

40782123 (DW7 57 FI INOX)

40782122 (DW7 57 FI PANELABLE)

EAN 13

8421152100561 (DW7 57 FI INOX)

8421152087473 (DW7 57 FI PANELABLE)



LP8 790 INOX



Lavavajillas de libre instalación

Puerta en acero inoxidable antihuella

Programas de lavado: 5

Capacidad: 12 servicios

Panel de mandos electrónico

4 temperaturas de lavado (45°/55°/65°/70°)

Selector 3 en 1

Programa rápido 38'

Programa de media carga

Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado

Soportes abatibles en cesta inferior

Señal acústica de fin de ciclo

Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL

Clasificación energética: A/A/A

Consumo de agua (litros): 24 Max - 6 Min

Ruido máximo: 50 dBA

Voltaje: 117 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 45.5 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 850/600/600 mm.

Código de producto 40723003

EAN 13 8421152010167



LP7 840 INOX



Lavavajillas de libre instalación

Puerta en acero inoxidable antihuella
 Programas de lavado: 7
 Capacidad: 14 servicios
 Display digital
 Panel de mandos electrónico
 4 temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°)
 Selector 3 en 1
 Programa súper rápido 30 min
 Programa de media carga
 Programación digital diferida (1-24 horas)
 Tercer rociador superior
 Cesta superior regulable en altura
 Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
 Señal acústica fin de ciclo
 Sistema de seguridad AQUASTOP
 Clasificación energética: A/A/A
 Consumo de agua (litros): 17.2 Max - 8.9 Min
 Ruido máximo: 49 dBA
 Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 46 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 850/600/600 mm.

Código de producto 40782092
EAN 13 8421152087497



LP7 811 M SILVER



Lavavajillas de libre instalación

Color: Silver
 Programas de lavado: 5
 Capacidad: 12 servicios
 Panel de mandos electrónico
 5 temperaturas de lavado (38°/45°/55°/65°/70°)
 Selector 3 en 1
 Programa rápido 40'
 Programa de media carga
 Programa ECO
 Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
 Soportes abatibles en cesta inferior
 Señal acústica fin de ciclo
 Clasificación energética: A/A/A
 Consumo de agua (litros): 20 Max - 11 Min
 Ruido máximo: 49 dBA
 Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 40 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 850/600/580 mm.

Código de producto 40782077
EAN 13 8421152110461



LP7 811 M BLANCO



Lavavajillas de libre instalación

Color: Blanco
 Programas de lavado: 5
 Capacidad: 12 servicios
 Panel de mandos electrónico
 5 temperaturas de lavado (38°/45°/55°/65°/70°)
 Selector 3 en 1
 Programa rápido 40'
 Programa de media carga
 Programa ECO
 Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
 Soportes abatibles en cesta inferior
 Señal acústica fin de ciclo
 Clasificación energética: A/A/A
 Consumo de agua (litros): 20 Max - 11 Min
 Ruido máximo: 49 dBA
 Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 40 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/D): 850/600/580 mm.

Código de producto 40782076
EAN 13 8421152110454



Alimentos frescos como el primer día.

Refrigeradores



Top Mount

Refrigeradores expertos en conservación que van más allá de enfriar

Eficiencia, tecnología y rendimiento





**AHORRO
DE ENERGÍA**



**SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE AIRE COOL FLOW**

Más ahorro de energía. El compresor EMBRACO® brinda un **ahorro del 24%** en el consumo de energía eléctrica, reduciendo al mismo tiempo el ruido emitido y las vibraciones durante su funcionamiento. Sin duda, es un aditamento sumamente esencial en el modelo FTD 18X.

Dentro del refrigerador el frío es repartido mediante el sistema Cool Flow, de esta manera los alimentos en su interior se mantienen frescos como si fuera el primer día.

A diferencia de la iluminación convencional las lámparas LED brindan una mejor iluminación con un consumo inferior. Además, el LED tiene una mayor duración de vida de útil con lo que se asegura la mejor iluminación para ver todos los alimentos en el interior del refrigerador.



FTD 18X



Refrigerador Top Mount

Instalación: Libre instalación
 Acabado: Acero inoxidable
 Capacidad: 18 Cu. Ft.
 Capacidad neta congelador: 142 L
 Capacidad neta refrigerador: 371 L
 Jaladeras exteriores
 Deshielo automático
 Sistema de enfriamiento Cool Flow
 Compresor Embraco (Ahorro de Energía 24%)
 Características congelador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Parrilla de alambón: 1
 - Anaqueles: 2
 Características refrigerador:
 - Niveles de temperatura: 7 + apagado
 - Repisas de cristal templado: 4
 - Anaqueles: 2 completos + 3 medios + mantequillero
 - Compartimiento para carnes frías: 1
 - Cajón para vegetales: 2
 - Iluminación: LED
 Patas niveladoras
 Zoclo inferior
 Consumo energético: 369 kWh/año
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 82 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 1693/757/752 mm.

Código de producto 40666200

EAN 13 8421152126554

* Para venta solo en México



FTD 14S



Refrigerador Top Mount

Instalación: Libre instalación
 Color: Silver (Acabado tipo acero inoxidable)
 Capacidad: 14 Cu. Ft.
 Capacidad neta congelador: 103.5 L
 Capacidad neta refrigerador: 281.5 L
 Jaladeras exteriores
 Deshielo automático
 Sistema de enfriamiento Cool Flow
 Características congelador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 1
 - Anaqueles: 2
 Características refrigerador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 2
 - Anaqueles: 2 completos + 3 medios + mantequillero
 - Cajón para vegetales: 2
 - Iluminación: LED
 Patas niveladoras
 Zoclo inferior
 Consumo energético: 390 kWh/año
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 71 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 1720/710/650 mm.

Código de producto 40666210

EAN 13 8421152126561

* Para venta solo en México



FTD 11S



Refrigerador Top Mount

Instalación: Libre instalación
 Color: Silver (Acabado tipo acero inoxidable)
 Capacidad: 11 Cu. Ft.
 Capacidad neta congelador: 80.7 L
 Capacidad neta refrigerador: 232.2 L
 Jaladeras exteriores
 Deshielo automático
 Sistema de enfriamiento Cool Flow
 Características congelador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 1
 - Anaqueles: 2
 Características refrigerador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 2
 - Anaqueles: 2 completos + 3 medios + mantequillero
 - Cajón para vegetales: 1
 - Iluminación: LED
 Patas niveladoras
 Consumo energético: 363 kWh/año
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 59 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 1694/618/665 mm.

Código de producto 40666220

EAN 13 8421152126578

* Para venta solo en México



FTD 09S



Refrigerador Top Mount

Instalación: Libre instalación
 Color: Silver (Acabado tipo acero inoxidable)
 Capacidad: 9 Cu. Ft.
 Capacidad neta congelador: 62.2 L
 Capacidad neta refrigerador: 186.5 L
 Manija incorporada
 Deshielo automático
 Sistema de enfriamiento Cool Flow
 Características congelador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 1
 - Anaqueles: 2
 Características refrigerador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 2
 - Anaqueles: 3 completos + 2 medios
 - Cajón para vegetales: 1
 - Iluminación: Incandescente (25W)
 Patas niveladoras
 Consumo energético: 347 kWh/año
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 54 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 1642/546/645 mm.

Código de producto 40666230

EAN 13 8421152126585

* Para venta solo en México



FTD 09W



Refrigerador Top Mount

Instalación: Libre instalación
 Color: Blanco
 Capacidad: 9 Cu. Ft.
 Capacidad neta congelador: 62.2 L
 Capacidad neta refrigerador: 186.5 L
 Manija incorporada
 Deshielo automático
 Sistema de enfriamiento Cool Flow
 Características congelador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 1
 - Anaqueles: 2
 Características refrigerador:
 - Niveles de temperatura: 3
 - Repisas de cristal templado: 2
 - Anaqueles: 3 completos + 2 medios
 - Cajón para vegetales: 1
 - Iluminación: Incandescente (25W)
 Patas niveladoras
 Consumo energético: 347 kWh/año
 Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Peso: 54 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 1642/546/645 mm.

Código de producto 40666231

EAN 13 8421152126592

* Para venta solo en México



RV 51C



Enfriador de vinos de empotre

Acabado exterior: Acero Inoxidable
 Capacidad: 150 L / 51 botellas
 Acabado en puerta:
 - Vidrio con protección de rayos UV
 Rangos de temperatura:
 - Superior: 5-13 °C
 - Inferior: 12-18 °C
 Humedad mínima: 60 °C
 Anaqueles de madera:
 - 6 (5 completos + 1 medio)
 Unidad de grados: °F / °C
 Panel de mandos digital con display LED
 Filtro de carbón activo
 Descongelamiento automático
 Cerradura con llave
 Patas ajustables a la altura
 Potencia nominal máxima: 120 W
 Voltaje: 110 - 127 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Peso: 49 Kg.

Dimensiones

Exterior (H/A/P): 820-870/595/575 mm.

Código de producto 40682102

EAN 13 8421152138908



Diseño y capacidad.

Fregaderos





Teka te da el máximo

75 años de garantía

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar y en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), el más duradero y atractivo del mercado. Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que te ofrecemos 75 años de garantía en todos nuestros fregaderos de acero, exceptuando accesorios y complementos.

En Teka la calidad no se explica, simplemente se crea. Después de todo, llevamos 90 años perfeccionando nuestros productos, probándolos cada día en la vida real para que el lavavajillas que llegue a sus manos sea excepcional.

Por eso no nos conformamos con hablar de las bondades de nuestros lavaplatos. Nos comprometemos por escrito y públicamente: 75 años de garantía. 75 años de tranquilidad. Nadie te da más.



La mayor variedad

¿Qué Fregadero prefieres? ¿Submontar, Empotrado, de Sobreponer, con accesorios?. En Teka encontrarás la gama más amplia del mercado donde elegir en función de tus necesidades. Como una de las empresas líderes a nivel internacional en la fabricación de fregaderos, ofrecemos una oferta de producto completísima, tanto en el diseño como en prestaciones. Por ejemplo, disponemos de la mayor gama bajo encimera con la que, además de cubrir todas las medidas posibles para su instalación, podemos combinar con el diseño, la profundidad de las cubetas y el acabado de sus radios para ajustarnos siempre a ti.

**“La oferta más amplia
del mercado
en fregaderos”**



Cuidando hasta el máximo detalle

Como la mejora está en los pequeños detalles, hemos incluido un embellecedor del realce en todos nuestros fregaderos submontar. Este embellecedor está fabricado con acero inoxidable AISI 304 y es el detalle final para que el lavavajillas sea realmente un elemento de diseño dentro de su cocina.



Frame 1½C ½E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



INX 939
Cod. 74.939.12.10

Accesorios



Desagüe automático



Rejilla



Colador negro



Dispensador de jabón



Contracanas 3 ½" con rebosadero




Tabla de cristal para corte

Definición del producto

[L x A] 970 x 510 mm

[L x A x P] 520 x 380 x 180 mm

[L x A x P] 155 x 380 x 120 mm



Código producto

40180531 (Der.)
40180530 (Izq.)

Frame 1½C 1E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



INX 983
Cod. 74.983.02.10

Accesorios



Desagüe automático



Rejilla



Colador negro



Dispensador de jabón



Contracanas 3 ½" con rebosadero




Tabla de cristal para corte

Definición del producto

[L x A] 970 x 510 mm

[L x A x P] 340 x 380 x 160 mm

[L x A x P] 155 x 380 x 120 mm



Código producto

40180541 (Der.)
40180540 (Izq.)

LINEA R10 720.400



Acero inoxidable
Pulido brillante



Grifo sugerido



PULSE
Cod. 75.901.04.00

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto


[L x A] 760 x 440 mm

[L x A x P] 720 x 400 x 184 mm

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 90 cm

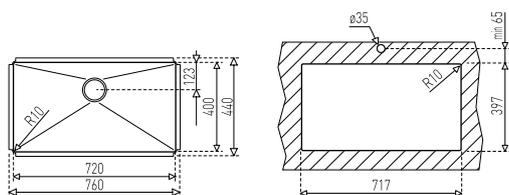

Código producto
40125520

BE 2C D 940 (TU 37.20)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MY 174
Cod. 18.174.02.00

Accesorios



Contracanastas 3 1/2"

Definición del producto


[L x A] 941 x 530 mm (37" x 20")

[L x A x P] 421 x 466 x 250 mm

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 100 cm

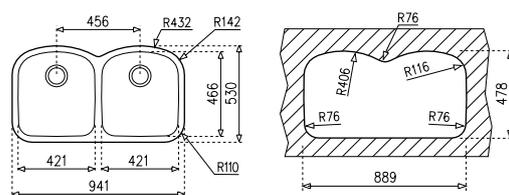

Código producto
1012085

BE 2C 880 (TU 34.18 R)



Acero inoxidable
Pulido



Accesorios



Contracanas 3 1/2"

Grifo sugerido



PRO
Cod. 18.1610.02

Definición del producto

[L x A] 879 x 470 mm (34" x 18")

[L x A x P] 406 x 406 x 250 mm

[L x A x P] 400 x 340 x 200 mm

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 90 cm

BE 2C 845 (TU 33.18)



Acero inoxidable
Pulido



Accesorios



Contracanas 3 1/2"

Grifo sugerido



ELAN
Cod. 35.9115.02

Definición del producto

[L x A] 845 x 470 mm

[L x A x P] 406 x 406 x 250 mm


[L x A x P] 340 x 406 x 200 mm

Instalación del producto


Submontar

Ancho de la base > 90 cm

Reversible

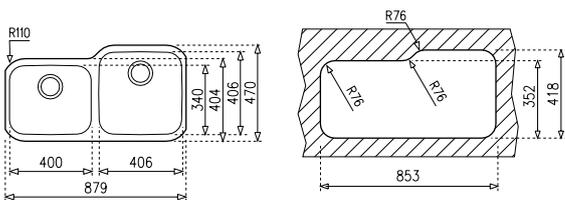

Código producto
10125042

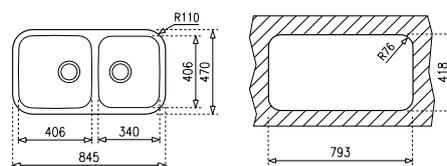

Código producto
10125048

BE 2C 785 (TU 30.18 R)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



CUADRO
Cod. 38.9115.02

Accesorios




Contracanas 3 1/2"

Definición del producto

-  [L x A] 785 x 470 mm
-  [L x A x P] 406 x 406 x 250 mm
-  [L x A x P] 280 x 406 x 180 mm

Instalación del producto

-  Submontar
-  Ancho de la base > 90 cm

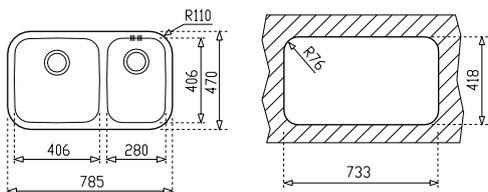

Código producto
10125023

BE 2C 780 (TU 30.18)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN MONOMANDO
EXTRAIBLE
Cod. 35.9318.02

Accesorios




Contracanas 3 1/2"

Definición del producto

-  [L x A] 779 x 464 mm (30" x 18")
-  [L x A x P] 340 x 400 x 200 mm

Instalación del producto

-  Submontar
-  Ancho de la base > 80 cm

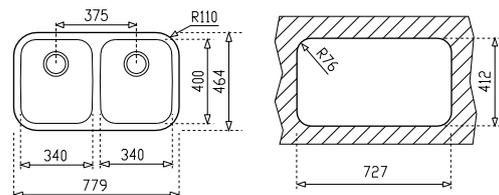

Código producto
10125051

BE 1½ C 625 (TU 24.18)



Acero inoxidable
Pulido



Accesorios



Contra canastas 3 ½"

Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Definición del producto

[L x A] 624 x 464 mm (24" x 18")

[L x A x P] 340 x 400 x 200 mm



[L x A x P] 180 x 270 x 125 mm

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 60 cm

Reversible



Código producto
10125162

BE 2C D 860 R (TU 33.20 D)



Acero inoxidable
Pulido



Accesorios



Contra canastas 3 ½"

Grifo sugerido



CUADRO
Cod. 38.9115.02

Definición del producto

[L x A] 859 x 530 mm (33" x 20")



[L x A x P] 520 x 466 x 250 mm

[L x A x P] 240 x 365 x 150 mm

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 100 cm



Código producto
10125104

BE 79.43 (TU 31.19)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



PRO
Cod. 18.1610.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

BE 52.46 D (TU 23.20 D)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN
Cod. 35.9115.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto

[L x A] 787 x 482 mm (31" x 19")

[L x A x P] 736 x 431 x 250 mm (29" x 17" x 9 7/8")

Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 90 cm

Definición del producto


[L x A] 584 x 530 mm (23" x 20")

[L x A x P] 520 x 466 x 250 mm


Instalación del producto

Submontar

Ancho de la base > 45 cm

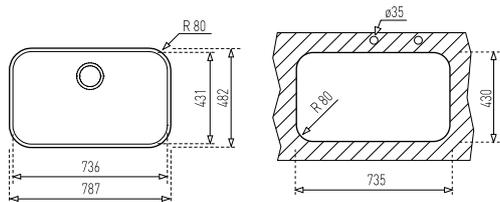

Código producto
10125114

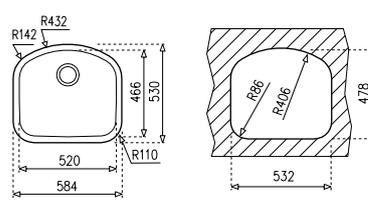

Código producto
10125078

BE 42.46 D (TU 19.20 D)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto


[+] [L x A] 448 x 493 mm (19" x 20")

[+/-] [L x A x P] 421 x 466 x 250 mm

Instalación del producto

[+] Submontar

[+/-] Ancho de la base > 45 cm



Código producto
10125065

BE 40.40.25



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN
Cod. 35.9115.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto


[+] [L x A] 433 x 433 mm

[+/-] [L x A x P] 406 x 406 x 250 mm

Instalación del producto

[+] Submontar

[+/-] Ancho de la base > 45 cm

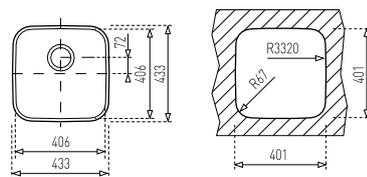

Código producto
10125019

BE 50.40



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto



[+] [L x A] 522 x 422 mm

[L] [L x A x P] 500 x 400 x 155 mm

Instalación del producto

[+] Submontar

[L] Ancho de la base > 60 cm



Código producto
10125011

BE 42.40.16



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC (MB2)
Cod. 40.9113.02

Definición del producto


[+] [L x A] 442 x 422 mm

[L] [L x A x P] 420 x 400 x 155 mm

Instalación del producto

[+] Submontar

[L] Ancho de la base > 45 cm
Contracanasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto
10103100

Basico 400 1C



Acero inoxidable
Mate





Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Definición del producto

- ⊕ [L x A] 435.4 x 435.4 mm
- ⊔ [L x A x P] 406 x 406 x 180 mm



Código producto
10124030

DM 33.22 2C 9"



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



PRO
Cod. 18.1610.02




Accesorios



Contracanas 3 1/2"

Definición del producto

- ⊕ [L x A] 840 x 560 mm (33" x 22")
- ⊔ [L x A x P] 435 x 479 x 228 mm
- ⊔ [L x A x P] 285 x 415 x 204 mm



Instalación del producto

- ⊔ Submontar
- ⊔ Empotrar
- ⊔ Ancho de la base > 90 cm

Código producto
08741112

DM 33.22 1C 8"



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN MONOMANDO
EXTRAIBLE
Cod. 35.9318.02

Accesorios





Contracanasta 3 1/2"

Instalación del producto

- Submontar
- Empotrar
- Ancho de la base > 90 cm

Definición del producto

- [L x A] 840 x 560 mm (33" x 22")
- [L x A x P] 760 x 479-395 x 204 mm



Premium 1 1/2C 1E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



PRO
Cod. 18.1610.02

Accesorios



Contracanasas 3 1/2"
con rebosadero



Desagüe automático



Tabla de cristal para
corte





Colador de acero
inoxidable

Definición del producto

- [L x A] 1000 x 500 mm
- [L x A x P] 340 x 400 x 190 mm
- [L x A x P] 180 x 270 x 135 mm

Instalación del producto

- Empotrar
- Ancho de la base > 60 cm
- Reversible



Código producto
08731112

Código producto
12128010

Premium 1C 1E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



PRO
Cod. 18.1610.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"
con rebosadero



Desagüe automático



Tabla de cristal para
corte

Definición del producto

[L x A] 860 x 500 mm


[L x A x P] 340 x 400 x 200 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Reversible

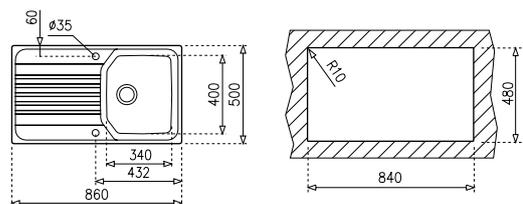

Código producto
12128009

Bahia 1C Plus



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN MONOMANDO
EXTRAÍBLE
Cod. 35.9318.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"
con rebosadero



Colador de acero
inoxidable



Dispensador de
jabón



Tabla de madera
para cortar



Desagüe automático

Definición del producto


[L x A] 860 x 500 mm

[L x A x P] 736 x 431 x 200 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 90 cm

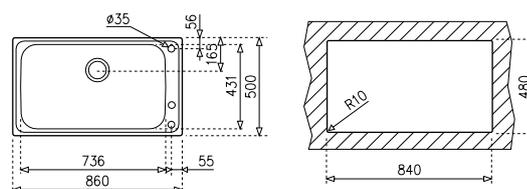

Código producto
12127001

Bahía 1C



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 PLUS
Cod. 97.9318.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"



Colador de acero inoxidable

Definición del producto



[L x A] **800 x 500 mm**

[L x A x P] **715 x 415 x 220 mm**

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 80 cm



Código producto

40150000

Classic 2 1/2 C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Accesorios



Contracanastas 3 1/2"

Definición del producto

[L x A] **1400 x 500 mm**

[L x A x P] **340 x 400 x 199 mm**



[L x A x P] **185 x 280 x 139 mm**

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 100 cm

Reversible



Código producto

10119081

Classic Max 1E 1C



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ELAN
Cod. 35.9115.02

Accesorios




Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto

[L x A] 860 x 500 mm

[L x A x P] 450 x 400 x 200 mm

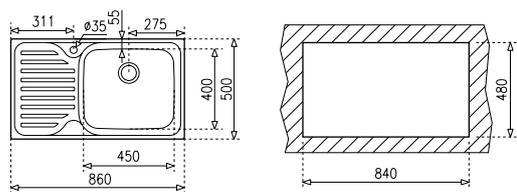

Código producto

11119201 (IZQ)
11119200 (DER)

FREGADEROS

Classic 2 1/2



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 Plus
Cod. 97.9115.02

Accesorios




Contracanastas 3 1/2"

Definición del producto

[L x A] 1000 x 500 mm

[L x A x P] 340 x 400 x 196 mm

[L x A x P] 185 x 280 x 136 mm

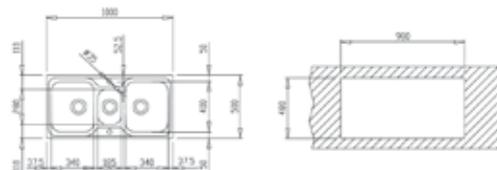

Código producto

11119086

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 100 cm

Reversible

Angular 2C 1E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MS (MB2)
Código:
40.9113.02 CC

Accesorios



Contracanas 3 1/2"

Princess 1 1/2C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 PLUS
Cod. 97.9318.02

Accesorios



Contracanas 3 1/2"
con rebosadero

Definición del producto


[L x A] 830 x 830 mm

[L x A x P] 340 x 400 x 187 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 90 cm

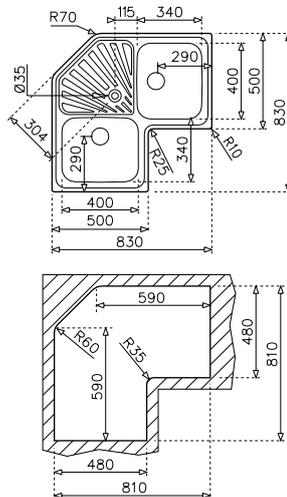

Código producto
10118009

Definición del producto

[L x A] 1000 x 500 mm

[L x A x P] 406 x 406 x 193 mm


[L x A x P] 185 x 225 x 138 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 70 cm

Reversible

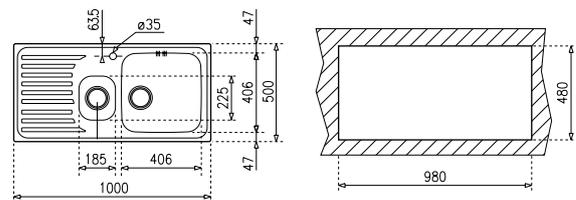

Código producto
40109103

DR 80 2C



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



ARES
Cod. 23.91302.10

Accesorios



Contracanasas 3 1/2"

Definición del producto



[L x A] 840 x 440 mm

[L x A x P] ø 360 x 141 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 80 cm



Código producto
10110004

DR 80 1C 1E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 PLUS
Cod. 97.9318.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto

[L x A] 840 x 440 mm



[L x A x P] ø 360 x 158 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Reversible



Código producto
10110003

Centroval 1C



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC (MB2)
Cod. 40.9113.02

Accesorios




Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto

⊕ [Ø] 510 mm

⊔ [L x A] Ø 385 x 180 mm



Código producto
10111005

Stylo 1C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC (MB2)
Cod. 40.9113.02

Accesorios




Contracanasta 3 1/2"

Definición del producto

⊕ [L x A] 830 x 485 mm

⊔ [L x A x P] 360 x 395 x 170 mm

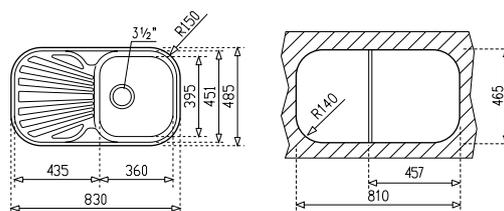

Código producto
10107015

Instalación del producto

⊔ Empotrar

⊔ Ancho de la base > 45 cm

↻ Reversible

Stylo 2C



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MF2 PROJECT
Cod. 81.9113.62

Accesorios



Contraanastas 3 1/2"

Definición del producto


[L x A] 828 x 485 mm

[L x A x P] 360 x 417 x 170 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 80 cm

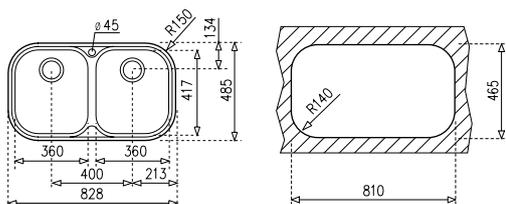

Código producto
10107057

Universo 1½C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MY 174
Cod. 18.174.02.00

Accesorios



Contraanastas 3 1/2"
con rebosadero

Definición del producto

[L x A] 1000 x 500 mm

[L x A x P] 340 x 400 x 160 mm


[L x A x P] 170 x 320 x 95 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 60 cm

Reversible

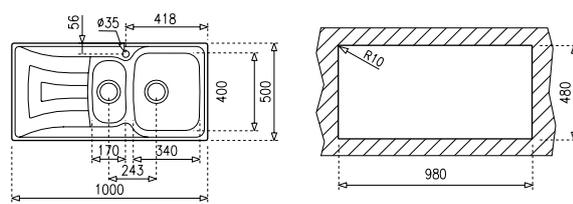

Código producto
10120015

Universo 1C 1E 86 I/D



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



ELAN MONOMANDO
EXTRAÍBLE
Cod. 35.9318.02

Accesorios



Contracanasta 3 1/2"
con rebosadero

Definición del producto

[L x A] 860 x 500 mm



[L x A x P] 340 x 400 x 170 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Reversible



Código producto
10120037

Universo 1½C



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



ARES
Cod. 23.91302.10

Accesorios



Contracanastas 3 1/2"
con rebosadero

Definición del producto

[L x A] 650 x 500 mm

[L x A x P] 340 x 400 x 160 mm



[L x A x P] 170 x 320 x 95 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 60 cm

Reversible



Código producto
10120068

Basico 79 2C



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido




ARES
Cod. 23.91302.10

Definición del producto

[L x A] 790 x 500 mm

[L x A x P] 340 x 400 x 150 mm

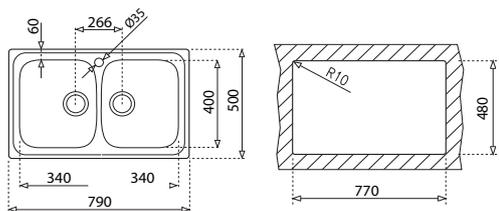

Código producto
11124025

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 90 cm
Desagüe 3 1/2"
Contraanasta 3 1/2" (No incluida)

Basico 450 1C



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido




MC 10 PLUS
Cod. 97.9318.02

Definición del producto

[L x A] Ø 450 mm

[L x A] Ø 390 x 160 mm



Código producto
10124028

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 45 cm
Desagüe 3 1/2"
Contraanasta 3 1/2" (No incluida)

Dena 1C 1E



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



ARES
Cod. 23.91302.10

Accesorios



Contrarejilla 1 1/2"

1600.510 2C 2E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido





MC 10 Plus
Código:
97.9115.02

Definición del producto

- ⊕ [L x A] 860 x 435 mm
- ⊞ [L x A x P] 368 x 338 x 150 mm

Instalación del producto

- ⊞ Empotrar
- ⊞ Ancho de la base > 45 cm
- ↻ Reversible
- Desagüe 1 1/2"
- Contracanasta 3 1/2" (No incluida)





Definición del producto

- ⊕ [L x A] 1600 x 510 mm
- ⊞ [L x A x P] 340 x 370 x 155 mm

Instalación del producto

- ⊞ Empotrar
- ⊞ Ancho de la base > 90 cm
- Desagüe 3 1/2"
- 1 ó 3 Agujeros para grifería
- Contracanasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto
10136001

Código producto
11104812 (1 Ø)
13104812 (3 Ø)

1400.510 2C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MF2 Project
Código:
81.9113.62

1400.510 1C 2E



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MC 10 Plus
Código:
97.9318.02

Definición del producto

[L x A] 1400 x 510 mm

[L x A x P] 340 X 400 X 155 mm

Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 90 cm



Desagüe 3 1/2"

1 ó 3 Agujeros para grifería

Contraacnasta 3 1/2" (No incluida)

Disponible en versiones:

Izquierda y Derecha



Definición del producto

[L x A] 1400 x 510 mm

[L x A x P] 340 X 400 X 155 mm

Instalación del producto



Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Desagüe 3 1/2"

1 ó 3 Agujeros para grifería

Contraacnasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto

08471112 (IZQ. 1 Ø)

08471132 (IZQ. 3 Ø)

08481112 (DER. 1 Ø)

08481132 (DER. 3 Ø)

Código producto

08491112 (1 Ø)

08491132 (3 Ø)

950.510 1C 1E I/D



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



Ares
Código:
23.91302.10

800.510 1C 1E I/D



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido




MS (MB2)
Código:
40.9113.02 CC

Definición del producto

[L x A] 950 x 510 mm

[L x A x P] 500 X 340 X 150 mm




Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"
1 ó 3 Agujeros para grifería
Contracanasta 3 1/2" (No incluida)
Disponible en versiones:
Izquierda y Derecha




Código producto

08351110 (IZQ. 1 Ø)
08351130 (IZQ. 3 Ø)
08361110 (DER. 1 Ø)
08361130 (DER. 3 Ø)

Definición del producto

[L x A] 800 x 510 mm

[L x A x P] 400 X 340 X 150 mm




Instalación del producto

Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Desagüe 3 1/2"
1 ó 3 Agujeros para grifería
Contracanasta 3 1/2" (No incluida)
Disponible en versiones:
Izquierda y Derecha



Código producto

08451112 (IZQ. 1 Ø)
08451132 (IZQ. 3 Ø)
08461112 (DER. 1 Ø)
08461132 (DER. 3 Ø)

840.560 2C (33.22) 7"/8"



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MF2 Project
Código:
81.9113.62

635.560 1C (25.22) 7"



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MK Láser
Código:
37.9112.84

Definición del producto

- ⊕ [L x A] 840 x 560 mm
- ⊕ [L x A x P] 360 x 417 x 178 mm (7")
- ⊕ [L x A x P] 360 x 417 x 204 mm (8")

Instalación del producto





- ⊖ Empotrar
- ⊖ Ancho de la base > 80 cm
- Desagüe 3 1/2"
- 1 ó 3 Agujeros para grifería
- Contracanasta 3 1/2" (No incluida)

Definición del producto

- ⊕ [L x A] 635 x 560 mm
- ⊕ [L x A x P] 500 x 400 x 178 mm

Instalación del producto

- ⊖ Empotrar
- ⊖ Ancho de la base > 60 cm
- Desagüe 3 1/2"
- 1 ó 3 Agujeros para grifería
- Contracanasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto
08101112 (1 Ø) 7"
08101132 (3 Ø) 7"
08111112 (1 Ø) 8"
08111132 (3 Ø) 8"

Código producto
08081112 (1 Ø)
08081132 (3 Ø)

508.533 1C (20.21)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MS (MB2)
Código:
40.9113.02 CC

381.381 1C (15.15)



Acero inoxidable
Pulido



Grifo sugerido



MK Láser
Código:
37.9112.84

Definición del producto

[L x A] 508 x 533 mm

[L x A x P] 488 x 513 x 165 mm

Instalación del producto



Empotrar

Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"

1 ó 3 Agujeros para grifería

Contra canasta 3 1/2" (No incluida)



Definición del producto

[L x A] 381 x 381 mm

[L x A x P] 301 x 256 x 153 mm

Instalación del producto



Empotrar

Ancho de la base > 45 cm

Desagüe 3 1/2" / 1 1/2"

1 ó 2 Agujeros para grifería

Contra canasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto

08071112 (1 Ø)
08071132 (3 Ø)

Código producto

08131012 (C/R 1 Ø)
08131022 (C/R 2 Ø)
08131112 (C/C 1 Ø)
08131122 (C/C 2 Ø)

730.510 1C 1E I/D TKE



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



MS (MB2)
Código:
40.9113.02

840.560 2C TKE (33.22) 6"/7" TKE



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido





MF2 Project
Código:
81.9113.62

Definición del producto

⊕ [L x A] 730 x 510 mm
⊔ [L x A x P] 370 x 340 x 145 mm

Instalación del producto

⊖ Empotrar
⊔ Ancho de la base > 40 cm
Desagüe 3 1/2"
3 Agujeros para grifería
Contracanasta 3 1/2" (No incluida)





Definición del producto

⊕ [L x A] 840 x 560 mm
⊔ [L x A x P] 360 x 417 x 153 mm (6")
⊔ [L x A x P] 360 x 417 x 178 mm (7")

Instalación del producto

⊖ Empotrar
⊔ Ancho de la base > 80 cm
Desagüe 3 1/2"
1 ó 3 Agujeros para grifería
Contracanasta 3 1/2" (No incluida)



Código producto

08031130 (IZQ. 3 Ø TKE)
08041130 (DER 3 Ø TKE)

Código producto

08121110 (1 Ø TKE) 6"
08121130 (3 Ø TKE) 6"
08101110 (1 Ø TKE) 7"
08101130 (3 Ø TKE) 7"

840.480 2C TKE (33.19) 6" TKE



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



Ares
Código:
23.91302.10

800.510 1C 1E I/D TKE



Acero inoxidable
Mate




Grifo sugerido



MS (MB2)
Código:
40.9113.02 CC


Definición del producto

[L x A] 840 x 483 mm
[L x A x P] 360 x 314 x 153 mm



Instalación del producto

Empotrar
Ancho de la base > 80 cm
Desagüe 3 1/2"
1 ó 3 Agujeros para grifería
Contra canasta 3 1/2" (No incluida)




Código producto

08141110 (1 Ø TKE)
08141130 (3 Ø TKE)


Definición del producto

[L x A] 800 x 510 mm
[L x A x P] 400 x 340 x 150 mm



Instalación del producto

Empotrar
Ancho de la base > 45 cm
Desagüe 3 1/2"
1 ó 3 Agujeros para grifería
Contra canasta 3 1/2" (No incluida)
Disponible en versiones:
Izquierda y Derecha



Código producto

08331110 (IZQ. 1 Ø)
08331130 (IZQ. 3 Ø)
08341110 (DER 1 Ø)
08341130 (DER 3 Ø)

508.533 1C TKE (20.21)



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido



MF2 Project
Código:
81.9113.62

100.50 1C 1E C/20



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido




MK Láser
Código:
37.9112.84

Definición del producto

[+] [L x A] 508 x 533 mm

[L x A x P] 488 x 513 x 165 mm



Instalación del producto


Empotrar

Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"

1 ó 3 Agujeros para grifería


Contraacnasta 3 1/2" (No incluida)



Definición del producto

[+] [L x A] 1000 x 500 mm

[L x A x P] 370 x 340 x 145 mm



Instalación del producto

Sobreponer

Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"

3 Agujeros para grifería

Contraacnasta 3 1/2" (No incluida)

Disponibles en versiones:

Izquierda y Derecha

Código producto

08501110 (1 Ø TKE)

08501130 (3 Ø TKE)

Código producto

08251131 (IZQ. C/C 3 Ø)

08261131 (DER C/C 3 Ø)

80.50 1C 1E C/20



Acero inoxidable
Mate



Grifo sugerido




MF2 Project
Código:
81.9114.62

Definición del producto

[+] [L x A] 800 x 500 mm

[+] [L x A x P] 370 x 340 x 145 mm



Instalación del producto

[+] Sobreponer

[+] Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2" / 1 1/2"

3 Agujeros para grifería

Contracanasta 3 1/2" (No incluida)

Disponible en versiones:

Izquierda y Derecha

Código producto

08591030 (IZQ. C/R 3 Ø)


08591130 (IZQ. C/C 3 Ø)

08601030 (DER C/R 3 Ø)

08601130 (DER C/C 3 Ø)

109

COMB.200.60 1C 1E

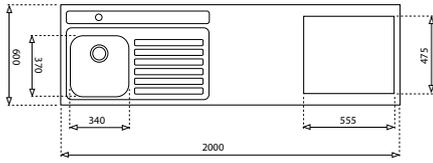

Definición del producto

➕ [L x A] 2000 x 600 mm

⬇️ [L x A x P] 340 X 370 X 153 mm

Acero inoxidable
Pulido



Código producto

10304025 (DER)
10304026 (IZQ)

Instalación del producto

⬇️ Ancho de la base > 45 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:


Izquierda y Derecha

Grifo sugerido



MC 10 Plus
Código:
97.9318.02

COMB.200.60 1C 1E

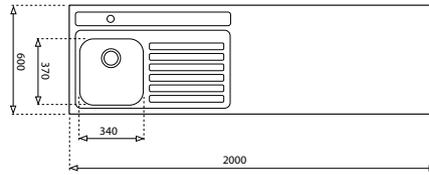

Definición del producto

➕ [L x A] 2000 x 600 mm

⬇️ [L x A x P] 340 X 370 X 153 mm

Acero inoxidable
Pulido



Código producto

10304027 (DER)
10304028 (IZQ)

Instalación del producto

⬇️ Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:


Izquierda y Derecha

Grifo sugerido



Ares
Código:
23.91302.10

COMB.180.60 1C 1E

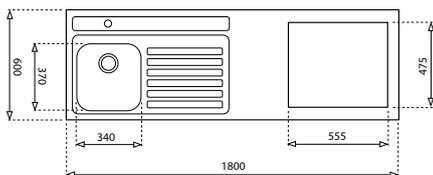

Definición del producto

➕ [L x A] 1800 x 600 mm

⬇️ [L x A x P] 340 X 370 X 153 mm

Acero inoxidable
Pulido



Código producto

10304029 (DER)
10304030 (IZQ)

Instalación del producto

⬇️ Ancho de la base > 90 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:


Izquierda y Derecha

Grifo sugerido



MC 10 Plus
Código:
97.9115.02

COMB.180.60 1C 1E

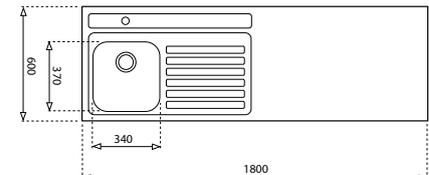

Definición del producto

➕ [L x A] 1800 x 600 mm

⬇️ [L x A x P] 340 X 370 X 153 mm

Acero inoxidable
Pulido



Código producto

10304031 (DER)
10304032 (IZQ)

Instalación del producto

⬇️ Ancho de la base > 90 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:


Izquierda y Derecha

Grifo sugerido



MF2 Project
Código:
81.9113.62

COMB.153.60 1C 1E

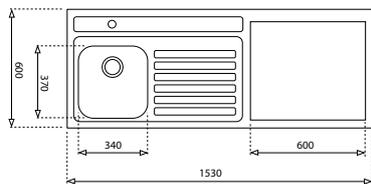

Definición del producto

[+] [L x A] 1530 x 600 mm

[+] [L x A x P] 340 X 370 X 155 mm

Acero inoxidable

Pulido



Código producto

10304021 (DER)
10304022 (IZQ)

Instalación del producto

[>] Ancho de la base > 90 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:

Izquierda y Derecha


Grifo sugerido



MF2 Project

Código:
81.9113.62

COMB.120.60 1C 1E



Definición del producto

[+] [L x A] 1200 x 600 mm

[+] [L x A x P] 340 X 370 X 155 mm

Acero inoxidable

Pulido



Código producto

10304035 (DER)
10304036 (IZQ)

Instalación del producto

[>] Ancho de la base > 45 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:

Izquierda y Derecha


Grifo sugerido



MC 10 Plus

Código:
97.9318.02

COMB.120.60 1C 1E



Definición del producto

[+] [L x A] 1200 x 600 mm

[+] [L x A x P] 340 X 370 X 150 mm

Acero inoxidable

Pulido



Código producto

10304033 (DER)
10304034 (IZQ)

Instalación del producto

[>] Ancho de la base > 60 cm

Desagüe 3 1/2"

1 Agujero para grifería

Disponible en versiones:

Izquierda y Derecha

Grifo sugerido



Ares

Código:
23.91302.10



La belleza del agua.

Grifería




INX 983

Monomando Giratorio



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

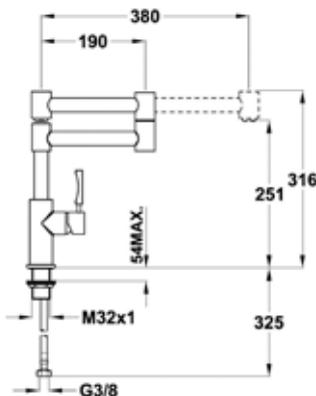

Acabado
Acero


Código
74.983.02.10

INX 939

Monomando Alto extraíble



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Maneral extraíble
- Funciones: Regadera y chorro
- Caño giratorio
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Muelle flexible en acero inoxidable
- Cartucho cerámico de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

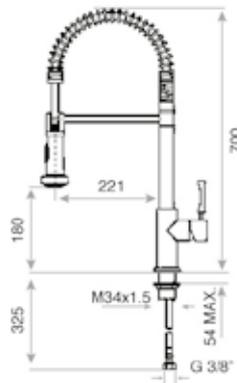

Acabado
Acero


Código
74.939.02.10

INX 919

Monomando Bajo



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

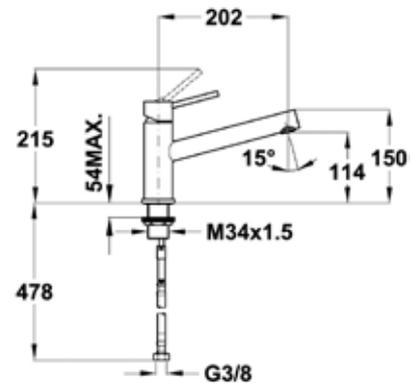

Acabado
Acero


Código
74.919.03.10

INX 938

Monomando Extraíble



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Maneral extraíble
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

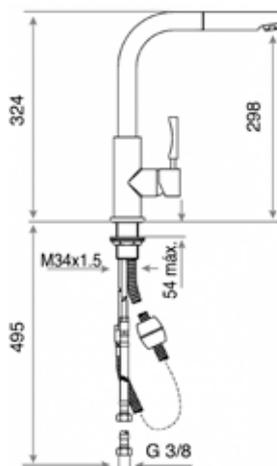

Acabado
Acero

Código
74.938.02.10

PULSE

Monomando Electrónico cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Caño giratorio
- Botones iluminados según la temperatura del agua
- Batería de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Incluye mangueras de alimentación flexibles



Acabado
Cromo


Código
75.90104.00

PRO

Monomando Alto extraíble cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Funciones: Regadera y chorro
- Caño giratorio
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Muelle flexible de gran resistencia
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles.

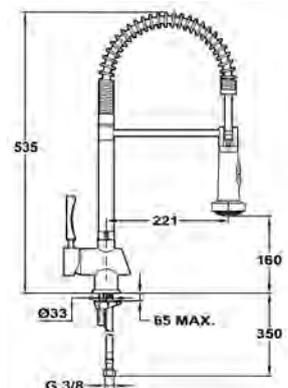

Acabado
Cromo

Código
18.1610.02


MY 174

Monomando

Profesional extraíble cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble con accionador
- Caño giratorio
- Sistema de doble fijación
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Muelle flexible de gran resistencia
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

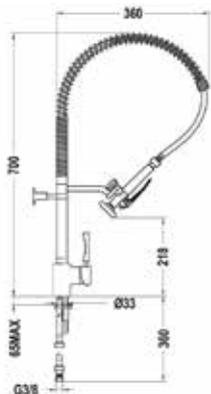

Acabado
Cromo

Código
18.174.02.10


IC 915

Monomando

Plano cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo.
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

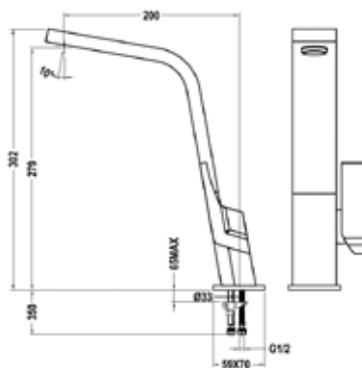

Acabado
Cromo

Código
33.915.02.10


CUADRO

Monomando

Alto cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

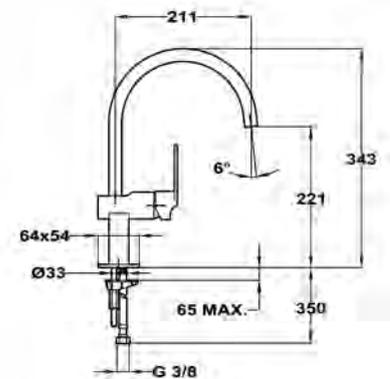

Acabado
Cromo


Código
38.9115.02

ELAN (MJ)

Monomando
Alto cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

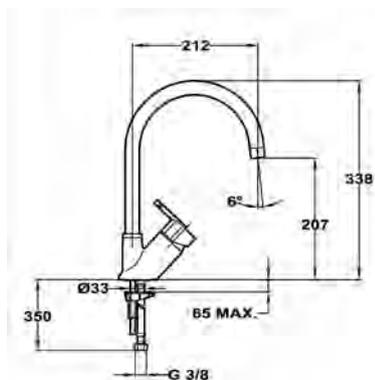

Acabado
Cromo


Código
35.9115.02

ELAN

Monomando
Extraíble cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles



Acabado
Cromo


Código
35.9318.02

MC 10 PLUS

Monomando
Largo cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

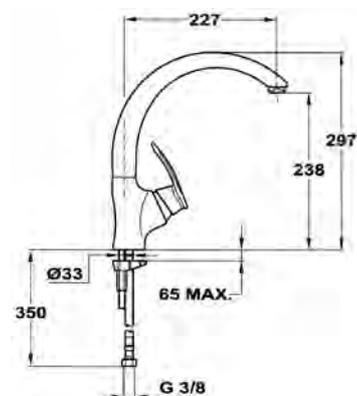

Acabado
Cromo

Código
97.9115.02

MC 10 PLUS

Monomando Extraible cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Funciones: Regadera y chorro
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles



Acabado
Cromo


Código
97.9318.02

MT PLUS

Monomando Extraible cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Funciones: Regadera y chorro
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

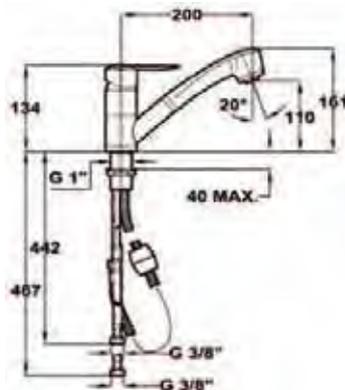

Acabado
Cromo


Código
46.978.02.10

ARES

Monomando Cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

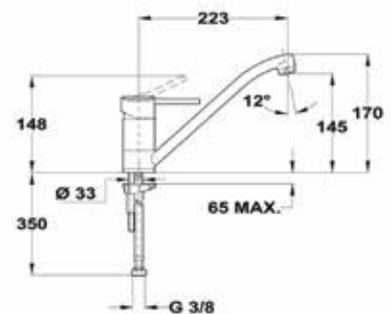


Acabado
Níquel - Cromo

Código
23.91302.10

MS (MB2) Monomando Cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

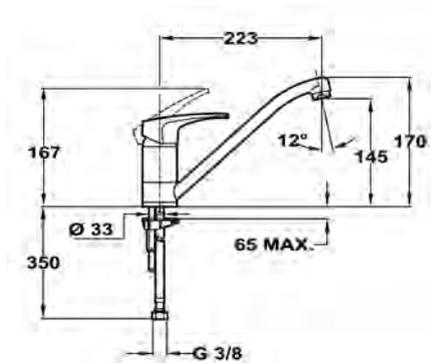


Acabado
Cromo

Código
40.9113.02

MS Monomando Extraíble cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Maneral extraíble
- Funciones: Regadera y chorro
- Regadera con fácil limpieza anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

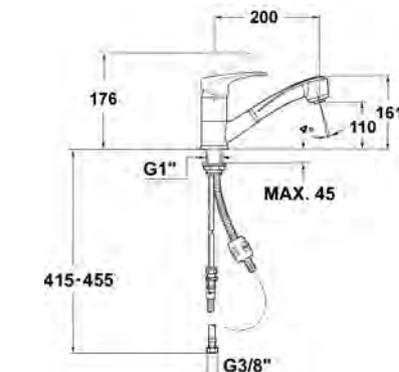


Acabado
Cromo

Código
40.9718.02

MF2 PROJECT Monomando Alto cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

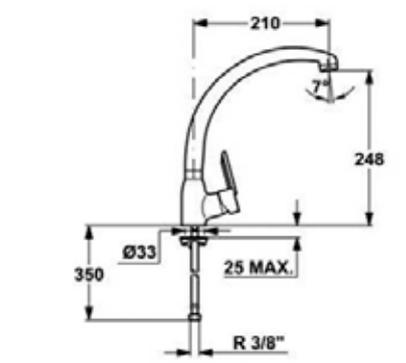

Acabado
Cromo


Código
81.9114.62

MF2 PROJECT

Monomando Cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Cartucho cerámico de gran duración con regulador de caudal y temperatura
- Incluye mangueras de alimentación flexibles



Acabado
Cromo


Código
81.9113.62

MK LASER

Bimando Alto cromo



- Material: Latón con bajo contenido en plomo
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Monturas cerámicas de gran duración
- Incluye mangueras de alimentación flexibles

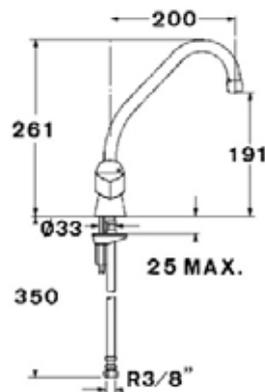

Acabado
Cromo

Código
37.9112.84

TR 3400


Triturador de alimentos



- Instalación debajo de fregadero
- Diseño compacto
- Motor magnético de alta velocidad: 3/4 HP
- Cámara de trituración en acero inoxidable resistente a la corrosión
- Capacidad de la cámara de trituración: 1.100 ml.
- Entrada opcional para conexión de salida de lavavajillas
- Accesorios incluidos:
 - Interruptor neumático
 - Tapa antisalpicaduras
 - Codo para salida a drenaje
- Ruido sin carga: 63 dB(A)
- Voltaje: 120 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Peso: 5 kg.

Dimensiones

Exterior (●/●): 392/ø 216 mm.



Código
40197320
EAN 13
8421152115114

TR 1500


Triturador de alimentos



- Instalación debajo de fregadero
- Diseño compacto
- Motor magnético de alta velocidad: 1/2 HP
- Cámara de trituración en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Capacidad de la cámara de trituración: 900 ml.
- Entrada opcional para conexión de salida de lavavajillas
- Accesorios incluidos:
 - Interruptor neumático
 - Tapa antisalpicaduras
 - Codo para salida a drenaje
- Ruido sin carga: 63 dB(A)
- Voltaje: 120 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Peso: 4 kg.

Dimensiones

Exterior (☉/☉): 365/∅ 197 mm.




Código
40197310
EAN 13
8421152115107

MULTIGRATER ROLLING PROFI

Escurreidor con rallador para cubeta de fregadero



- Material: Acero inoxidable
- Escurreidor enrollable
- 3 tipos de rallador
- Extremos en goma antiderrapante

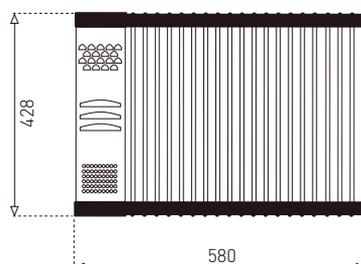

Código
40199260
EAN 13
8421152102190

KIT 800

Trim para horno compacto




- Material: Acero inoxidable
- Incluye Kit de sujeción
- Compatible con los siguientes modelos de hornos:
 - HKL 970 SC
 - MWL 32 BIS
 - HKL 840
 - HKS 635

Dimensiones

Exterior (☉/☉): 455/95 mm.


Código
40599050
EAN 13
8421152118221




Características Técnicas
Dimensiones

Hornos


Advand HL 940 Inox




Advand HL 850 Inox




Advand HL 830 Inox




EBON HS 735 Inox




EBON HS 615 Inox




EBON HS 445 Inox




HE 735 Inox




HE 615 Inox




HKL 970 SC




HKL 840 inox




EBON HKS 635 Inox




ADVAND HGL 924




ADVAND HGL 824



EBON HGS 924




EBON HGS 824




Hornos


HGE 924




HGE 824




FGA 740 Inox




FGE 724 Inox



ADVAND MWL 32 BIS Inox




MWG 14X




Microondas


MWG 11X




MWO 14X



MWO 11X




MWO 7X




**Cafetera
Calientaplatos**

CML 45 Inox



CP 21 Inox




CP 15 Inox




Parrillas


IRS 843




IRS 641




TR 951




TR 941 HZ




VT 4P CM




TT 620




CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI




CGW LUX 90 5G AI AL DR CI




CGW LUX 70 5G AI AL TR CI




CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI




CGW LUX 60 4G AI AL CI




CGW LUX 60 4G AI AL TR CI




EW 90 5G AI AL TR H. FUND.



EW 60 4G AI AL H. FUND.




EFX 90 6G AI AL DR CI




Parrillas


EFX 90 5G AI AL DR CI




EFX 90 5G AI AL DR LEFT CI




EFX 70 5G AI AL DR LEFT CI




EFX 70 5G AI AL DR CI




EFX 60 4G AI AL DR CI




EFX 60 4G AI AL CI




EH 90 5G AI TR H. FUND.




EH 70 5G AI TR H. FUND.




EH 60 4G AI TR H. FUND.




EX 90 6G AI H. FUND.




EX 90 5G AI TR H. FUND.




EX 90 5G AI PC H. FUND.




EX 70 5G AI TR H. FUND.



EM 60 4G AI TR H. FUND.




EP 60 4G AI




Parrillas


EP 60 4G AI CI




E 60.2 4P




VT.2 2G AI AL




VT TC 2P.1




VM 30 2P CM




EM 30 2P-T INOX



EM 30 2P



EM 30 2G




Estufas


FSR 36SS




FSR 36SSGC




DH2 ISLA



DG3 ISLA




CC 40 Isla




Campanas

Campanas


DVL 90




DVE 90 Cristal




DF 90




DG3 90




NC2 90 Cristal




DPL 90




DJE 90/70




DBB 90/70




DEP 90/70/60




DCT 90 Inox




C 910/810/710 Inox




C 620 Inox




GFH 73/55 Inox



TL1 92




TL1 62




Campanas


TMX PLUS 80 Inox




TMX 80/70/60/50 Inox




TMX 80/70/60/50 Almendra





TMX 80/70/60/50 Blanca



TMX 80/70/60/50 Negra




TMX 80/76/60/50 Titanium




Lavavajillas


DW8 80 FI Inox




DW7 57 FI Inox




LP8 790 Inox





LP7 840 Inox



LP7 811 M Silver




LP7 811 M Blanco



Refrigeradores


FTD 18X




FTD 14S




FTD 11S




FTD 09S



FTD 09W



RV 51C





ADVAND HL 940



ADVAND HL 850



ADVAND HL 830

Hornos

Páginas

	18	18	18
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	480	595	595
Ancho	890	595	595
Profundo	538	562	562
· Horno doble eléctrico multifunción	-	-	-
· Horno eléctrico multifunción turbo	*	*	-
· Potencia nominal máxima	3,553 W	3,223 W	2,693 W
· Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Doble iluminación lateral	*	-	-
· Clase energética	A	A	A
· Funciones de cocinado	9+Hydroclean	9+Hydroclean	5
· Perillas ocultables	*	*	*
· Display digital con touch control	*	*	*
· Programación electrónica de inicio y fin de cocinado	*	*	*
· Capacidad	87 litros (3.0 p ³)	56 litros (2.0 p ³)	56 litros (2.0 p ³)
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	*	*	*
· Programador con temporizador de paro	*	-	-
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	*
· Grill abatible	*	*	-
· Grill dorador	-	-	*
· Función Turbo	*	*	-
· Paredes interiores con esmalte Crystal Clean®	-	-	*
· Esmalte Hydroclean®	*	*	-
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®	*	*	-
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean®	*	*	-
· Sistema de evacuación de gases por bóveda	*	*	*
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS®	-	-	-
· Guías cromadas de 7 niveles con sistema Antivuelco®	-	-	-
· Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®	*	*	*
· Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®	-	-	-
· Guías cromadas de 3 niveles con sistema Antivuelco®	-	-	-
· Recubrimiento interior esmaltado Crystal Clean clase AA	-	-	-
· Charola extra profunda con esmalte Crystal Clean®	-	-	*
· Charola para asados con esmalte Crystal Clean®	-	-	-
· Bandejas profunda y pastelera con esmalte Crystal Clean®	-	-	-
· Puerta desmontable con interior de cristal	*	*	*
· Sistema de cristal en puerta	Triple	Triple	Doble
· Parrilla cromada	*	*	*
· Código	41592210	41555610	41575310



EBON HS 735 Inox



EBON HS 615 Inox



EBON HS 445 Inox

Hornos

Páginas	19	19	19
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	595	595	595
Ancho	595	595	595
Profundo	562	562	512
· Horno eléctrico estático	-	-	*
· Horno eléctrico multifunción turbo	*	-	-
· Potencia nominal máxima	2,693 W	2,623 W	2,593 W
· Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Clase energética	A+	A	A
· Funciones de cocinado	10	5	3
· Perillas ocultables	*	*	-
· Display digital con touch control	*	-	-
· Capacidad	57 litros (2.01 p ³)	57 litros (2.01 p ³)	57 litros (2.01 p ³)
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	*	-	-
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	-
· Timer mecánico	-	*	*
· Timer digital	*	-	-
· Grill abatible	*	-	-
· Grill	-	*	*
· Ventilación forzada	*	*	*
· Esmalte interior Crystal Clean®	*	*	*
· Guías cromadas telescópicas con 5 alturas de cocinado	*	*	-
· Cavidad embosada con 5 alturas de cocinado	-	-	*
· Bandejas pastelera con esmalte Crystal Clean®	*	-	-
· Bandejas profunda con esmalte Crystal Clean®	*	*	*
· Puerta de doble cristal	*	*	*
· Parrilla cromada	*	*	*
· Código	41522410	41518410	41507210



HE 735 Inox



HE 615 Inox

Hornos

Páginas	20	20
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.		
Alto	595	595
Ancho	595	595
Profundo	562	562
·Horno eléctrico estático	-	-
·Horno eléctrico multifunción turbo	*	*
·Potencia nominal máxima	3,693 W	2,623 W
·Voltaje	220-240 V	220-240 V
·Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
·Clase energética	A	A
·Funciones de cocinado	9	5
·Perillas ocultables	*	-
·Display digital con touch control	*	-
·Capacidad	56 litros (2.0 p ³)	56 litros (2.0 p ³)
·Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	*	-
·Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*
·Timer mecánico	-	*
·Timer digital	*	-
·Grill abatible	*	-
·Ventilación forzada	*	*
·Esmalte interior Crystal Clean®	*	*
·Guías cromadas telescópicas	*	-
·Cavidad embosada con 5 alturas de cocinado	-	-
·Guías cromadas con 5 alturas de cocinado	*	*
·Bandejas pastelera con esmalte Crystal Clean®	*	-
·Bandejas profunda con esmalte Crystal Clean®	*	-
·Puerta de doble cristal	*	*
·Parrilla cromada	*	*
·Código	41523010	41516010



HKL 970 SC



HKL 840 Inox



EBON HKS 635 Inox

Hornos**Páginas**

	20	21	21
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	455	455	455
Ancho	595	595	595
Profundo	562	562	595
· Horno compacto a vapor y eléctrico	*	-	-
· Horno eléctrico multifunción turbo	-	*	-
· Horno eléctrico multifunción	-	-	*
· Potencia nominal máxima	3,200 W	2,923 W	2,673 W
· Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Clase energética	A	A	A
· Minutero	-	-	-
· Funciones de cocinado	5	9+ Hydroclean	9
· Perillas ocultables	*	*	*
· Display digital con touch control	*	*	*
· Capacidad	32 litros (1.13 p ³)	46 litros (1.6 p ³)	38 litros (1.34 p ³)
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos	*	*	*
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	*
· Cavidad interior en acero inoxidable	*	-	-
· Selector de tiempo y temperatura	*	*	*
· Grill abatible	*	*	-
· Grill dorador	-	-	*
· Función de descongelación	*	*	*
· Ventilación forzada	*	*	*
· Sistema de evacuación de gases por bóveda	*	*	*
· Guías cromadas con 5 alturas de cocinado	*	*	*
· Charola extra profunda con esmalte Hydroclean®	-	*	-
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®	-	-	*
· Bandejas en acero inoxidable (40mm. y 20mm.)	*	-	-
· Puerta desmontable con interior de cristal	*	*	*
· Sistema de cristal en puerta	Doble	Triple	Doble
· Parrilla cromada	*	*	*
· Código	40589001	41591040	41591201



ADVAND HGL 924 INOX

ADVAND HGL 824 INOX

EBON HGS 924 INOX

EBON HGS 824 INOX

Hornos

Páginas

	21	22	22	22
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.				
Alto	898	798	898	798
Ancho	595	595	595	595
Profundo	549	549	549	549
·Horno a gas	*	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando	*	*	*	*
· Funciones de cocinado	5	5	5	5
· Capacidad	75 litros (2.6 p ³)			
· Seguridad por termopar integrada en el quemador	*	*	*	*
· Minutero	120 minutos	120 minutos	120 minutos	120 minutos
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	*	*
· Selectores de resistencia y temperatura	*	*	*	*
· 1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)	*	*	*	*
· 1 quemador: 2,400 W (8,189 BTU)	-	-	-	-
· Grill eléctrico gratinador	*	*	*	*
· Rosticero giratorio	-	-	-	-
· Convección	*	*	*	*
· Paredes interiores con auto limpieza catalítica	-	-	-	-
· Sistema de evacuación de gases por bóveda	*	*	*	*
· Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®	*	*	*	*
· Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®	-	-	-	-
· Recubrimiento interior esmaltado Crystal Clean	*	*	*	*
· Charola extra grande para asados	*	*	*	*
· Puerta desmontable	*	*	*	*
· Sistema de cristal en puerta	Doble	Doble	Doble	Doble
· Parrilla cromada	*	*	*	*
· Código	41596114	41596001	41596115	41596002



HGE 924



HGE 824



FGA 740



FGE 724 Inox

Hornos

Páginas	23	23	23	24
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.				
Alto	898	798	595	595
Ancho	595	595	595	595
Profundo	549	549	562	562
· Horno a gas	*	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	110 V	110 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando	*	*	*	*
· Funciones de cocinado	5	5	4	2
· Capacidad	75 litros (2.6 p ³)	75 litros (2.6 p ³)	59 litros (2.1 p ³)	59 litros (2.1 p ³)
· Seguridad por termopar integrada en el quemador	*	*	*	*
· Minutero	120 minutos	120 minutos	120 minutos	120 minutos
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	*	*
· Selectores de resistencia y temperatura	*	*	*	*
· 1 quemador: 4,000 W (13,648 BTU)	*	*	-	-
· 1 quemador: 2,400 W (8,189 BTU)	-	-	*	*
· Grill eléctrico gratinador	*	*	*	*
· Rosticero giratorio	-	-	*	-
· Convección	*	*	-	-
· Paredes interiores con auto limpieza catalítica	-	-	*	*
· Sistema de evacuación de gases por bóveda	*	*	*	*
· Guías cromadas de 5 niveles con sistema Antivuelco®	*	*	*	*
· Guías cromadas de 4 niveles con sistema Antivuelco®	-	-	-	-
· Recubrimiento interior esmaltado Crystal Clean	*	*	*	*
· Charola extra grande para asados	*	*	*	*
· Puerta desmontable	*	*	*	*
· Sistema de cristal en puerta	Doble	Doble	Doble	Doble
· Parrilla cromada	*	*	*	*
· Código	41596112	41596000	41597401	41597003



MWL 32 BIS INOX



MWG 14X



MWG 11X

Microondas

Páginas	29	29	29
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	455	430	430
Ancho	595	519	513
Profundo	472	314	305.6
· Horno de microondas + grill	*	*	*
· Horno de microondas de libre instalación	-	-	-
· Display digital touch control	*	*	*
· Voltaje	220-240 V	120 V	120 V
· Frecuencia	50/60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Niveles de potencia	6	11	11
· Potencia nominal máxima	3,300 W	1,220 W	1,020 W
· Dorador	1,500 W	1,150 W	1,150 W
· Interior de acero inoxidable	*	-	-
· Grill abatible	*	-	-
· Capacidad	32 litros (1.1 p ³)	39 litros (1.4 p ³)	32 litros (1.1 p ³)
· Temporizador de 0 a 90 minutos	*	*	*
· Descongelación automática por tiempo y peso	*	*	*
· Propuesta automática de temperatura y tiempo	*	-	-
· Menús de acceso directo	3	6	6
· Programas de cocinado	-	-	-
· Memorias de cocinado	*	3	3
· Función + 30 segundos	*	*	*
· Ventilación forzada tangencial	*	-	-
· Bloqueo de seguridad para niños de panel de mandos	*	*	*
· Puerta de cristal exterior e interior	*	-	-
· Parrilla para dorador incluida	2	-	-
· Plato giratorio integrado	32 cm. Ø	31.5 cm. Ø	31.5 cm. Ø
· Plato de ferrita	*	-	-
· Código	40586101	40590835	40590830



MWO 14X



MWO 11X



MWO 7X

Microondas

Páginas	30	30	30
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	425	430	330
Ancho	519	513	439.5
Profundo	314	305.6	257.6
· Horno de microondas + grill	*	*	*
· Horno de microondas de libre instalación	-	-	-
· Display digital touch control	*	*	*
· Voltaje	120 V	120 V	120 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Niveles de potencia	11	11	11
· Potencia nominal máxima	1,020 W	1,020 W	720 W
· Dorador	1,000 W	1,000 W	1,050 W
· Capacidad	39 litros (1.4 p ³)	32 litros (1.1 p ³)	20 litros (0.7 p ³)
· Temporizador de 0 a 90 minutos	*	*	*
· Descongelación automática por tiempo y peso	*	*	*
· Menús de acceso directo	6	6	6
· Menús preprogramados	6	6	6
· Memorias de cocinado	3	3	3
· Función + 30 segundos	*	*	*
· Bloqueo de seguridad para niños de panel de mandos	*	*	*
· Plato giratorio integrado	31.5 cm. ø	31.5 cm. ø	25.5 cm. ø
· Plato de ferrita	-	-	-
· Código	40590825	40590820	40590810



CML 45 INOX



CP 21 INOX



CP 15 INOX

Cafetera / Calienta platos

Páginas	31	33	33
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	455	215	140
Ancho	595	595	595
Profundo	391	557	557
· Cafetera empotrable	*	-	-
· Cajón calienta platos telescópico	-	*	*
· Potencia Nominal máxima	1,350 W	550 W	420 W
· Voltaje	127 V	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Panel de control electrónico	*	-	-
· Iluminación por LED	*	-	-
· Frente de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	*	*
· Programas automáticos	30	-	-
· Capacidad para preparar 2 tazas a la vez	*	-	-
· Despachador automático de café	*	-	-
· Despachador para vapor y agua caliente	*	-	-
· Molino de café integrado	*	-	-
· Regulador de molido de café	13 posiciones	-	-
· Depósito de granos de café	200 gr	-	-
· Tanque de agua	1.8 litros	-	-
· Función de autolimpieza (inicio/ fin de ciclo)	*	-	-
· Función automática de descalcificación	*	-	-
· Capacidad para regular la intensidad del café:	Extra fuerte, fuerte, medio, suave y extra suave	-	-
· Cantidad de café	Largo, mediano y corto	-	-
· Niveles de temperatura	3	-	-
· Guía telescópica	*	-	-
· Mantel antiderrapante	-	*	*
· Piloto indicativo de funcionamiento	-	*	*
· Regulador de temperatura	-	30° C a 80° C	30° C a 80° C
· Capacidad servicios	-	8	6
· Código	40589511	41591901	41591900



IRS 843



IRS 641

Parrillas

Páginas	40	40
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.		
Alto	60	50
Ancho	800	600
Profundo	510	510
· Parrilla de vitrocerámica de inducción	*	*
· Parrilla vitrocerámica eléctrica	-	-
· Diseño sin marco (cristal biselado)	*	*
· Potencia nominal máxima	7,400 W	6,400 W
· Voltaje	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
· Indicadores de calor residual	*	*
· Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad	-	-
· Touch control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad	*	*
· Función mantenimiento de calor	*	*
· Función iQuick Boiling	*	-
· Función STOP & GO	*	*
· Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)	*	*
· Función Power Plus	*	*
· Detector de recipientes	*	*
· Zonas de cocción:		
Placa de inducción (Ø 280 mm.): 3,700 W	-	-
Placa de inducción (Ø 280 mm.): 2,300 W	1	-
Placa de inducción (Ø 210 mm.): 2,600 W	-	1
Placa de inducción (Ø 180 mm.): 2,300 W	-	2
Placa de inducción (Ø 180 mm.): 1,850 W	2	-
Placa de inducción (Ø 145 mm.): 1,800 W	-	1
Placa de inducción (Ø 145 mm.): 1,400 W	1	-
Placa gigante triple circuito High Light (ø 145/210/270 mm.): 1,060/1,950/2,700 W	-	-
Placa triple circuito High Light (ø 120/175/210 mm.): 800/1,600/2,300 W	-	-
Placa doble circuito High Light (ø 120/180 mm.): 700/1,700 W	-	-
Placa doble circuito High Light (ø 180/210 mm.): 1,400/2,000 W	-	-
Placa High Light (ø 180 mm.): 1.800 W	-	-
Placa ultra rápida High Light (ø 160 mm.): 1,500 W	-	-
Placa ultra rápida High Light (ø 145 mm.): 1,200 W	-	-
· Código	10210009	10210072



TR 951



TR 941 HZ



VT 4P CM



TT 620

Parrillas

Páginas

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	63	60	60	63
Ancho	900	900	600	600
Profundo	510	400	510	510
· Parrilla de vitrocerámica de inducción	-	-	-	-
· Parrilla vitrocerámica eléctrica	*	*	*	*
· Diseño sin marco (cristal biselado)	*	*	-	-
· Diseño con marco de acero inoxidable	-	-	*	*
· Potencia nominal máxima	8.900 W	6.200 W	6.000 W	6.500 W
· Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Indicadores de calor residual	*	*	*	*
· Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad	*	*	-	-
· Perillas	-	-	*	-
· Función mantenimiento de calor	*	*	-	-
· Función iQuick Boiling	-	-	-	-
· Función STOP & GO	*	*	-	-
· Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)	*	*	-	-
· Función Power Plus	*	*	-	-
· Detector de recipientes	-	-	-	-
· Zonas de cocción:				
Placa de inducción (Ø 280 mm.): 3,700 W	-	-	-	-
Placa de inducción (Ø 210 mm.): 2,600 W	-	-	-	-
Placa de inducción (Ø 180 mm.): 2,300 W	-	-	-	-
Placa de inducción (Ø 145 mm.): 1,800 W	-	-	-	-
Placa gigante triple circuito High Light (Ø 145/210/270 mm.): 1,060/1,950/2,700 W	1	-	-	-
Placa triple circuito High Light (Ø 120/175/210 mm.): 800/1,600/2,300 W	-	1	-	-
Placa doble circuito High Light (Ø 120/180 mm.): 700/1,700 W	1	1	-	-
Placa doble circuito High Light (Ø 180/210 mm.): 1,400/2,000 W	-	-	-	1
Placa High Light (Ø 180 mm.): 1.800 W	1	-	2	1
Placa ultra rápida High Light (Ø 160 mm.): 1,500 W	1	-	-	1
Placa ultra rápida High Light (Ø 145 mm.): 1,200 W	1	2	2	1
· Código	10210002	10210003	10204044	10204103



CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI CGW LUX 90 5G AI AL DR CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI

Parrillas

Páginas

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.


	CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI	CGW LUX 90 5G AI AL DR CI	CGW LUX 70 5G AI AL TR CI
Alto	50	50	50
Ancho	870	870	715
Profundo	512	512	512
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*
· Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio	*	*	*
· Cristal templado con perfil superior en aluminio	-	-	-
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*
· Potencia nominal máxima	11,300 W (38,555 BTU)	11,950 W (40,772 BTU)	10,850 W (37,019 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición central	-	-	*
· Doble flama en posición lateral	*	*	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*
· Mandos frontales en negro mate	-	*	*
· Mandos touch control con bloqueo de seguridad para niños, re-encendido y timer digital	*	-	-
· Mandos laterales	-	-	-
· Quemadores de gas:			
Quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)	-	-	1
Quemador triple flama: 3,100 W (10,577 BTU)	-	-	-
Quemador doble flama: 5,000 W (17,060 BTU)	-	1	-
Quemador doble flama: 4,200 W (14,330 BTU)	-	-	-
Quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)	1	-	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	-	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)	1	1	-
Quemador rápido: 2,700 W (9,212 BTU)	-	-	1
Quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)	2	1	1
Quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)	-	1	1
Quemador semi-rápidos: 1,300 W (1,230 BTU)	-	-	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1
· Código	40217325	40215302	40215704



Parrillas

Páginas

	CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI	CGW LUX 60 4G AI AL CI	CGW LUX 60 4G AI AL TR CI
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	50	50	50
Ancho	610	610	610
Profundo	512	512	512
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*
· Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio	*	-	-
· Cristal templado con perfil superior en aluminio	-	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*
· Potencia nominal máxima	6,950 W (23,712 BTU)	6,950 W (23,712 BTU)	10,050 W (34,292 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	-	-	*
· Doble flama en posición lateral	-	-	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*
· Mandos frontales en negro mate	-	*	*
· Mandos touch control con bloqueo de seguridad para niños, re-encendido y timer digital	*	-	-
· Mandos laterales	-	-	-
· Quemadores de gas:			
Quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)	-	-	1
Quemador triple flama: 3,100 W (10,577 BTU)	-	-	-
Quemador doble flama: 5,000 W (17,060 BTU)	-	-	-
Quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)	-	-	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	-	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)	1	1	1
Quemador rápido: 2,700 W (9,212 BTU)	-	-	-
Quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)	1	1	1
Quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)	1	1	-
Quemador semi-rápidos: 1,300 W (1,230 BTU)	-	-	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1
· Código	40217105	40216110	40217315

EW 90
5G AI AL TR

EW 60 4G AI AL

Parrillas**Páginas**

44

44

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	70	70
Ancho	870	590
Profundo	520	520
· Parrilla de cocción a gas	*	*
· Material: Acero inoxidable	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*
· Potencia nominal máxima	10,050 W (34,292 BTU)	7,300 W (24,909 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*
· Voltaje	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	*	-
· Arañas de hierro fundido	*	*
· Quemadores con tapas de hierro fundido	*	*
· Mandos frontales	*	*
· Zona de cocción enrasada	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*
· Soporte wok de fundición	*	-
· Quemadores de gas:		
Quemador de triple anillo: 3,100 W (10,578 BTU)	1	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	1	1
Quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)	1	2
Quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)	1	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1
· Código	40219080	40218080



EFX 90 6G AI AL DR CI

EFX 90 5G AI AL DR CI

EFX 90 5G AI AL DR LEFT CI

Parrillas

Páginas

	44	45	45
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	45	45	45
Ancho	860	860	860
Profundo	510	510	510
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*
· Material: Acero inoxidable	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*
· Potencia nominal máxima	13,000 W (33,267 BTU)	11,000 W (39,238 BTU)	11,000 W (39,238 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	-	-	-
· Doble flama en posición lateral	*	-	*
· Doble flama en posición central	-	*	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	*	*
· Mandos frontales con aspecto metálico	*	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*	*
· Quemadores de alta frecuencia a gas:			
Quemador de triple anillo: 3,100 W (10,578 BTU)	-	-	-
Quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)	1	1	1
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	1	1	1
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	-	-	-
Quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)	3	2	2
Quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)	-	-	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1
· Código	40214980	40214804	40214805

EFX 70 5G AI AL DR
LEFT CI

EFX 70 5G AI AL DR CI



EFX 60 4G AI AL DR CI

EFX 60 4G AI AL CI

Parrillas**Páginas****Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.**

	45	46	46	46
Alto	45	45	45	45
Ancho	750	750	600	600
Profundo	510	510	510	510
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*	*
· Material: Acero inoxidable	*	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*	*
· Potencia nominal máxima	9,750 W (33,267 BTU)	9,750 W (33,267 BTU)	8,500 W (29,002 BTU)	7,500 W (25,590 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	-	-	-	-
· Doble flama en posición lateral	*	-	*	-
· Doble flama en posición central	-	*	-	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*	*
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	*	*	*
· Mandos frontales con aspecto metálico	*	*	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*	*	*
· Quemadores de alta frecuencia a gas:				
Quemador de triple anillo: 3,100 W (10,578 BTU)	-	-	-	-
Quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)	1	1	1	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	1	1	-	1
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	-	-	-	-
Quemador semi-rápido: 1,750 W (5,971 BTU)	2	2	2	2
Quemador semi-rápido: 1,400 W (4,777 BTU)	-	-	-	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1	1
· Código	40214615	40214608	40214310	40214311

			
	EH 90 5G AI TR H. FUND.	EH 70 5G AI TR H. FUND.	EH 60 4G AI TR H. FUND.
Parrillas			
Páginas	47	47	47
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	84	83	83
Ancho	860	680	580
Profundo	500	500	500
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*
· Material: Acero inoxidable	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*
· Potencia nominal máxima	10,400 W (35,486 BTU)	10,400 W (35,486 BTU)	8,650 W (29,515 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	-	-	*
· Triple flama en posición central	*	*	-
· Quemador alargado en posición central	-	-	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	*	*
· Quemadores con faldón decorativo	-	-	-
· Mandos frontales	*	*	*
· Mandos laterales	-	-	-
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	-	-	-
· Quemadores de gas:			
Quemador triple flama: 3,800 W (12,966 BTU)	-	-	-
Quemador de triple anillo: 3,100 W (10,578 BTU)	1	1	1
Quemador rápido alargado: 2,800 W (9,554 BTU)	-	-	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	-	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	1	1	1
Quemador semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)	2	2	1
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1
· Código	40225240	40225180	40225080

EX 90 6G AI
H. FUND.EX 90 5G AI TR
H. FUND.EX 90 5G AI PC
H. FUND.EX 70 5G AI TR
H. FUND.**Parrillas****Páginas****Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.**

	EX 90 6G AI H. FUND.	EX 90 5G AI TR H. FUND.	EX 90 5G AI PC H. FUND.	EX 70 5G AI TR H. FUND.
Alto	84	84	84	83
Ancho	860	860	860	680
Profundo	500	500	500	500
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*	*
· Material: Acero inoxidable	*	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*	*
· Potencia nominal máxima	11,000 W (37,533 BTU)	10,400 W (35,486 BTU)	10,100 W (34,463 BTU)	10,400 W (35,486 BTU)
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*	*
· Voltaje	127 V	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Triple flama en posición lateral	-	-	-	-
· Triple flama en posición central	-	*	-	*
· Quemador alargado en posición central	-	-	*	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	*	*
· Arañas esmaltadas	-	-	-	-
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	*	*	*
· Quemadores con tapas esmaltadas	-	-	-	-
· Mandos frontales	*	*	*	*
· Mandos laterales	-	-	-	-
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	-	-	-	-
· Quemadores de gas:				
Quemador triple flama: 3,800 W (12,966 BTU)	-	-	-	-
Quemador de triple flama: 3,100 W (10,578 BTU)	-	1	-	1
Quemador rápido alargado: 2,800 W (9,554 BTU)	-	-	1	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	1	-	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	-	1	1	1
Quemador semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)	4	2	2	2
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1	1
· Código	40224525	40224521	40224523	40223520



EM 60 4G AI TR



EP 60 4G AI CI



EP 60 4G AI



E 60.2 4P

Parrillas

Páginas

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	45	30	30	45
Ancho	600	580	580	600
Profundo	510	500	500	510
· Parrilla de cocción a gas	*	*	*	-
· Parrilla de cocción eléctrica	-	-	-	*
· Material: Acero inoxidable	*	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*	*	-
· Potencia nominal máxima (gas)	9.550 W (32.586 BTU)	7.300 W (24.908 BTU)	7.300 W (24.908 BTU)	-
· Potencia nominal máxima (elec)	-	-	-	5,500 W
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	*	*	-
· Voltaje	127 V	127 V	127 V	220-240 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	50/60Hz
· Piloto de funcionamiento	-	-	-	*
· Triple flama en posición lateral	*	-	-	-
· Arañas esmaltadas	-	-	*	-
· Arañas de hierro fundido	*	*	-	-
· Tapas de quemadores esmaltadas	-	-	*	-
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	*	-	-
· Placas blindadas	-	-	-	*
· Niveles de potencia	-	-	-	6
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	-	-	-	-
· Quemadores de gas:				
Quemador triple flama: 3,800 W (12,966 BTU)	1	-	-	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	1	-	-	-
Quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)	-	1	1	-
Quemador semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)	2	2	2	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	1	1	-
· Zonas de cocción:				
Placa rápida (180 mm. ø): 1,500 W	-	-	-	2
Placa rápida (145 mm. ø): 1,500 W	-	-	-	1
Placa rápida (145 mm. ø): 1,000 W	-	-	-	1
· Código	10209018	40260600	40260614	10206052



VT.2 2G AI AL



VT TC 2P.1



VM 30 2P CM

Parrillas**Páginas**

	50	51	51
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	50	40	40
Ancho	300	300	300
Profundo	520	520	510
· Parrilla de cocción a gas	*	-	-
· Parrilla de cocción eléctrica	-	*	*
· Material: Acero inoxidable	-	-	-
· Material: Cristal vitrocerámico	*	*	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	-	-
· Potencia nominal máxima (gas)	3,500 W (11,942 BTU)	-	-
· Potencia nominal máxima (elec)	-	2,200 W	2,900 W
· Encendido integrado individualmente en cada quemador y accionado por cada mando	*	-	-
· Voltaje	127 V	220-240 V	220-230 V
· Frecuencia	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad	-	*	-
· Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)	-	*	-
· Indicadores de calor residual	-	*	*
· Piloto de funcionamiento	-	-	-
· Arañas de hierro fundido	*	-	-
· Tapas de quemadores de hierro fundido	*	-	-
· Mandos frontales	*	-	*
· Placas blindadas	-	-	-
· Quemadores de gas:			
Quemador rápido: 2,500 W (8,530 BTU)	1	-	-
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	1	-	-
· Zonas de cocción:			
Quemador High Light (ø 145 mm.): 1,200 W	-	1	1
Quemador High Light (ø 180 mm.): 1,700 W	-	-	1
Quemador High Light de doble circuito (ø 120/180 mm.): 700/1,000 W	-	1	-
· Código	40228115	40204301	10208015



EM 30 2P-T



EM 30 2P



EM 30 2G

Parrillas

Páginas

	51	52	52
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	40	40	40
Ancho	300	300	300
Profundo	510	510	510
· Parrilla de cocción a gas	-	-	*
· Parrilla de cocción eléctrica	*	*	-
· Material: Acero inoxidable	*	*	*
· Material: Vitrocerámica	-	-	-
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	-	-	*
· Potencia nominal máxima (gas)	-	-	4,000 W (13,649 BTU)
· Potencia nominal máxima (elec)	2,500 W	2,500 W	-
· Encendido integrado en cada quemador y accionado por cada mando	-	-	-
· Voltaje	220-230 V / 110-127 V	220-230 V / 110-127 V	127 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz
· Temporizador	*	-	-
· Indicadores de calor residual	-	-	-
· Piloto de funcionamiento	*	*	-
· Arañas esmaltadas	-	-	*
· Quemadores con faldón decorativo y tapas esmaltadas	-	-	*
· Mandos frontales	*	*	*
· Placas blindadas	*	*	-
· Quemadores de gas:	-	-	-
Quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)	-	-	1
Quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)	-	-	1
· Zonas de cocción:	-	-	-
Placa rápida (ø 180 mm.): 1,500 W	1	1	-
Placa rápida (ø 145 mm.): 1,000 W	1	1	-
· Código	10209024 110-127 V (EM 30 2P-T) 10209022 220-230 V (EM 30 2P-T)	10209023 110-127 V (EM 30 2P) 10209021 220-230 V (EM 30 2P)	10209020



FSR 36SS



FSR 36SSGC

Estufas**Páginas**

53

53

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	865-905	865-905
Ancho	895	895
Profundo	600	600
· Estufa de libre instalación	*	*
· Parrilla de cocción a gas	*	*
· Horno de cocción a gas	*	*
· Capelo de cristal	-	*
· Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural	*	*
· Funciones Parrilla		
· Arañas de hierro fundido	*	*
· Superficie de acero inoxidable	*	*
· Seguridad por termopar integrada en cada quemador	*	*
· Voltaje	110 V	110 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz
· Quemadores	5	5
· Quemador triple flama en posición central	*	*
· Encendido electrónico	*	*
· Funciones Horno		
Grill superior a gas	*	*
2 funciones de cocinado	*	*
Puerta de doble cristal	*	*
Timer digital con alarma acústica	*	-
Timer mecánico	-	*
Rosticero giratorio	*	*
Guías cromadas con 5 alturas de cocinado	*	*
Paredes interiores con autolimpieza	*	*
Parrilla cromada	*	*
Bandeja profunda especial para asados	*	*
Capacidad	110 litros (3.9 p ³)	110 litros (3.9 p ³)
· Código	40297210	40297211



	DH2 ISLA	DG3 ISLA	CC 40 ISLA	DVL 90
Campanas				
Páginas	58	58	58	59
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.				
Diámetro	-	-	-	-
Alto	879-1,179	871-1,171	900-1,200	843-1,143
Ancho	900	900	400 Ø	900
Profundo	600	600	-	450
· Campana decorativa para instalación en isla	*	*	*	-
· Campana decorativa diagonal para instalación en pared	-	-	-	*
· Ala decorativa de cristal de seguridad	-	*	-	-
· Panel de mandos	Electrónicos	Electrónicos	Digitales Touch Control	Digitales Touch Control
· Potencia nominal máxima	270 W	270 W	270 W	242 W
· Voltaje	110-127 V	110-127 V	110-127 V	110-127 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Recomendada para cocinas de hasta	44 m ²	44 m ²	44 m ²	44 m ²
· Programación del tiempo de aspiración	*	*	*	*
· Velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
· Display digital de velocidad seleccionada	*	*	*	*
· Lámparas	Halógenas	Halógenas	Halógenas	LED
· Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas	*	*	*	*
· Filtros metálicos interiores	-	-	-	-
· Panel interior de fácil limpieza	*	*	*	-
· Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente	-	-	-	*
· Motor blindado de doble turbina	*	*	*	*
· Sistema de aspiración perimetral "Contour"	-	-	-	*
· Indicador luminoso de saturación de filtros	-	-	*	*
· Chimenea ajustable a la altura	*	*	*	*
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación	*	*	*	*
· Filtro de carbón activo para reciclaje del aire	*	*	*	*
· Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
· Capacidades de extracción				
· Capacidad de extracción máxima	1.200 m ³ /h	1.200 m ³ /h	1.200 m ³ /h	1.220 m ³ /h
· Salida libre	880 m ³ /h			
· UNE-EN-61591	780 m ³ /h			
· Colores	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
· Código	40484601	40485134	40480301	40483201



DVE 90



DF 90



DG3 90

Campanas**Páginas**

59

59

60

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

	DVE 90	DF 90	DG3 90
Alto	990-1,350	742-1,072	667-997
Ancho	900	900	900
Profundo	500	520	500
· Campana decorativa de pared	-	*	*
· Campana decorativa diagonal para instalación en pared	*	-	-
· Ala decorativa de cristal de seguridad	-	*	*
· Panel de mandos	Digitales Touch Control	Electrónicos	Electrónicos
· Potencia nominal máxima	270 W	270 W	270 W
· Voltaje	110-127 V	110-127 V	110-127 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Recomendada para cocinas de hasta	44 m ²	44 m ²	44 m ²
· Programación del tiempo de aspiración	*	*	*
· Velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
· Display digital de velocidad seleccionada	*	*	*
· Lámparas	Halógenas	Halógenas	Halógenas
· Filtros metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas	*	*	*
· Filtros metálicos interiores	-	-	-
· Sensor de humedad	-	*	-
· Panel interior de fácil limpieza	-	*	-
· Motor blindado de doble turbina	*	*	*
· Sistema de aspiración perimetral "Contour"	-	-	-
· Indicador luminoso de saturación de filtros	-	*	*
· Chimenea ajustable a la altura	*	*	*
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación	*	*	*
· Filtro de carbón activo para reciclaje del aire	*	*	*
· Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
· Capacidades de extracción			
· Capacidad de extracción máxima	1.200 m ³ /h	1.200 m ³ /h	1.200 m ³ /h
· Salida libre	880 m ³ /h	880 m ³ /h	880 m ³ /h
· UNE-EN-61591	780 m ³ /h	780 m ³ /h	780 m ³ /h
· Colores	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
· Código	40483424	40482002	40485312



NC2 90 Cristal



DPL 90



DJE 90/70



DBB 90/70

Campanas

Páginas	60	60	61	61
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.				
Alto	674-1,004	700-1,030	684-1,014	749-1,049
Ancho	900	900	900-700	900-700
Profundo	500	480	480	480
· Campana decorativa para instalación en pared	*	*	*	*
· Ala decorativa de cristal de seguridad	*	-	-	-
· Panel de mandos	Electrónicos retroiluminados	Digitales Touch Control	Pulsantes	Pulsantes
· Potencia nominal máxima	270 W	242 W	155 W	185 W
· Voltaje	110-127 V	110-127 V	110-127 V	110-127 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Recomendada para cocinas de hasta	44 m ²	44 m ²	25 m ²	25 m ²
· Programación del tiempo de aspiración	*	*	-	-
· Velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3	3
· Display digital de velocidad seleccionada	*	*	-	-
· Lámparas	Halógenas	LED	LED	Incandescentes
· Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas	*	*	*	*
· Filtros metálicos interiores	-	-	-	-
· Sensor de humedad	-	-	-	-
· Estructura superior de cristal reforzado	-	*	*	-
· Panel interior de fácil limpieza	-	-	-	-
· Motor blindado de doble turbina	*	*	*	*
· Chimenea ajustable a la altura	*	*	*	*
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación	*	*	*	*
· Filtro de carbón activo para reciclaje del aire	*	*	*	*
· Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13)	45 dB(A)	45 dB(A)	54 dB(A)	63 dB(A)
· Capacidades de extracción				
· Capacidad de extracción máxima	1.200 m ³ /h	1.200 m ³ /h	700 m ³ /h	700 m ³ /h
· Salida libre	880 m ³ /h	880 m ³ /h	475 m ³ /h	575 m ³ /h
· UNE-EN-61591	780 m ³ /h	780 m ³ /h	437 m ³ /h	440 m ³ /h
· Colores	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
· Código	40455212	40483101	40484883 (DJE 90) 40484882 (DJE 70)	40460450 DBB 90 40460430 DBB 70



DEP 90/70/60



DCT 90 Inox



C 910/810/710



C 620 Inox

Campanas**Páginas**

61

62

62

62

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	748-1,058	736-1,062	150	150
Ancho	900-700-600	900	900-800-760	600
Profundo	480	545	500	500
· Campana decorativa para instalación en pared	*	*	-	-
· Campana empotrable	-	-	*	*
· Panel de mandos	Pulsantes	Deslizantes	Pulsantes	Pulsantes
· Potencia nominal máxima	195 W	280 W	210 W	340 W
· Voltaje	110-127 V	110-127 V	110-127 V	110-127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Recomendada para cocinas de hasta	25 m ²	25 m ²	10 m ²	14 m ²
· Programación del tiempo de aspiración	-	-	-	-
· Velocidades	3	3	3	3
· Lámparas	Incandescentes	Incandescentes	Incandescentes	Incandescentes
· Filtro metálico decorativo de 5 capas y lavable en lavavajillas	*	*	-	-
· Filtros metálicos curvos lavables en lavavajillas	-	-	*	*
· Motor blindado de doble turbina	*	*	-	-
· Doble motor	-	-	-	*
· Chimenea ajustable a la altura	*	*	-	-
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación	*	*	*	*
· Filtro de carbón activo para reciclaje del aire	*	*	*	*
· Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13)	45 dB(A)	54 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)
· Capacidades de extracción				
· Capacidad de extracción máxima	700 m ³ /h	550 m ³ /h	532 m ³ /h	630 m ³ /h
· Salida libre	575 m ³ /h	530 m ³ /h	380 m ³ /h	450 m ³ /h
· UNE-EN-61591	440 m ³ /h	360 m ³ /h	240 m ³ /h	373 m ³ /h
· Colores	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
· Código	40472150 (DEP 90) 40472130 (DEP 70) 40472110 (DEP 60)	40471903	40466109 (C910 Inox) 40467400 (C810 Inox) 40467303 (C710 Inox)	40465505



GFH 73/55



TL1 92/62



TMX PLUS 80 INOX



TMX 80/76/60/50

Campanas

Páginas	63	63	63	64
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.				
Alto	182	181	150	150
Ancho	730-550	900-600	800	800-760-600-500
Profundo	304	304	495	500
· Campana empotrable de integración	*	*	-	-
· Campana empotrable	-	-	*	*
· Panel de mandos	Pulsantes	Basculantes	Pulsantes	Basculantes
· Potencia nominal máxima	270 W	310 W	185 W	115 W
· Voltaje	110-127 V	110-127 V	110-127 V	110-127 V
· Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
· Recomendada para cocinas de hasta	10 m ²	10 m ²	10 m ²	6 m ²
· Velocidades	3	2	3	2
· Lámparas	Halógenas	Incandescentes	LED	Incandescentes
· Filtro metálicos decorativos de 5 capas y lavables en lavavajillas	*	*	-	-
· Filtro metálicos decorativos de 3 capas y lavables en lavavajillas	-	-	*	-
· Filtros metálicos multicapa y lavables en lavavajillas	-	-	-	*
· Piloto indicativo de funcionamiento	*	-	*	-
· Panel interior de fácil limpieza	-	-	-	-
· Motor de doble turbina	*	*	*	-
· Frente extraíble	-	*	-	-
· Chimenea ajustable	-	-	-	-
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación	*	*	*	*
· Posibilidad de funcionamiento en extracción	*	*	*	-
· Filtro de carbón activo para reciclaje del aire	*	*	*	*
· Nivel sonoro (UNE-EN60704-2-13)	53 dB(A)	56 dB(A)	44 dB(A)	56 dB(A)
· Capacidades de extracción				
· Capacidad de extracción máxima	756 m ³ /h	756 m ³ /h	532 m ³ /h	236 m ³ /h
· Salida libre	540 m ³ /h	540 m ³ /h	380 m ³ /h	236 m ³ /h
· UNE-EN-61591	329 m ³ /h	332 m ³ /h	227 m ³ /h	149 m ³ /h
· Colores	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable/Blanco/Negro Almendra/Titanium
· Código	40446712 (GFH 73) 40446702 (GFH 55)	40474343 (TL1 92) 40474239 (TL1 62)	090923	090901 (TMX 80 Blanca) 090902 (TMX 80 Negra) 090903 (TMX 80 Inox) 090904 (TMX 80 Almendra) 090905 (TMX 80 Titanium) 090801 (TMX 76 Blanca) 090802 (TMX 76 Negra) 090804 (TMX 76 Almendra) 090805 (TMX 76 Titanium) 090803 (TMX 76 Inox) 090703 (TMX 60 Inox) 090701 (TMX 60 Blanca) 090702 (TMX 60 Negra) 090704 (TMX 60 Almendra) 090705 (TMX 60 Titanium) 090601 (TMX 50 Blanca) 090602 (TMX 50 Negra) 090603 (TMX 50 Inox) 090604 (TMX 50 Almendra) 090605 (TMX 50 Titanium)



DW8 80 FI Inox



DW7 57 FI



LP8 790 Inox

Lavavajillas**Páginas**

70

70

70

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	820-870	820-870	850
Ancho	596	596	600
Profundo	570	550	600
· Lavavajillas de empotre	*	-	*
· Lavavajillas de empotre panelable	-	*	-
· Libre instalación	-	-	*
· Voltaje	120 V	120 V	117 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Puerta de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	Opcional	*
· Color	-	-	-
· Tina de acero inoxidable	*	*	*
· Capacidad	12 servicios	12 servicios	12 servicios
· Display digital	*	*	-
· Panel de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico
· Programas de lavado	10	9	5
· Sistema Aqua-logic	*	-	-
· Sistema de seguridad	Aquastop total	Aquastop	Aquastop total
· Clasificación energética	A+/A/A	A+/A/A	A/A/A
· Temperaturas de lavado	5 (38°/45°/55°/65°/70°C)	4 (40°/45°/50°/60°C)	4 (45°/55°/65°/70°C)
· Ciclo de mayor duración	180 minutos	170 minutos	170 minutos
· Nivel sonoro	45 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)
· Consumo máximo de agua	21 litros	22.8 litros	17 litros
· Programas rápido 30'	-	*	-
· Programa de media carga	*	*	*
· Programa de media carga DUAL	*	*	*
· Programas HYGENE	*	-	-
· Programas intensivo express 60'	*	-	-
· Programas rápido 38'	*	-	*
· Programación digital diferida (1 a 24 horas)	*	*	-
· Programas ECO	*	*	-
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado	*	*	*
· Resistencia oculta	*	*	*
· Selector 3 en 1	*	*	*
· Descalcificador	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
· Tercer rociador superior	*	*	-
· Cesta superior regulable en altura	*	*	*
· Portacubiertos especial para media carga	*	-	*
· Soportes abatibles en cesta inferior	*	*	*
· Regulación frontal de patas traseras	*	*	-
· Bisagras basculantes	*	*	-
· Código	40722007	40782123 (DW7 57 FI INOX) 40782122 (DW7 57 FI PANELABLE)	40723003



LP7 840 Inox



LP7 811 M Silver



LP7 811 M Blanco

Lavavajillas

Páginas

	71	71	71
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.			
Alto	850	850	850
Ancho	600	600	600
Profundo	600	580	580
· Lavavajillas de libre instalación	*	*	*
· Voltaje	120 V	120 V	120 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Puerta de acero inoxidable con tratamiento antihuella	*	-	-
· Color	-	Silver	Blanco
· Capacidad	14 servicios	12 servicios	12 servicios
· Display digital	*	-	-
· Panel de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico
· Programas de lavado	7	5	5
· Sistema de seguridad	Aquastop	-	-
· Clasificación energética:	A/A/A	A/A/A	A/A/A
· Temperaturas de lavado	4 (40°/45°/50°/60°C)	5 (38°/45°/55°/65°/70°C)	5 (38°/45°/55°/65°/70°C)
· Ciclo de mayor duración	170 minutos	200 minutos	200 minutos
· Nivel sonoro	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
· Consumo máximo de agua	17 litros	20 litros	20 litros
· Programa súper rápido 30'	*	-	-
· Programa rápido 40'	-	*	*
· Programa ECO	-	*	*
· Programa de media carga	*	*	*
· Programación digital diferida (1 a 24 horas)	*	-	-
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado	*	*	*
· Resistencia oculta	*	*	*
· Selector 3 en 1	*	*	*
· Descalcificador	5 posiciones	-	-
· Tercer rociador superior	*	-	-
· Cesta superior regulable en altura	*	-	-
· Portacubiertos especial para media carga	*	-	-
· Soportes abatibles en cesta inferior	*	*	*
· Código	40782092	40782076	40782077



FTD 18X



FTD 14S

Refrigeradores

Páginas	76	76
Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.		
Alto	1,693	1,720
Ancho	757	710
Profundo	752	650
· Instalación	Libre instalación	Libre instalación
· Acabado	Acero inoxidable	Silver
· Capacidad	18 Cu. FT.	14 Cu. FT.
· Capacidad neta congelador	142 L	103.5 L
· Capacidad neta refrigerador	371 L	281.5 L
· Jaladeras exteriores	*	*
· Deshielo automático	*	*
· Sistema de enfriamiento Cool Flow	*	*
· Compresor Embraco (Ahorro de Energía 24%)	*	-
Características congelador		
· Niveles de temperatura	1 + apagado	3
· Parrilla de alambón	1	-
· Repisas de cristal templado	-	1
· Anaqueles	2	2
Características refrigerador		
· Niveles de temperatura	3	3
· Repisas de cristal templado	2	2
· Anaqueles	2 completos + 3 medios + 1 mantequillero	2 completos + 3 medios + 1 mantequillero
· Compartimiento para carnes frías	1	1
· Cajón para vegetales	2	2
· Iluminación	LED	LED
· Patas niveladoras	*	*
· Zoclo inferior	*	*
· Consumo energético	369 kWh/año	390 kWh/año
· Voltaje	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz
· Código	40666200	40666210

* Para venta solo en México



FTD 11S



FTD 09S



FTD 09W

Refrigeradores

Páginas

76

77

77

Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundo mm.

Alto	1,694	1,642	1,642
Ancho	618	546	546
Profundo	665	645	645
· Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
· Acabado	Silver	Silver	Blanco
· Capacidad	11 Cu. FT.	9 Cu. FT.	9 Cu. FT.
· Capacidad neta congelador	80.7 L	62.2 L	62.2 L
· Capacidad neta refrigerador	232.2 L	186.5 L	186.5 L
· Jaladeras exteriores	*	-	-
· Manija incorporada	-	*	*
· Deshielo automático	*	*	*
· Sistema de enfriamiento Cool Flow	*	*	*
· Compresor Embraco (Ahorro de Energía 24%)	-	-	-
· Características congelador			
· Niveles de temperatura	3	3	3
· Parrilla de alambón	-	-	-
· Repisas de cristal templado	1	1	1
· Anaqueles	2	2	2
· Características refrigerador			
· Niveles de temperatura	3	3	3
· Repisas de cristal templado	2	2	2
· Anaqueles	2 completos + 3 medios + 1 mantequillero	3 completos + 2 medios	3 completos + 2 medios
· Compartimiento para carnes frías	-	-	-
· Cajón para vegetales	1	1	1
· Iluminación	LED	Incandescente	Incandescente
· Patas niveladoras	*	*	*
· Zoclo inferior	-	-	-
· Consumo energético	363 KWh/año	347 KWh/año	347 KWh/año
· Voltaje	127 V	127 V	127 V
· Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
· Código	40666220	406662301	40666231

* Para venta solo en México

Glosario

HORNOS



ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.



CLASE A+: Muchos de nuestros hornos Teka de 60 cm son clase A+, es decir, consumen menos de 0,64 Kwh.



CONVENCIONAL: Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa.



CONVENCIÓN FORZADA: Adecuada para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.



DESCONGELACIÓN: La descongelación se realiza mediante un sistema de aire caliente en 2 niveles: el nivel HI o fuerte (45°C) para carnes en general y el nivel LO o suave (35° C) para pescados, repostería y pan.



GRILL: Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas, etc.



GRILL + SOLERA: Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza independiente de su tamaño.



GUÍAS TELESCÓPICAS: El sistema de guías telescópicas permite extraer fácil y suavemente casi la totalidad, desde el 83% al 100%, de la superficie útil de la bandeja fuera de la cavidad sin peligro de derrame o vuelco en la cocina para añadir condimentos. Los hornos con 2 ó 1 guía telescópica tienen guías de clipar, es decir, se pueden desmontar para colocarlas a la altura deseada.



MAXI GRILL CON TURBINA: Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas de gran volumen como aves, caza... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.



ECO: La función Eco permite optimizar el ahorro energético gracias a un sistema inteligente de control de la temperatura.



SOLERA: Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines y para la cocción tapada al baño maría.



SOLERA CON TURBINA: Distribuye el calor que proviene de la parte inferior del horno. Ideal para pasteles con relleno de mermelada o fruta los cuáles sólo requieren un aporte de calor inferior.



TOSTADAS: Esta función permite hacer pan tostado o sandwiches de una manera rápida y sencilla.



TURBO: La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.



VAPOR: Esta función permite cocinar de forma sana y rápida. Gracias al vapor los alimentos nunca se queman y mantienen todas sus vitaminas esenciales resultando platos nutritivos y jugosos en muy poco tiempo. Es perfecto para cocinar pescados y verduras.



VAPOR + TURBO: La combinación del vapor y el aire caliente permite que los platos queden jugosos por dentro y crujientes por fuera, idela para todo tipo de carnes y sasados.

MICROONDAS



ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.



BLOQUEO DE SEGURIDAD: Es una función muy útil para evitar manipulaciones accidentales y para efectuar labores de limpieza. Se puede utilizar también como seguro anteaccionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.



DESCONGELACIÓN POR TIEMPO Y PESO: Los modelos electrónicos y Touch Control tienen descongelación por tiempo y por peso en función del tipo y peso del alimento.



FUNCIÓN GRILL: Es ideal para gratinar, dorar y para preparar souffles (dorado rápido y homogéneo de los alimentos). La mayoría de los microondas Teka tienen grill de cuarzo, que calienta más rápido.



FUNCIÓN GRILL + TURBO: Esta función sirve para asar uniformemente y al mismo tiempo dorar la superficie de los alimentos.



FUNCIÓN MICROONDAS: Sirve para descongelar, calentar o preparar rápidamente una comida.



FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL: Función combinada de los dos tipos de cocción.

PARRILLAS



AUTOENCENDIDO: Cuando se presiona y gira el mando, se genera una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido de la llama. Esto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.



BLOQUEO DE SEGURIDAD: (Ver información en microondas).



FUNCIÓN POWER: Esta función permite incrementar hasta un 70% la potencia total hasta 3,700 W según modelos en la zona o zonas de cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ideal para platos de ebullición rápida, dorar la carne intensamente o calentamiento de líquidos.



PROGRAMADOR DEL TIEMPO DE COCCIÓN: Permite programar el inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos.



SEGURIDAD POR TERMOPAR: El termopar está integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir la temperatura), cierra el paso del gas.



STOP AND GO: Pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado sin necesidad de reiniciar la parrilla.



TCS: Los nuevos Touch Control Slider permiten acceder más rápidamente a la potencia que se quiera, puesto que basta con tocar en la mitad de los segmentos destinados en potencia.



iQUICK BOILING: Sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras de inducción con control del punto de ebullición comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema reduce la potencia automáticamente sin necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel de ebullición constante, controlando el consumo de energía.



SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTE: Este innovador sistema integrado en nuestros generadores de inducción logra calentar el recipiente de forma constante e independientemente de la calidad del mismo, dando más potencia a aquel que lo necesita.



SYNCHRO: Permite la activación simultánea de dos placas para dar mayor superficie de cocinado.

CAMPANAS



INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS: Algunos modelos Teka tienen un indicador electrónico luminoso de saturación de filtros, que indica cuando se tienen que lavar los filtros metálicos antigrasa, con el fin de no afectar el rendimiento de la campana.



LÁMPARAS HALÓGENAS: De cuidada estética, bajo consumo y gran duración media. Producen una luz blanca con un rendimiento de color excelente (iluminación amplia y cenital).



LÁMPARAS INCANDESCENTES: Que aportan una luz homogénea, cálida, agradable y de gran rendimiento cromático sobre la superficie de trabajo.



LÁMPARAS LED: Los diodos led constituyen la última revolución en materia de luz para iluminar tanto la zona de trabajo como el panel de control. Bajo consumo (triple luminosidad que las halógenas con la décima parte de consumo).



PANEL DE FÁCIL LIMPIEZA: Panel intermedio dentro del cuerpo de la campana. Complementa la acción de los filtros metálicos y minimiza aún más la cantidad de partículas de grasa que pueden acceder al motor alargando la vida útil del mismo y favoreciendo su rendimiento.



PROGRAMADOR: Gracias al programador del tiempo de aspiración, el usuario puede controlar de una manera sencilla el tiempo de aspiración, desconectándose la campana automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo de 99 minutos según modelos.



RUMOROSIDAD: Las campanas Teka se caracterizan por su bajo nivel de emisión de sonido. Según la Norma UNE-EN-60704-2-13, todas las campanas decorativas tienen en torno a 44- 45 dbA de nivel sonoro - 40 dbA en el caso de las perimetrales.



SENSOR DE HUMEDAD: Es un sensor que se activa o pone en funcionamiento automáticamente cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad (desde la primera velocidad hasta la tercera). En el momento en que no detecta humedad, se apaga automáticamente.



SISTEMA "CONTOUR": Sistema de Aspiración Perimetral homogénea en todo el perímetro, que aumenta los niveles de extracción y mejora además la estética de la campana debido a su superficie lisa en lugar de superficie rugosa de los filtros tradicionales.

REFRIGERADORES



AHORRO DE ENERGÍA:



SISTEMA DE ??? DE AIRE COOL FLOW:

LAVAVAJILLAS



AQUA-LOGIC: Sensor de turbiedad.



AQUASTOP TOTAL: Sistema antidesbordamiento de agua.



BIO: El programa Bio o Eco es el de menor consumo de agua y energía.



ETIQUETADO ENERGÉTICO: para lavavajillas 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta el número de servicios del lavavajillas. Todos los lavavajillas Teka de 60 cm. tienen categoría A+. La segunda letra establece la eficiencia de secado, siendo la máxima categoría A y la menor G. Todos los lavavajillas Teka tienen eficacia de secado A.



PROGRAMA DE MEDIA CARGA: Gracias a este programa no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Reduce el consumo de agua, energía y detergente. Algunos modelos permiten lavar indistintamente en la cesta superior o inferior.



PROGRAMA DIGITAL DIFERIDA: Permite retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo de un programa para aprovechar la tarifa de ahorro. De esta forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.



PROGRAMAS RÁPIDOS: Algunos modelos de la gama de integración tienen un programa especial ("Intensivo Express") para cazuelas y sartenes muy sucias pero extremadamente rápido y un programa rápido de 31 minutos en algunos modelos de libre instalación.



PUSH UP: Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del cesto en altura "Push up", que permite lavar platos de hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas distintas incluido inclinado el cesto superior desde los dos lados sin necesidad de extraerlo de sus raíles incluso con el cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo de las asas laterales.



SISTEMA 3 EN 1: Reconoce si se está usando una pastilla de este tipo, en este caso, el lavavajillas, bloquea la dosis de sal y abrillantador, gestionando de forma eficiente la suministrada por la pastilla y obteniendo óptimos resultados con los mínimos consumos, de una forma más cómoda.



TERCER ROCIADOR SUPERIOR: La colocación de un tercer rociador en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más profunda y un aclarado de mayor calidad.



**Para más información entra a
www.teka.com**

**D.F. y zona metropolitana (55) 5133 32 04
Interior de la república, lada sin costo 01 800 8352 882
Fax: 01 (55) 5133 32 05
ventas@teka.com.mx**

2015

Las especificaciones de producto, dimensiones, fotografías y precios en esta lista de precios aplican para los productos actualmente mencionados. De acuerdo a nuestra política de mejora continua, las especificaciones, dimensiones, fotografías y precios pueden cambiar en cualquier momento. Deberá ponerse en contacto con su vendedor para asegurarse de que el producto descrito está disponible y no ha sufrido modificaciones.

www.teka.com

